




Датчик для цилиндров с С-образным пазом

МКС3028ВВРКГ/Г/0,3М/ЗН/УС

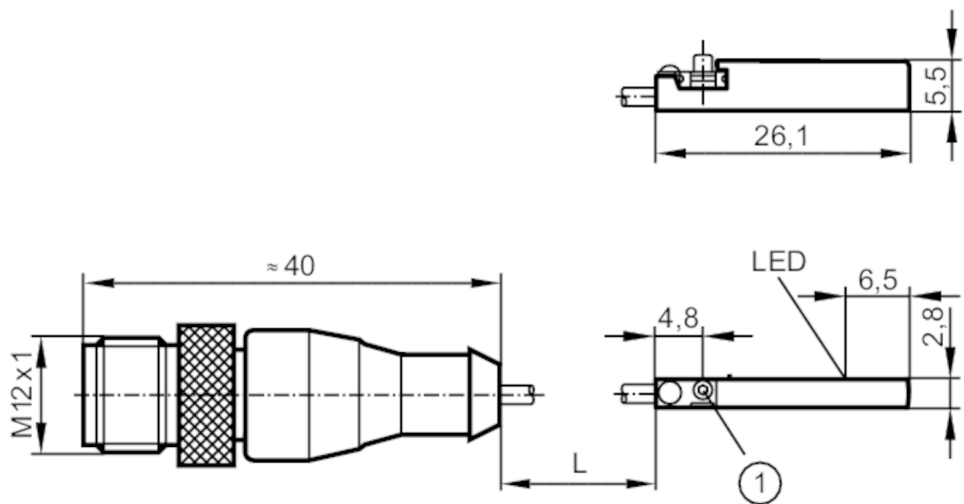

1 Крепежный фланец



Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	< 10
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Макс. время задержки при включении	[ms]	30

Выходы

Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	100
Частота переключения DC	[Hz]	10000
Защита от короткого замыкания		да
Защита от перегрузок по току		да

Диапазон контроля

Порог чувствительности	[mT]	2,8
Скорость передвижения макс. 5м/с	[m/s]	> 10

Точность/ погрешность

Гистерезис	[mm]	1,5
Воспроизводимость	[mm]	< 0,2



Датчик для цилиндров с С-образным пазом

МКС3028ВВРКГ/Г/0,3М/ЗН/УS

Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 65; IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 ВЧ излучение	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 ВЧ проводимость	10 V
	EN 55011	класс B
Сертификат UL	Регистрационный номер UL	C008
Механические данные		
Вес	[g]	21,3
Монтаж		установка заподлицо
Конструктивное исполнение цилиндра		цилиндры с С-пазом
Размеры	[mm]	26,1 x 2,8 x 5,5
Материал		корпус: РА (полиамид); Крепежный фланец: нерж.сталь
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение - разъем		
Кабель: 0,3 m, PUR (полиуретан); защитной трубкой		
Разъем: 1 x M12		

МК5357



Датчик для цилиндров с С-образным пазом

МКС3028ВВРКГ/Г/0,3М/ЗН/УС

Соединение

