ifm electronic

DE

Montagehinweis

AS-interface

Montageset für
CompactLine Module

E70402

7390728 / 01 01 / 2011

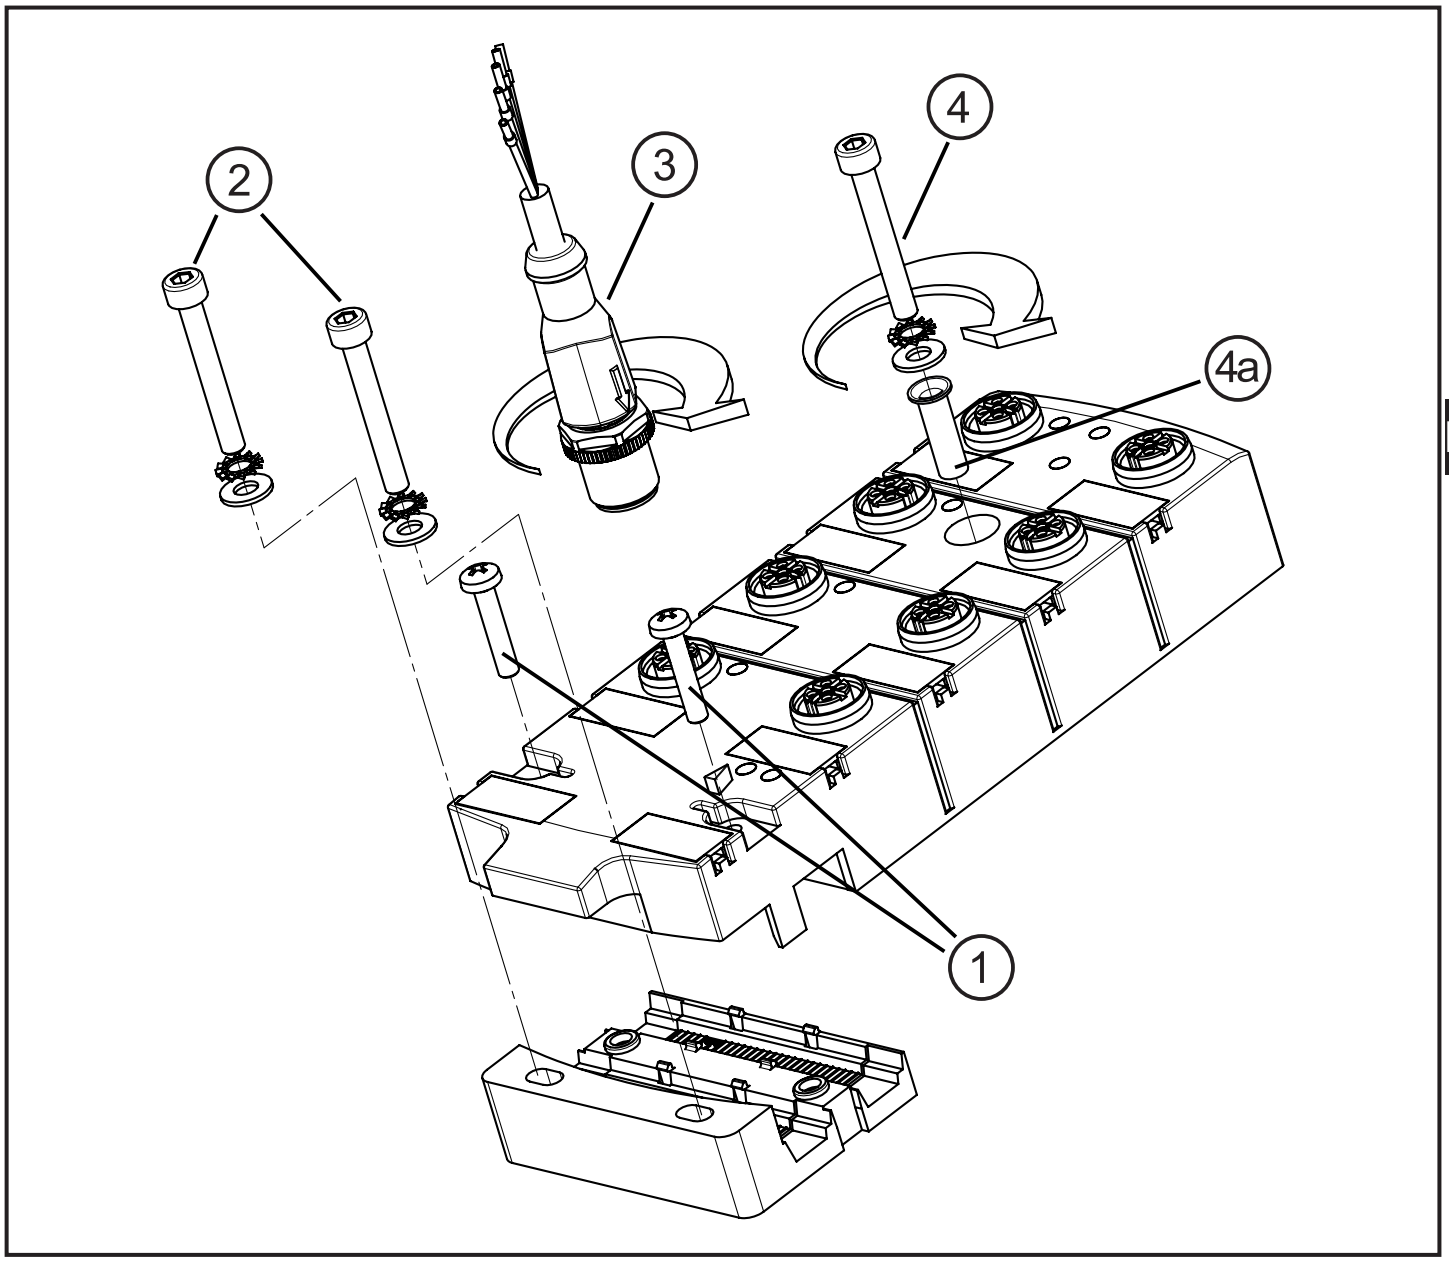

DE

Anzugsdrehmomente

1: 1,2...1,4 Nm - Verbindungsschrauben Oberteil mit Unterteil
2: 2,0...2,4 Nm - Montageschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten)
3: max. 1,0 Nm - M12-Stecker
4 / 4a: max. 1,8 Nm (in Verbindung mit der Edelstahlhülse 2,0...2,4 Nm) - Befestigungsschraube, Edelstahlhülse, Unterlegscheibe und Zahnscheibe zur Montage

Verwenden Sie die Edelstahlhülse bei starker mechanischer Beanspruchung des Geräts.

Maximales Anzugsdrehmoment der Verbindungskabel beachten.

Lieferumfang E70402:

10 Edelstahlhülsen, 30 Zahnscheiben, 30 Unterlegscheiben