



1) Панель индикации и управления, 2) Технологический разъем, 3) Корпус поворачивается на 320°



Display/Operation

Индикатор функции переключения СД

Electrical connection

Защита от короткого замыкания да
Защита от переполюсовки да
Разъем Штекер M12x1, 4-контактный, A-кодировка

Electrical data

Выходной ток, макс. 250 mA
Класс защиты III
Потребляемый ток, макс. 50 mA
Рабочее напряжение U_b 18...36 VDC
Циклы нагрузки 100 млн.
Циклы переключения, мин. 100 млн.
Частота переключения 200 Гц

Environmental conditions

Излучение помех EN 61326-2-3:2007
Компенс. температура -25...85 °C
Помехоустойчивость EN 61326-2-3:2006
Степень защиты IP67
Температура окружающей среды -25...85 °C
Температура среды -25...125 °C
Температура хранения -40...85 °C
Температурный коэффициент, типов. ≤ ±0,3% FSO / 10 K

Functional safety

MTTF (40°C) 386 a

General data

Панель управления 2 кнопки
Поворот на 320°
4-значный, 7-сегментный красный индикатор
Разрешение на эксплуатацию/конформность CE
cULus
WEEE

Material

Материал измерительных ячеек Керамика Al₂O₃
Материал корпуса PA
PA 6.6
Материал корпуса штекера Высококачественная сталь (1.4307)
Материал технологического соединения Высококачественная сталь (1.4301)
Материал уплотнительного кольца FKM

Mechanical data

Вес 230.00 g
Макс. момент затяжки 5 Nm
Технологическое соединение G 1/4" (DIN 3852)

Датчики давления
BSP B002-EV002-D01S1B-S4
Код заказа: BSP009Y

BALLUFF

Output/Interface

Интерфейс	IO-Link 1.1
Переключающий выход	2 NPN замыкающий/ размыкающий контакт (NO/NC)

Range/Distance

Давление перегрузки	4 bar
Давление разрыва	10.00 bar
Диапазон измерения	0...2 бар
Долговременная стабильность, макс.	0,3 % FSO/год
Разрешение	≤ 12 бит
Точность	±0,5 % FSO BFSL
Точность воспроизведения	≤ ± 0,2 % FSO
Частота дискретизации	1 ms


Remarks

Выдерживает вакуум


Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector Drawings




Wiring Diagrams

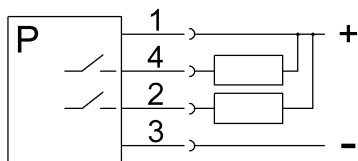

1)

1) Стандартный режим

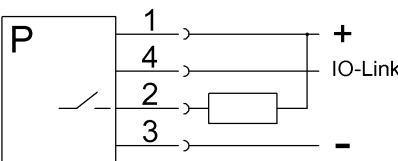

2)

2) Режим IO-Link