


**Тросиковые**  
**DW40000-135-7E-H1441**

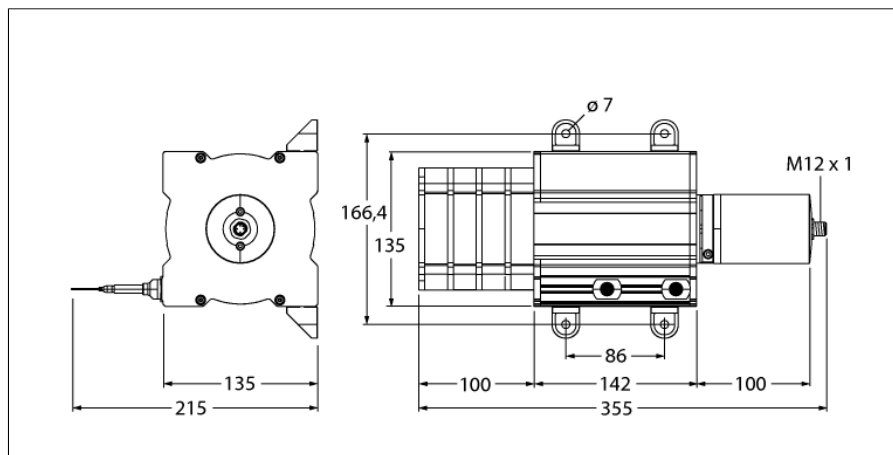

- Диапазон измерения до 40000 мм
- разъем M12
- Степень защиты: IP65 (энкодер)
- Аналоговый выход 4...20 мА
- Напряжение питания 12...30 В DC

|   |            |   |
|---|------------|---|
| 1 | $U_B$      | + |
| 2 | n.c.       |   |
| 3 | analog out |   |
| 4 | n.c.       |   |

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Тип                            | DW40000-135-7E-H1441                        |
| Идент. №                       | 1544603                                     |
| Комментарий к изделию          | Turck, описание изменено: ранее DW...-H1141 |
| Диапазон измерения             | 40000 мм                                    |
| Отклонение от линейности       | ≤ 0.1 %                                     |
| Температура окружающей среды   | -20...+60 °C                                |
| Рабочее напряжение             | 12...30 В =                                 |
| Защита от короткого замыкания  | да                                          |
| Выходная функция               | 4-контакт., Аналоговый выход                |
| Токовый выход                  | 4...20 mA                                   |
| Конструкция                    | Тросиковый                                  |
| Материал корпуса               | Анодированный алюминий, титан               |
| мин. сила удлинения            | 7 Н                                         |
| макс. сила удлинения           | 14.1 Н                                      |
| макс. скорость удлинения       | 5 м/с                                       |
| макс. скорость удлинения       | 60 м/с <sup>2</sup>                         |
| материал проводника            | Нерж. сталь                                 |
| Окружность кабельного барабана | 333 мм                                      |
| Электрическое подключение      | Разъем, M12 × 1                             |
| Степень защиты                 | IP65                                        |
| укомплектованное количество    | 1                                           |

**Тросиковые**  
**DW40000-135-7E-H1441**

Конфигурация ПИН-контактов

|                                      |                 |   |                     |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------|-----------------|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|
| Сигнал                               | +U <sub>s</sub> | - | Аналоговый<br>выход | - | - | - | - | - | - |
| Конфигура-<br>ция ПИН-кон-<br>тактов | 1               | 2 | 3                   | 4 | - | - | - | - | - |

# Тросиковые DW40000-135-7E-H1441

## Аксессуары

| Наименование | Идент. № | Чертеж с размерами             |
|--------------|----------|--------------------------------|
| RDR-1        | 1544753  | Ролик для тросикового энкодера |

