

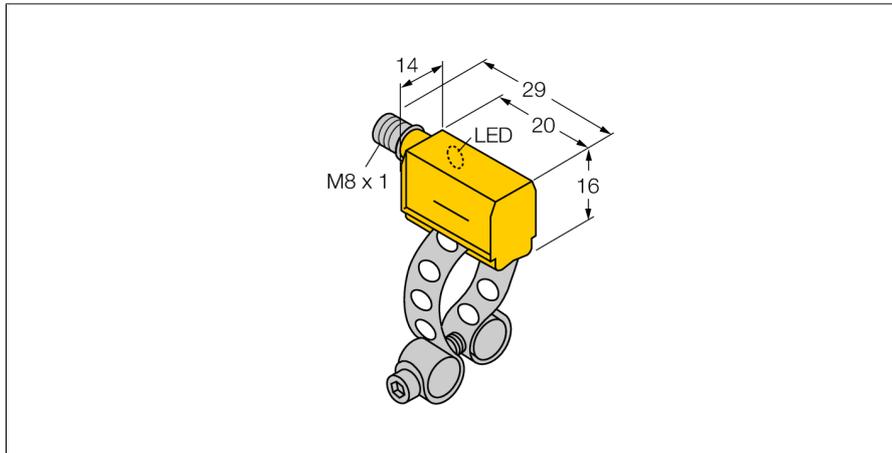


**датчик магнитного поля**  
**магнитно-индуктивный датчик приближения**  
**BIM-PST-AP6X-V1131/S235**



- Прямоугольный, высота 16 мм
- Активная поверхность спереди
- Пластик, PA12-GF30
- Повышенная чувствительность
- 3-х проводн. DC, 10...30 В DC
- нормально открытый, рпр выход
- разъем, M8 x 1

**Схема подключения**





<b>Тип</b>	BIM-PST-AP6X-V1131/S235
Идент. №	4625020
Ident-No (TUSA)	S4625020
<b>Основные данные</b>	
Special version	S235 = BIM-...: Спец. калибровка (расширенная чувствительность)
<b>Скорость прохождения</b>	≤ 10 м/с
Повторяемость	≤ ± 0.1 мм
Температурный дрейф	≤ 0.1 мм
Гистерезис	≤ 1 мм
Температура окружающей среды	-25...+70 °C
<b>Рабочее напряжение</b>	10...30 В =
Остаточная пульсация	≤ 10 % U <sub>н</sub>
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 200 мА
Ток холостого хода I <sub>0</sub>	≤ 15 мА
Остаточный ток	≤ 0.1 мА
Испытательное напряжение изоляции	≤ 0.5 кВ
Защита от короткого замыкания	да/ Циклический
Падение напряжения при I <sub>н</sub>	≤ 1.8 В
Защита от обрыва / обратной полярности	да/ Полный
Выходная функция	3-проводн., НО контакт, PNP
Частота переключения	1 кГц
<b>Конструкция</b>	Прямоугольный, PST
Размеры	23 x 14 x 16 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PA12-GF30
Материал активной поверхности	пластмасса, PA12-GF30
Электрическое подключение	Разъемы, M8 x 1
Вибростойкость	55 Гц (1 мм)
Ударопрочность	30 г (11 мс)
Степень защиты	IP67
Средняя наработка до отказа	2283лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
укомплектованное количество	1
Монтаж на цилиндры след.сечений	.
Цилиндрический дизайн	○
<b>Индикация состояния переключения</b>	светодиод, желтый
В объем поставки включены:	KLP25

**Принцип действия**

Датчики магнитного поля активируются магнитным полем, и они особенно подходят для обнаружения местоположения поршня в пневматическом цилиндре. Т.к. магнитные поля могут проникать сквозь немагнитные металлы, можно детектировать постоянный магнит, прикрепленный к поршню, сквозь алюминиевую стенку цилиндра.

**датчик магнитного поля**  
**магнитно-индуктивный датчик приближения**  
**VIM-PST-AP6X-V1131/S235**

**Аксессуары**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
KLP 25 MONTAGESET	69653	установка на  профильный цилиндр; диаметр 8...25 мм (материал: нержавеющая сталь), 2 задвижки (материал: metal CuZn), cylinder screw M3 x 20	
KLP 80-VA	69654	прикреплен к круглому цилиндру, диаметр цилиндра 25..0.40 мм; материал: металл A2 1.4301 (AISI 304), 2 задвижки (материал: металл CuZn, альтернативно металл A2 1.4301 / AISI 304) резьбовой цилиндр M3 x 20; (DIN 912-A20)	
KLP 200-VA	6965302	прикреплен к круглому цилиндру, диаметр цилиндра 80..0.40 мм; материал: металл A2 1.4301 (AISI 304), 2 задвижки (материал: металл CuZn, альтернативно металл A2 1.4301 / AISI 304) резьбовой цилиндр M3 x 20; (DIN 912-A20)	