




Распределительная коробка

ZDO6H050MSS0010E15

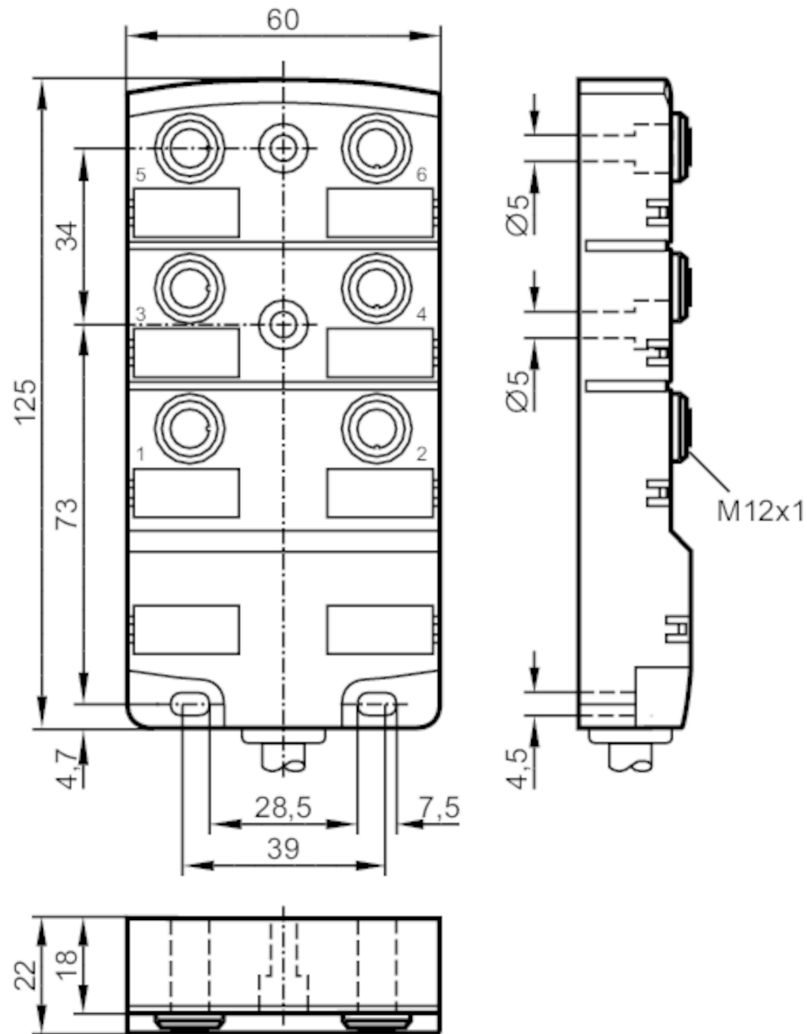

Электронные данные

|                                                |     |                                               |
|------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| Рабочее напряжение                             | [V] | < 30 AC/DC; ("supply class 2" согласно cULus) |
| Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо | [A] | 4; (на контакт: 2; на группу: 8)              |
| Макс. общая токовая нагрузка                   | [A] | 12                                            |

Условия эксплуатации

|                                              |      |                                                 |
|----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды                 | [°C] | -25...40                                        |
| Температура окружающей среды во время работы | [°C] | -5...60                                         |
| Степень защиты                               |      | IP 67; ("тип корпуса 1" в соответствии с cULus) |



Распределительная коробка

ZDO6H050MSS0010E15


| Механические данные                                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Вес [g]                                                                                           | 880           |
| Размеры [mm]                                                                                      | 22 x 60 x 125 |
| Материал                                                                                          | РА (полиамид) |
| Количество портов распределительной коробки                                                       | 6             |
| Тип подключения                                                                                   | M12           |
| Принадлежности                                                                                    |               |
| Принадлежности (поставляются в комплекте)                                                         | этикетки: 6   |
| Примечания                                                                                        |               |
| Упаковочная величина                                                                              | 1 шт.         |
| электрическое подключение                                                                         |               |
| Кабель: 10 m, PVC (поливинилхлорид), черный, Ø 6,3 mm; 5 x 0,5 mm²                                |               |
| электрическое подключение - паз                                                                   |               |
| Разъем: 6 x M12; Литой корпус: РА (полиамид); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm |               |
|                                                                                                   |               |



## Распределительная коробка

ZDO6H050MSS0010E15

## Соединение

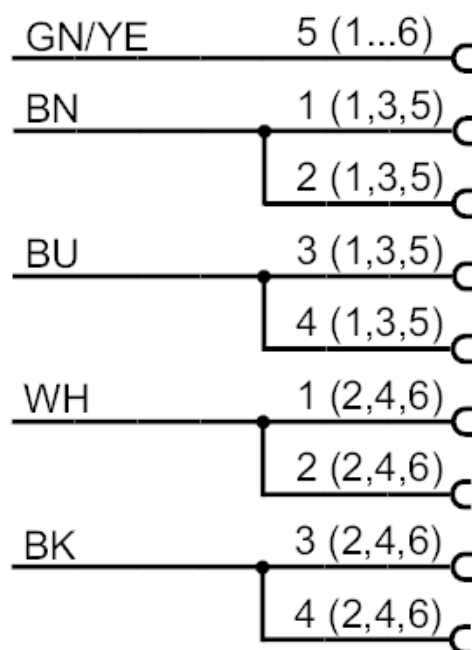

Цвета жил :

BK = черный

BN = коричневый

BU = синий

GN/YE = зелёный/жёлтый

WH = белый