



Датчик уровня вибрационный EMA Electronics VRT11AB10006




Особенности:

- Подходит для работы с порошком, жидкостью и сыпучими материалами;
- Длина зонда L = 1000 мм;
- Режим обучения;
- Степень защиты: IP65;
- Соединение: разъем M20.

Технические характеристики


Область применения	Порошок, жидкости и сыпучие материалы
Индикация	4 красных светодиода
Напряжение питания, В	20-60 В DC 50-60 Гц
Время отклика, с	< 3
Макс. потребляемая мощность	Макс. 3 Вт DC
Выход	NPN/PNP
NPN/PNP, нагрузка	400 мА
Температура измеряемой среды, °C	-40...+70
Рабочее давление, бар	-1...40
Монтаж в систему	G1 1/2" A
Соединение	Разъем M20*P1,5
Длина зонда, мм	1000
Материал корпуса	Алюминий
Материал зонда/корпуса в контакте со средой	Нержавеющая сталь 316L
Степень защиты	IP65

Размеры

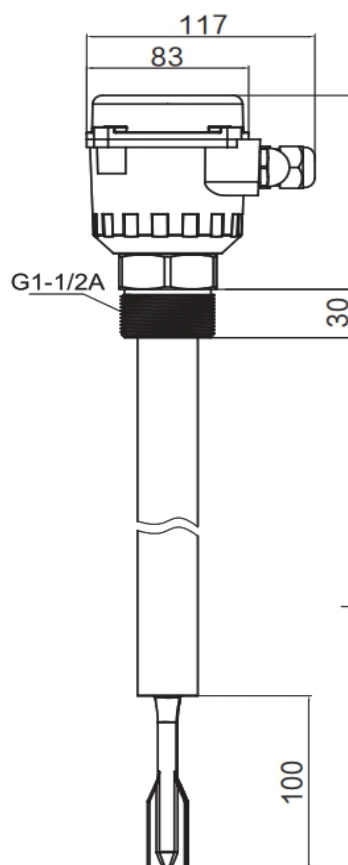

Размеры, мм

Схема подключения

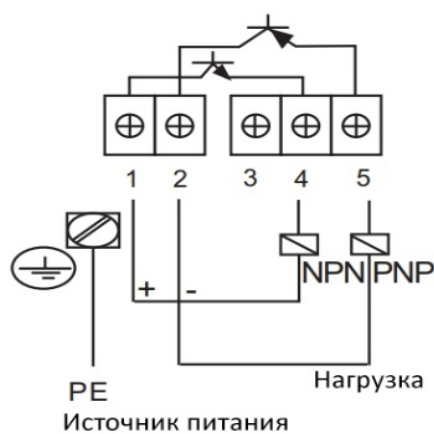

NPN/PNP:

Напряжение питания	20~60 В DC
Выходной сигнал	400 мА Макс.

Панель управления

