




Распределительная коробка

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

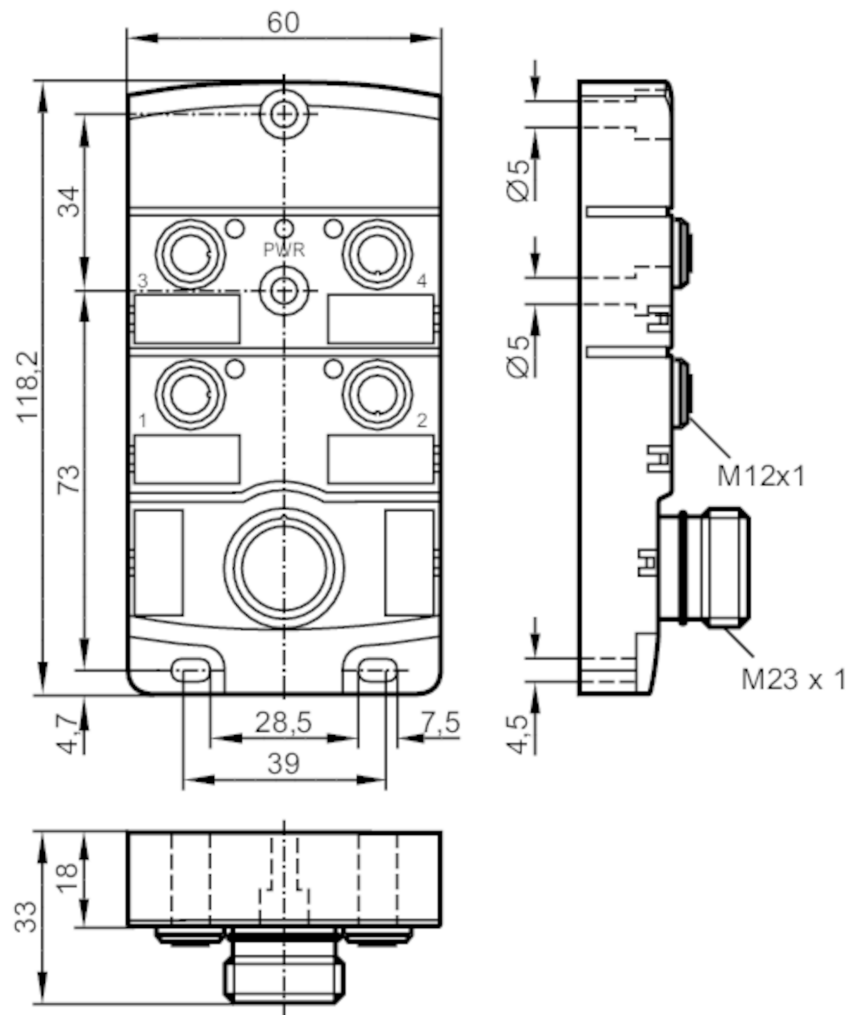

Приложение	
Без силикона	да
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	10...30 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо [A]	4
Макс. общая токовая нагрузка [A]	10
Выходы	
Электрическое исполнение	PNP




Распределительная коробка

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты	IP 67; ("тип корпуса 1" в соответствии с cULus)	
Механические данные		
Вес	[g]	224,5
Размеры	[mm]	33 x 60 x 118,2
Материал	РА (полиамид)	
Количество портов распределительной коробки	4	
Тип подключения	M12	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	4 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)	защитные заглушки: 2	
	этикетки: 4	
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	

электрическое подключение - Соединение


Разъем: 1 x M23; Литой корпус: РА (полиамид); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm



Распределительная коробка

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Соединение

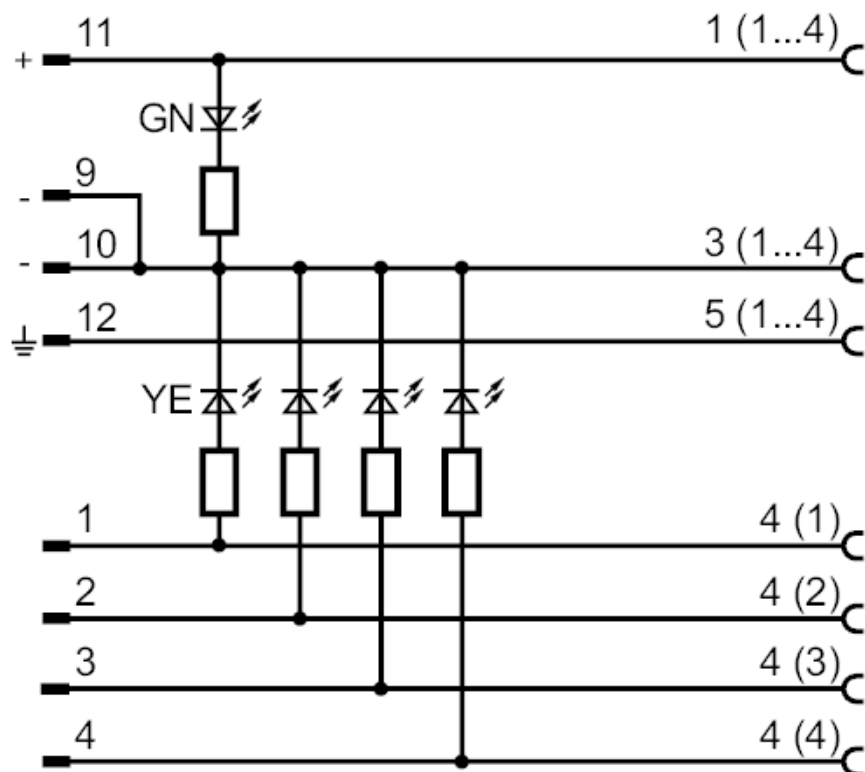

электрическое подключение - паз

Разъем: 4 x M12; Литой корпус: РА (полиамид); Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm

