




Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-P-A-R3

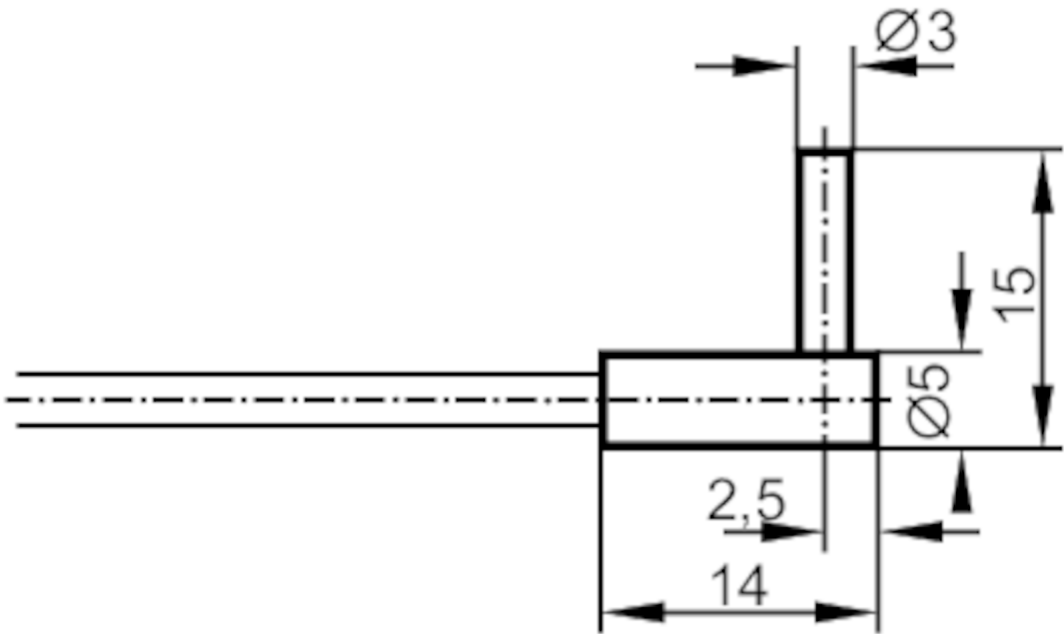

Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокну типа		OKF; OUF; OOF
OKF		
Диапазон оптоволокну	[mm]	120
OOF		
Диапазон оптоволокну	[mm]	400
OUF		
Диапазон оптоволокну	[mm]	120
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...80



Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-P-A-R3

Механические данные	
Вес [g]	54,5
Исполнение чувствительной головки	угловой
Диаметр чувствительной головки [mm]	3
Длина чувствительной головки [mm]	10
Длина [mm]	600
Минимальный радиус изгиба [mm]	10
Расположение оптических волокон	
Материал	Адаптер: PPE
Материал волокна	стекло
Материал головки волокна	алюминий
Материал оболочки волокна	PVC (поливинилхлорид)
Принадлежности	
Принадлежности (поставляются в комплекте)	E20104
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.