

Датчик уровня вибрационный EMA Electronics VRM11AA06006



Особенности:

- Умный тип датчика;
- Подходит для работы с порошком, жидкостью и сыпучими материалами;
- Длина зонда L = 600 мм;
- Режим обучения;
- Корпус и элементы датчика выполнены из нержавеющей стали;
- Степень защиты: IP68.


Технические характеристики

Область применения	Порошок, жидкости и сыпучие материалы
Индикация	Зеленый светодиод: Питание Включено / Выключено Красный светодиод: Устройство в состоянии работы
Напряжение питания, В	20-60 В DC & 20-250 В AC 50-60 Гц
Время отклика, с	< 3
Макс. потребляемая мощность	Макс. 3 Вт DC, Макс. 15 Вт AC
Выход	Реле SPDT 4A/250 В AC или 4A/60 В DC
Функция переключения NO/NC	да
Режим обучения	да
Температура измеряемой среды, °C/°F	-40...+135 (Макс. 150, 1ч) / -40...+275 (Макс. 302, 1ч)
Температура эксплуатации, °C/°F	-40...+85 / -40...+185
Рабочее давление, бар	-1...40
Монтаж в систему	G1" A
Соединение	Разъем M12
Длина зонда, мм	600
Материал корпуса	Нержавеющая сталь 304L
Материал зонда/корпуса в контакте со средой	Нержавеющая сталь 316L

Степень защиты	IP68/IP69K*
----------------	-------------


*Примечание: Используйте гигиенический адаптер (дополнительный аксессуар) для апгрейда до IP69K

Размеры

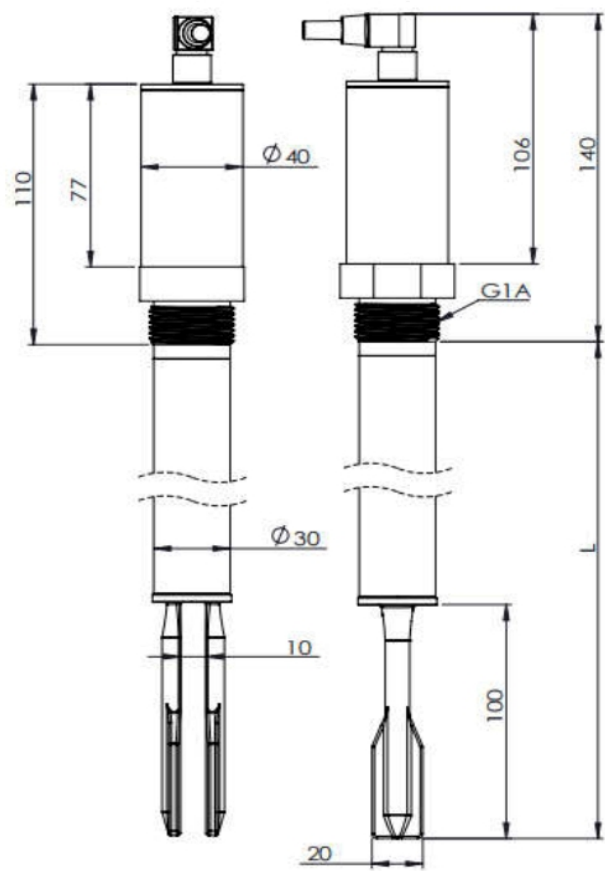

Размеры, мм

Схема подключения

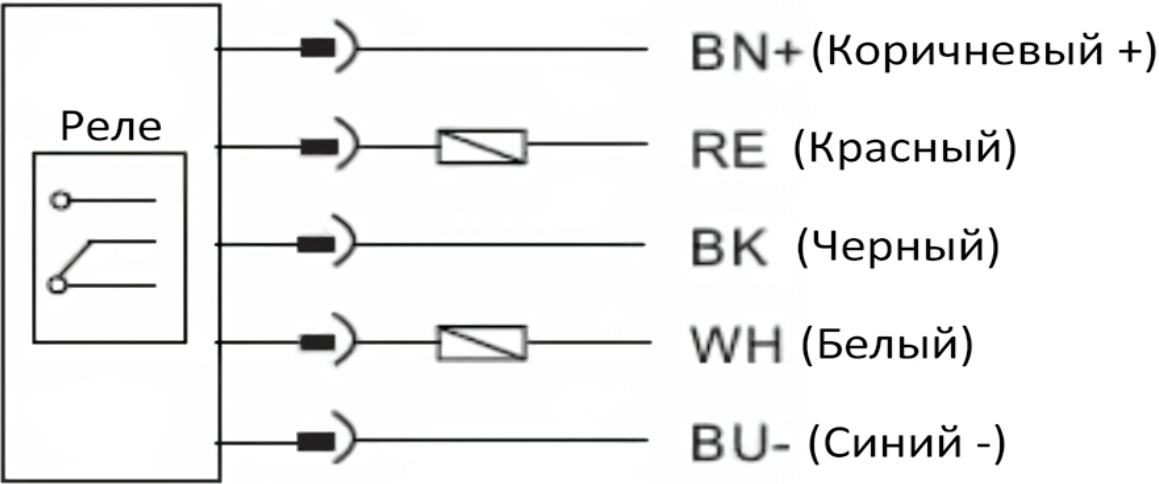

Панель управления

