




Распределительная коробка

ZDO8F04HMSJ0010H10

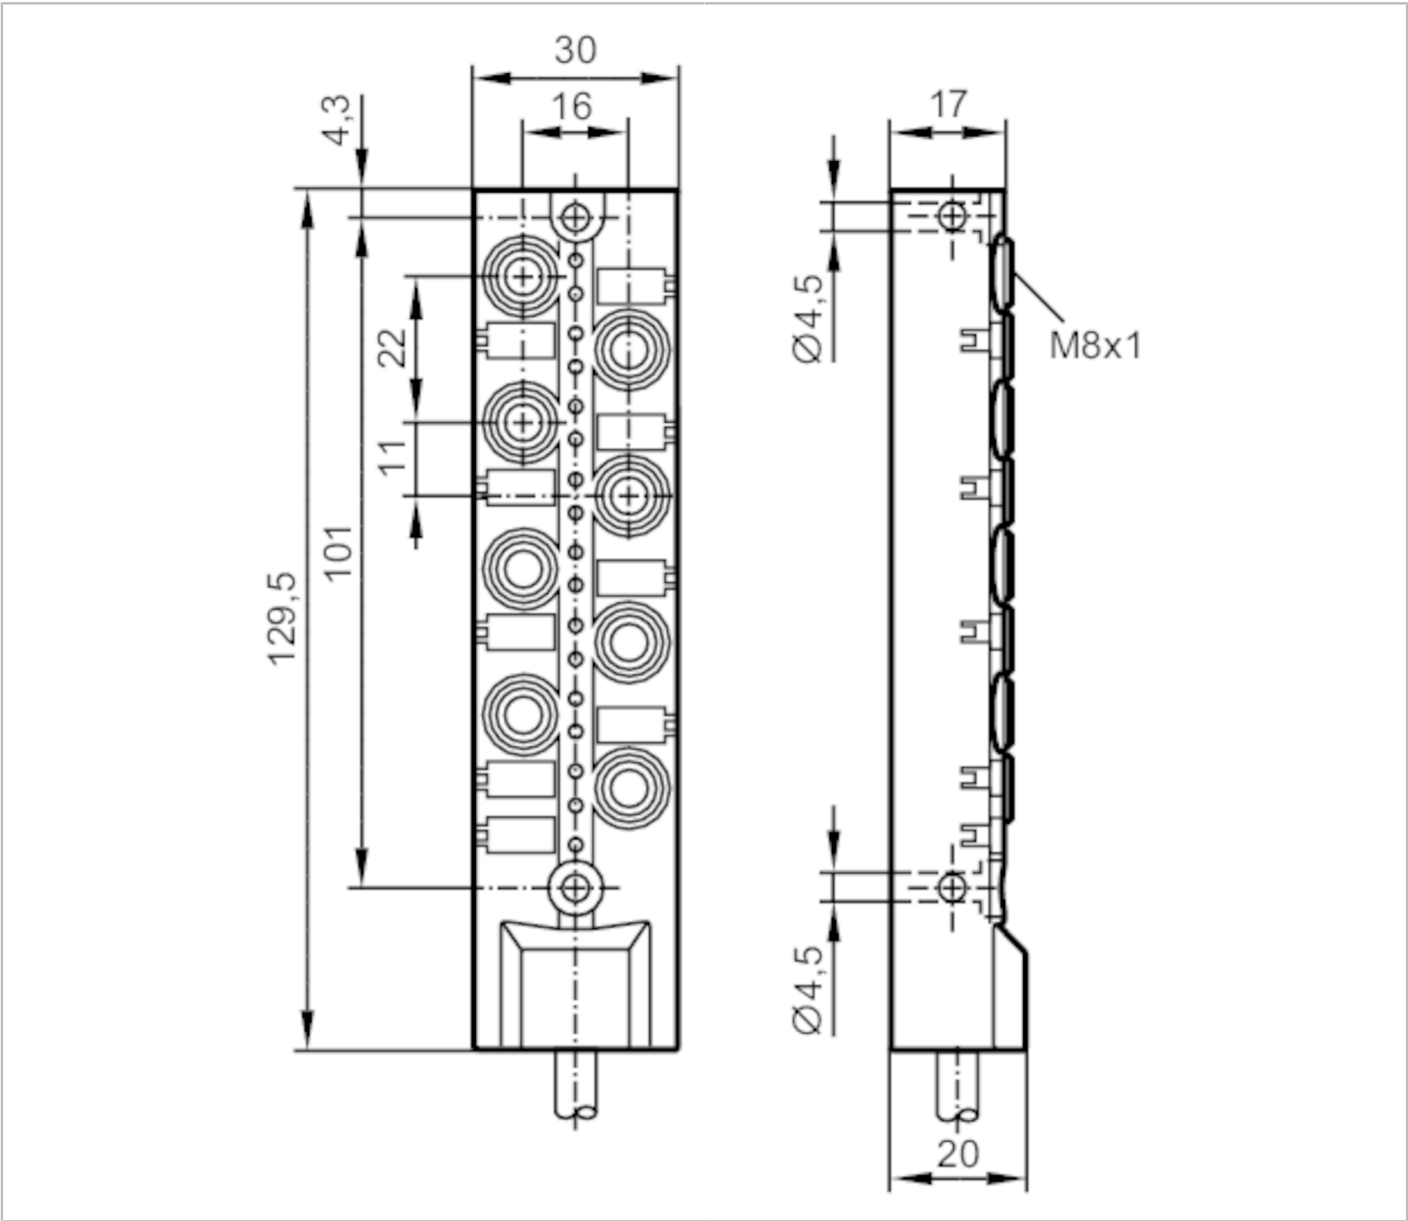

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Класс защиты		III
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	2
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	6

Выходы

Электрическое исполнение	NPN
--------------------------	-----

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-20...80
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-5...60
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68



Распределительная коробка


ZDO8F04HMSJ0010H10

Механические данные		
Вес	[g]	1248,5
Размеры	[mm]	20 x 30 x 129,5
Материал	PBT-GF20; латунь никелированн.	
Количество портов распределительной коробки	8	
Тип подключения	M8	
Пригодность для кабельной цепи	да	
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
	Циклы изгиба	> 5 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	16 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Принадлежности		
Принадлежности (необязательные)	Адаптер для DIN-рейки:, E73007	
	защитные заглушки, для разъемов M8, E73005	
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	
электрическое подключение		
Кабель: 10 m, PUR (полиуретан), черный, Ø 8,5 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)		
электрическое подключение - паз		
Разъем: 8 x M8; Литой корпус: PBT-GF 20 / латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый		

Распределительная коробка

ZDO8F04HMSJ0010H10

Соединение

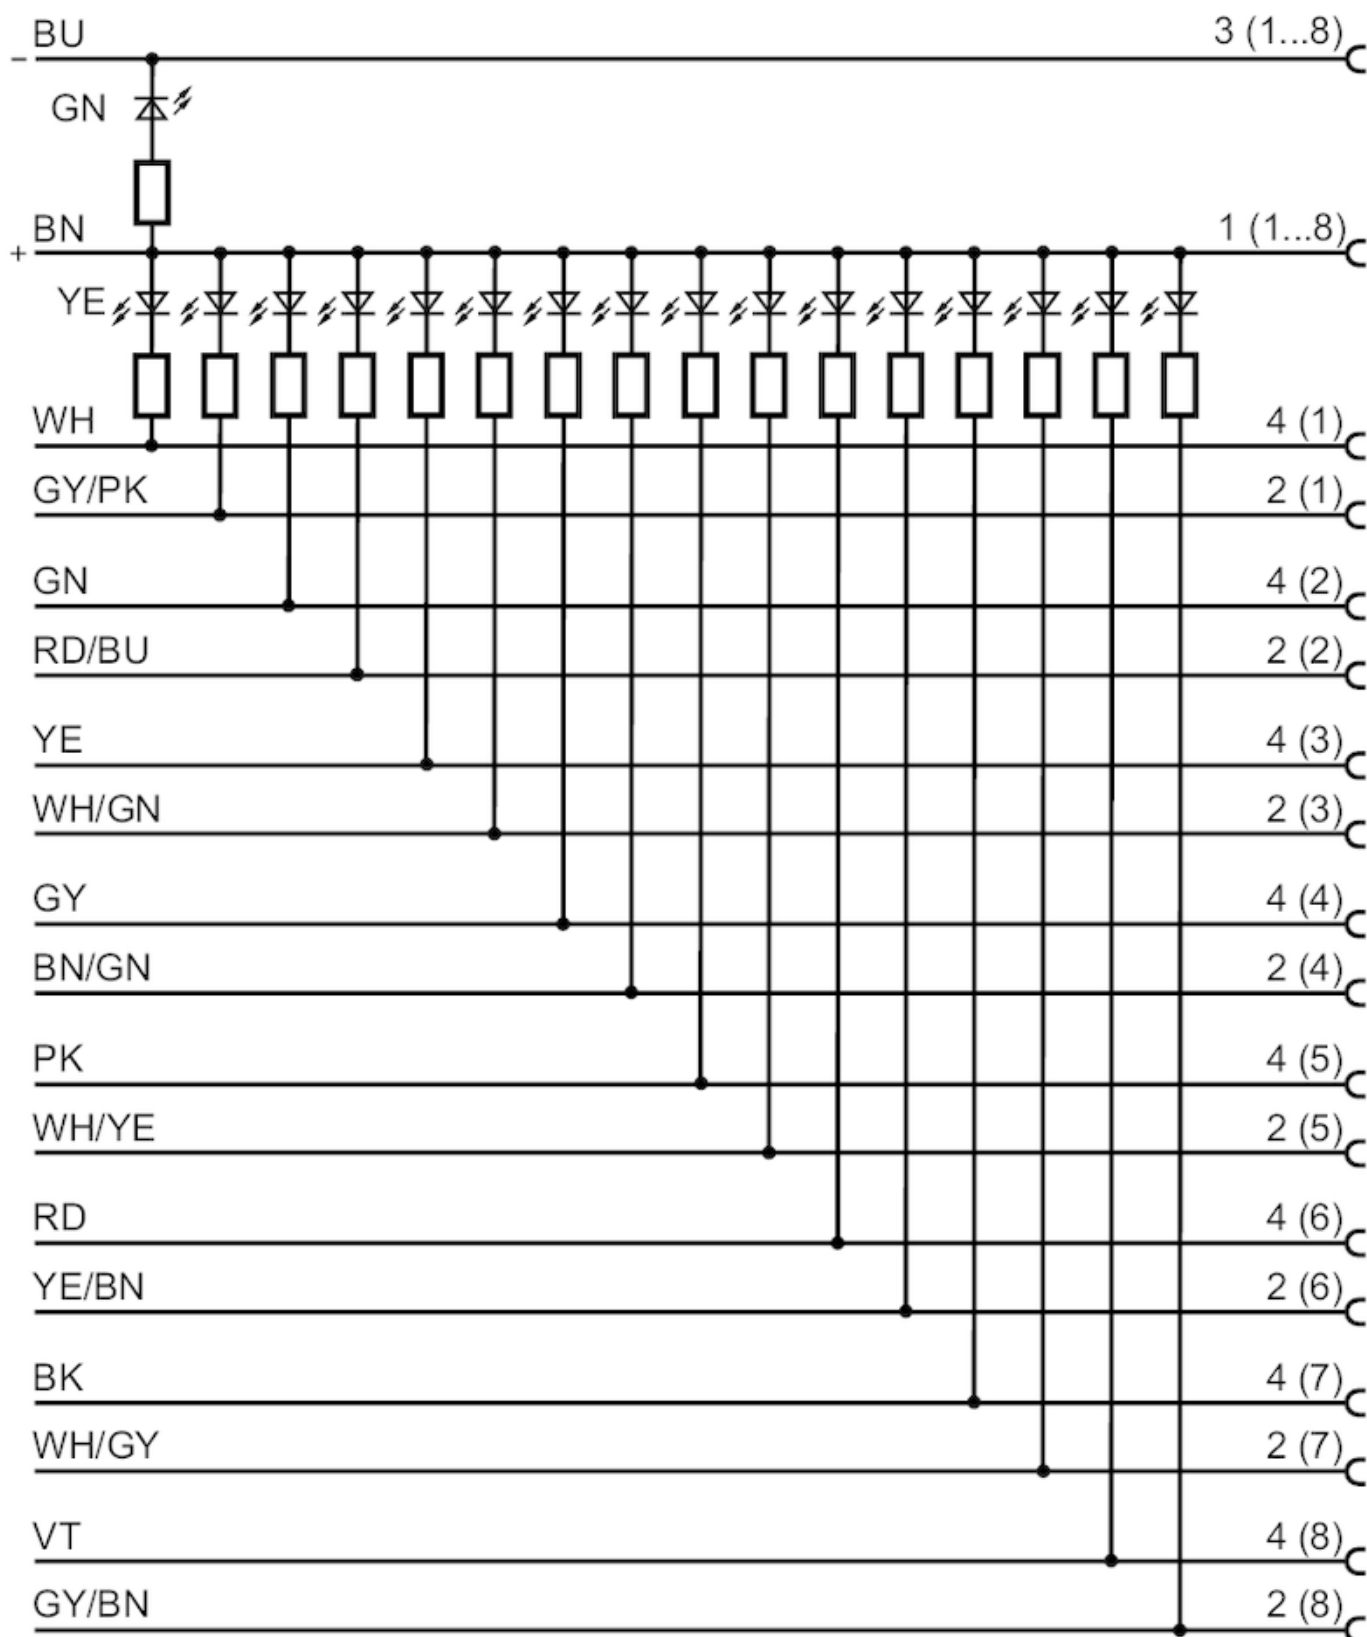

Цвета жил :

BK = черный ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право

BN = коричневый вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — EBC067-00 — 17.07.2012 — 8

BU = синий

EBC067

Распределительная коробка

ZDO8F04HMSJ0010H10

