

Пассивные распределители
BPI 4M4A5N-2K-B0-KPXV0-150
Код заказа: BPI00A4

BALLUFF

Mechanical data

Длина кабеля L	15.00 m
Заливка	да
Крепление	M4 (3 шт.)
Момент затяжки	1,2 Нм ±0,2 (M4)
Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Нм + 0,1 Нм (штекерный разъем M12)
Оболочка кабеля, цвет	черный
Размеры	105 x 58 x 25 мм

Свойства кабеля

Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	пригодность для тяговых цепей 3 m/s
Ускорение, макс., тяговая цепь	10 m/s ²
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	10 м при 10 м/с ²


Output/Interface

Переключающий выход	NPN замыкающий/ размыкающий контакт (NO/NC)
---------------------	--

Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20549/10493
Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2
Невоспламеняемость по UL 758/1581 FT2
Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815
Не содержит галогенов по IEC 60754-1
Маслостойкий согласно DIN EN 60811-404 (VDE 0473-811-404)
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью


Connector Drawings



Порты ввода/вывода

Конт. 1: +24 В
Конт. 2: размыкающий
Конт. 3: 0 В
Конт. 4: замыкающий
Конт. 5: PE

Wiring Diagrams

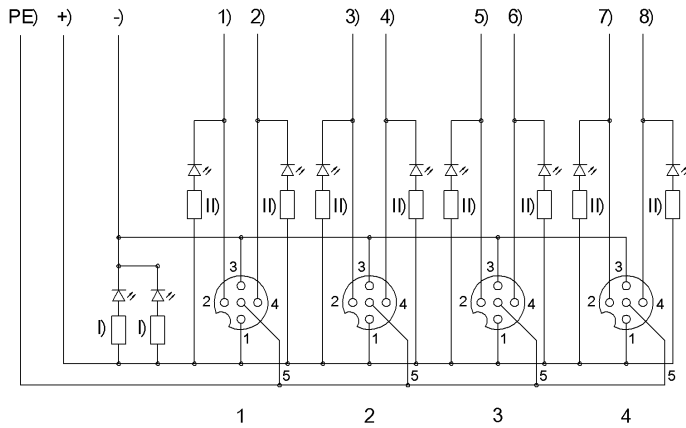

-) синий 1,00 мм²
- +) коричневый 1,00 мм²
- 1) серый/розовый
- 2) белый
- 3) красный/синий
- 4) зеленый
- 5) белый/зеленый
- 6) желтый
- 7) коричневый/зеленый
- 8) серый
- I) СД зеленый
- II) СД желтый
- PE) зеленый/желтый 1,00 мм²