


E10109



Разъём с клеммами

SDOGH040PLSFKPG

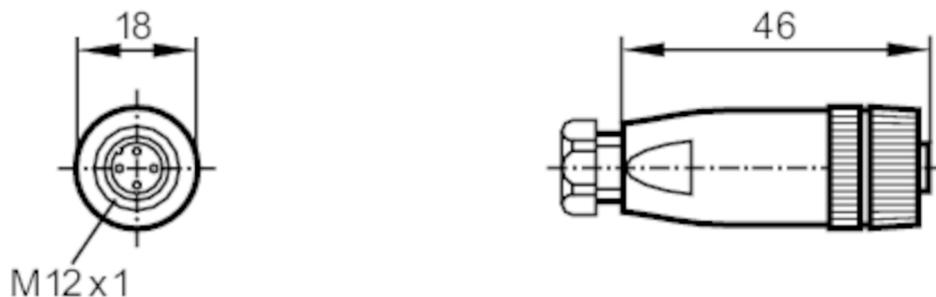

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4; (...40 °C)

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 67

Механические данные

Вес	[g]	14,9
Размеры	[mm]	18 x 18 x 46
Материал		РА (полиамид)
Формованный материал корпуса		РА (полиамид)
Материал накидной гайки		РА (полиамид)

Примечания

Упаковочная величина		1 шт.
----------------------	--	-------

электрическое подключение

винтовые клеммы: ...0,75 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 4...6 mm

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, прямой; Литой корпус: РА (полиамид); Блокировка: РА (полиамид)

E10109



Разъём с клеммами

SDOGH040PLSFKPG



Соединение

