




Блок оценочной электроники для датчиков потока

VS3000/85...265VAC

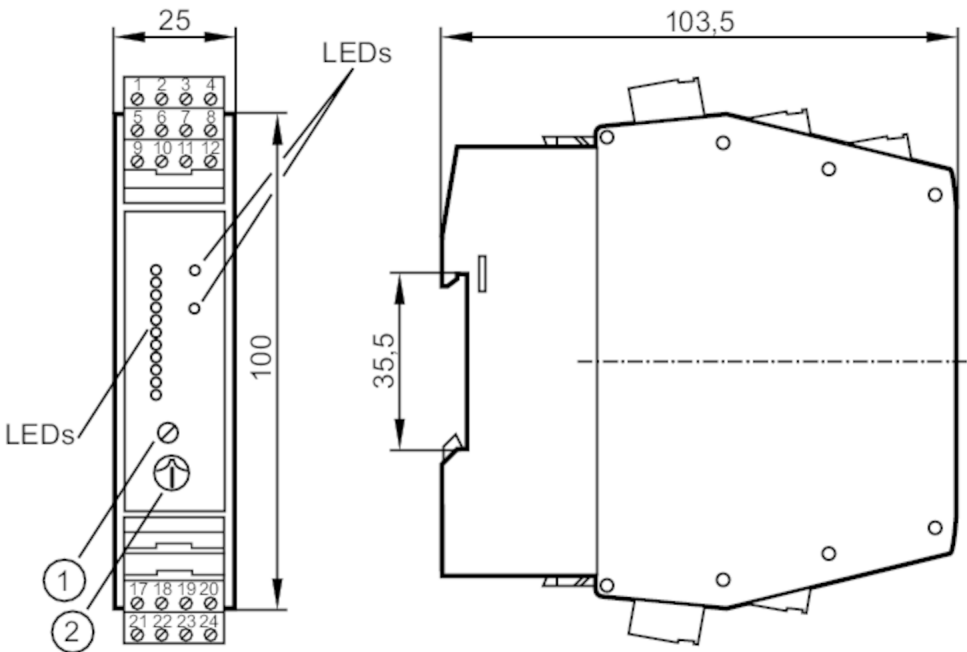

- 1 Потенциометр (точка переключения потока)
2 Потенциометр (точка переключения температуры)



Приложение		
Применение	Контроль скорости потока; Контроль температуры; Контроль обрыва провода	
Электронные данные		
Допустимое отклонение рабочего напряжения	[%]	-5...10
Номинальное напряжение АС	[V]	90...240
Номинальная частота АС	[Hz]	47...63
Класс защиты		II
Защита от перепутывания полярности		нет
Время задержки включения питания	[s]	10...80; (настройка (постоянные резисторы зажимы 22-23))
Количество каналов		1



Блок оценочной электроники для датчиков потока

VS3000/85...265VAC

Выходы		
Характеристика в случае ошибки	В случае пониженного напряжения через все реле прекращается подача питания, the LED "Низкое питание/соединение реле разрывается" свет	
Электрическое исполнение	реле	
Нагрузка на контакты	4 A (250 V AC / 30 V DC)	
Коммутационная функция контроль скорости потока	relay energised when flow is present and during the power-on delay time	
Коммутационная функция мониторинг температуры	реле размыкается в случае превышения доп.уставки по температуре	
Коммутационная функция контроль обрыва провода	relay de-energised in case of wire break or short circuit	
Защита от короткого замыкания	нет	
Защита от перегрузок по току	нет	
Время реакции		
Время отклика	[s]	< 3
Программное обеспечение / Программирование		
Настройка точки переключения	с потенциометром	
Выбор предустановки для жидкостей/ для газов	мост провода; заводская настройка прибора: контроль жидких сред.; для контроля газообразных сред: соедините клеммы 23 / 24.	
Уставка пороговой точки	с потенциометром	
Температурный диапазон	[°C]	0...80
Повторяемость настроенной точки переключения	[K]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...60
Примечание к температуре окружающей среды	если достаточно свободного пространства для охлаждения в условиях естественной конвекции	
Степень защиты	IP 20	
Испытания / одобрения		
MTTF	[годы]	168
Механические данные		
Вес	[g]	249
Корпус	корпус для установки на DIN рейку	
Размеры	[mm]	100 x 25 x 103,5
Материал	PBT (полибутилентерефталат)	
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	Функция	11 x светодиод
	Состояние выхода	светодиод, красный
	Состояние выхода	светодиод, красный
Электрическое подключение		
Требуемая защита	миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1; ≤ 5 A; быстрая реакция	



Блок оценочной электроники для датчиков потока


VS3000/85...265VAC

Примечания	
Примечания	Рекомендации Проверьте безопасность работы прибора после короткого замыкания.
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Разъём Combicon:

Соединение

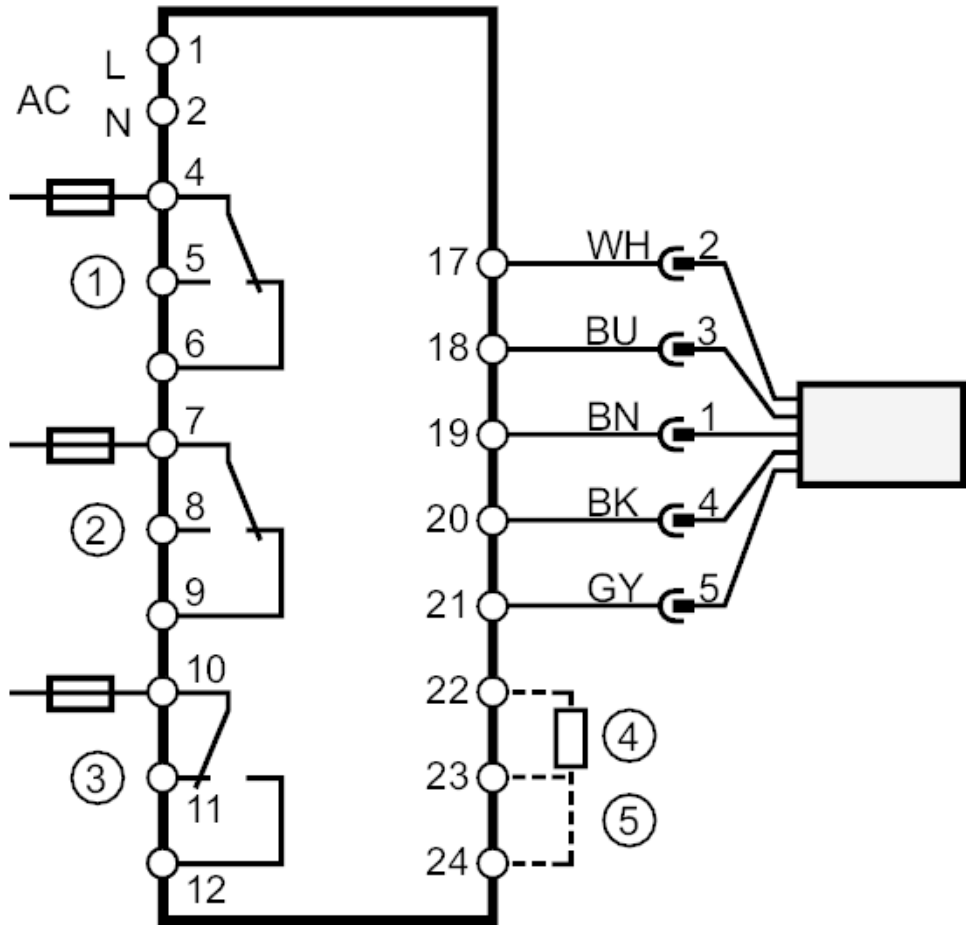

1 =	Контроль скорости потока
2 =	Контроль обрыва провода
3 =	Контроль температуры
4 =	Время задержки включения питания
5 =	Выбор среды: жидкость / газ
Примечание	миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1 $1 \leq 5$ А быстрая реакция
	Цвета жил :
BN =	коричневый
BU =	синий
BK =	черный
WH =	белый
GY =	серый