




Распределительная коробка

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

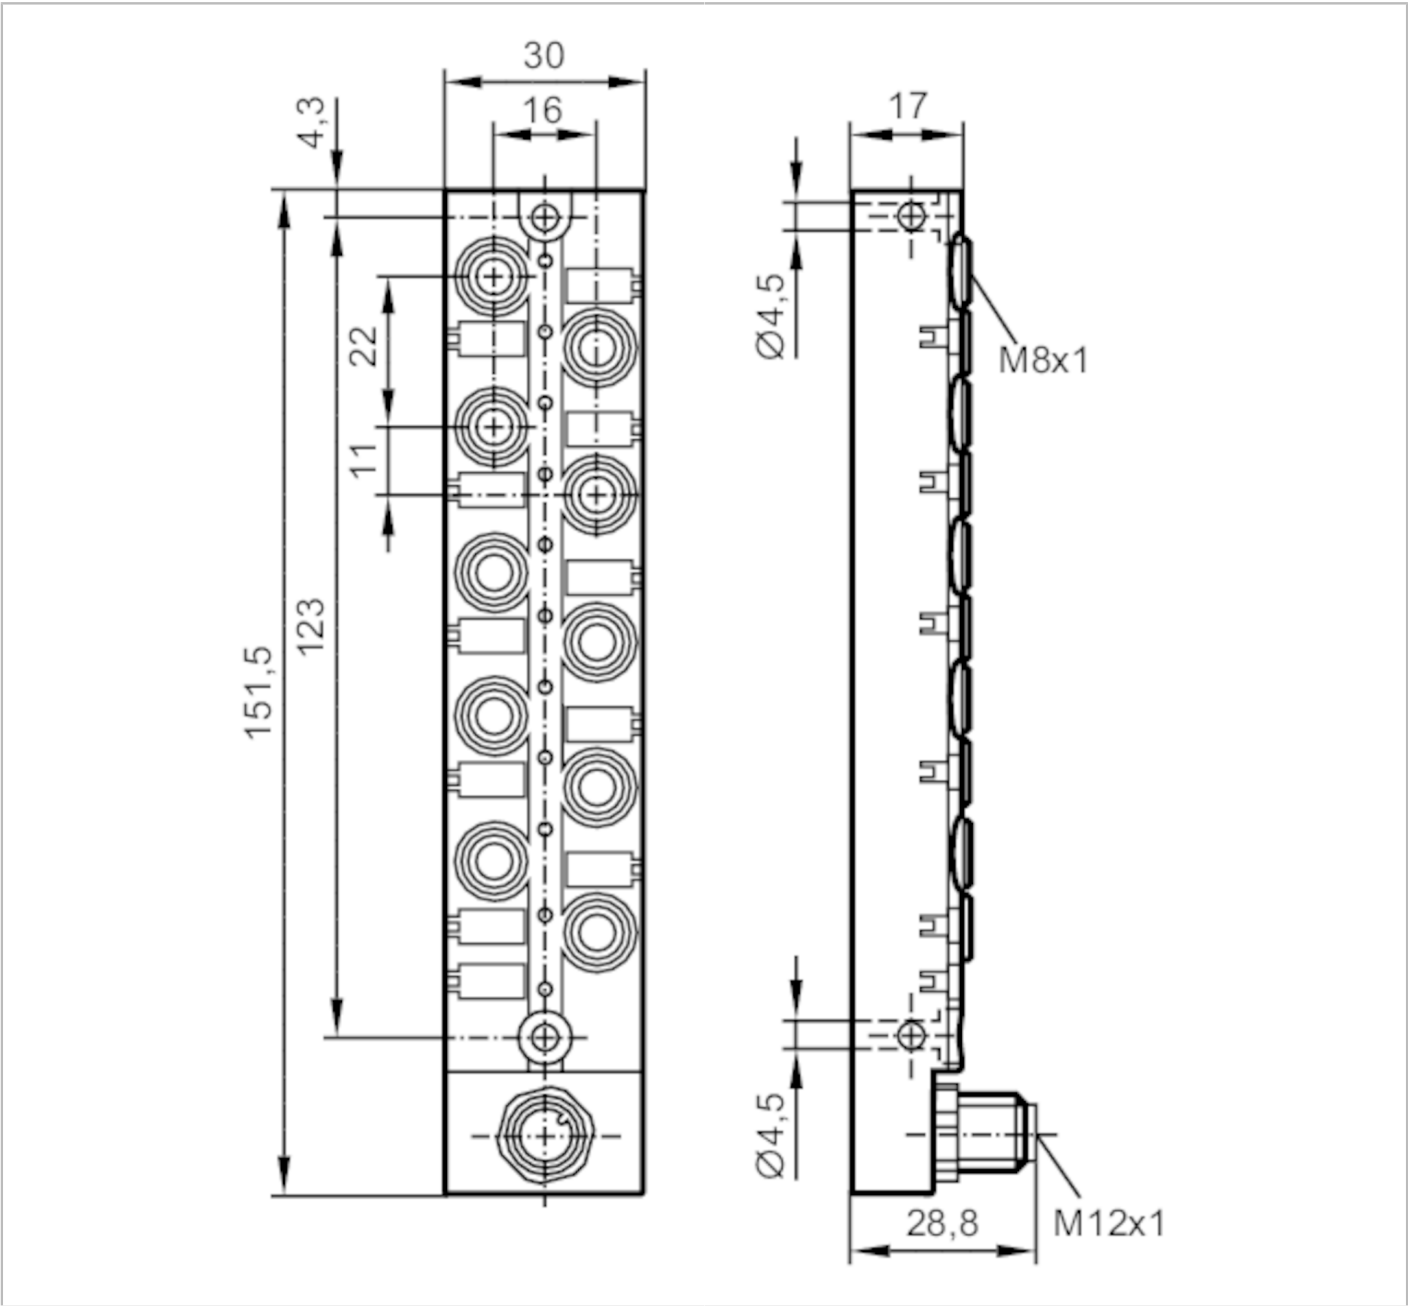

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	15...30 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Класс защиты		III
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	2
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	2
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP



Распределительная коробка

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-5...60
Степень защиты		IP 67; IP 68; (1 м / 7 дней)

Механические данные

Вес	[g]	150,5
Материал		PBT-GF20; латунь никелированн.
Количество портов распределительной коробки		10
Тип подключения		M8

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	10 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный

Принадлежности

Принадлежности (необязательные)	защитные заглушки, для разъемов M8, E73005
---------------------------------	--

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------


электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M8; Литой корпус: PBT-GF 20 / латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm



электрическое подключение - разъем

Разъём: 1 x M12; Литой корпус: PBT-GF 20 / латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm



Распределительная коробка

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

Соединение

