




Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-50-V-V-R5

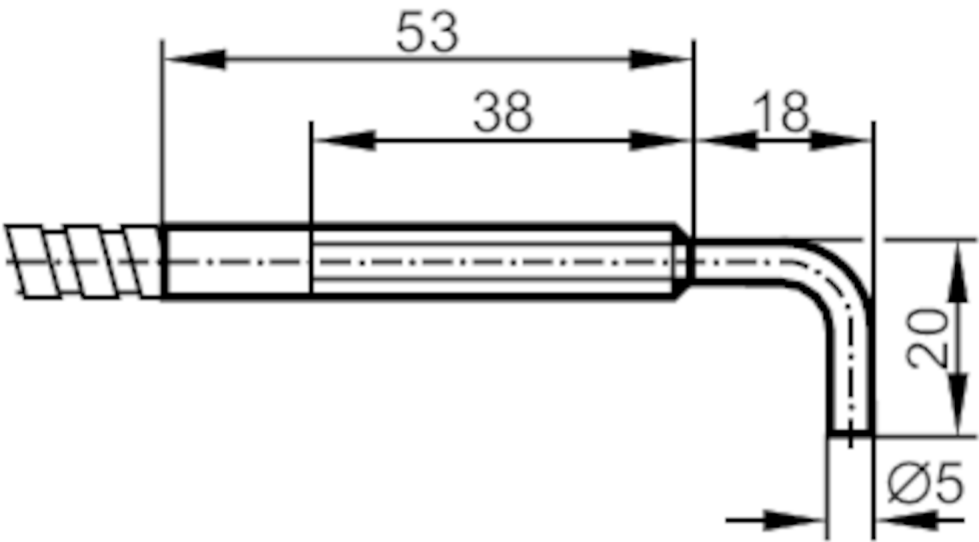

Приложение		
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокну типа		OBF; ODF; OMF
OBF		
Диапазон оптоволокну	[mm]	150
ODF		
Диапазон оптоволокну	[mm]	1
OMF		
Диапазон оптоволокну	[mm]	175
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-58...315



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-50-V-V-R5

Механические данные	
Вес [g]	126
Исполнение чувствительной головки	угловой
Диаметр чувствительной головки [mm]	5
Длина [mm]	900
Минимальный радиус изгиба [mm]	19
Расположение оптических волокон	
Материал волокна	стекло
Материал головки волокна	нерж. сталь (1.4305/303)
Материал оболочки волокна	нерж. сталь (1.4305/303)
Принадлежности	
Принадлежности (поставляются в комплекте)	крепежные гайки: 2
	пружинная шайба: 2
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.