
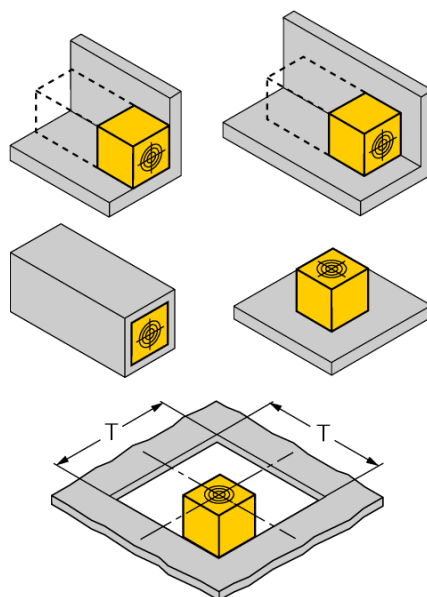


Индуктивный датчик NI25U-CK40-AN6X2-H1141

Расстояние D	120 мм
Расстояние W	75 мм
Расстояние T	100 мм
Расстояние S	20 мм
Расстояние G	150 мм
Расстояние N	30 мм
Ширина активной области B	40 мм

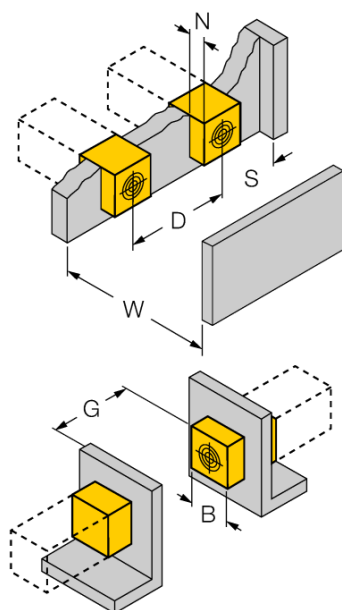

возможен монтаж заподлицо на макс. 4 стороны
1-сторонний монтаж заподлицо: $S_r = 22$ мм
2-сторонний монтаж заподлицо: $S_r = 20$ мм
3-сторонний монтаж заподлицо: $S_r = 17$ мм
4-сторонний монтаж заподлицо: $S_r = 13$ мм

монтаж на обратной стороне без уменьшения расстояния срабатывания

возможен "утопленный" монтаж с уменьшением расстояния срабатывания

Индуктивный датчик
NI25U-CK40-AN6X2-H1141

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
BSS-CP40	6901318	Кронштейн для прямоугольных приборов; материал: Полипропилен	