




Распределительная коробка

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

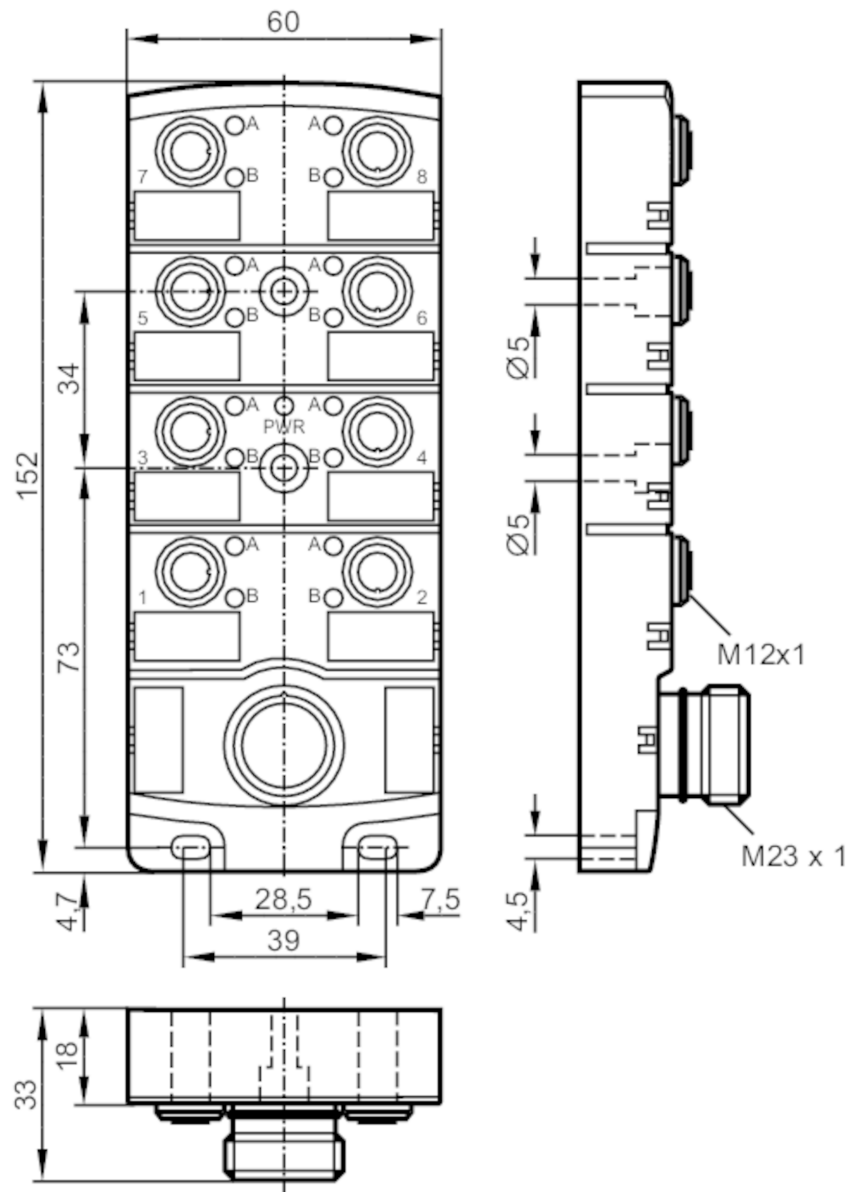

Приложение

Без силикона

да

Электронные данные

Рабочее напряжение

[V]

10...30 DC; ("supply class 2" согласно cULus)

Макс. токовая нагрузка на
каждый модуль/гнездо

[A]

4

Макс. общая токовая
нагрузка

[A]

10

Выходы

Электрическое исполнение

PNP



Распределительная коробка


ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты	IP 67; ("тип корпуса 1" в соответствии с cULus)	
Механические данные		
Вес	[g]	306
Размеры	[mm]	33 x 60 x 152
Материал	РА (полиамид)	
Количество портов распределительной коробки	8	
Тип подключения	M12	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	16 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)	защитные заглушки: 2	
	этикетки: 8	
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	
электрическое подключение - Соединение		
Разъем: 1 x M23; Литой корпус: РА (полиамид); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm		

Распределительная коробка

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

Соединение

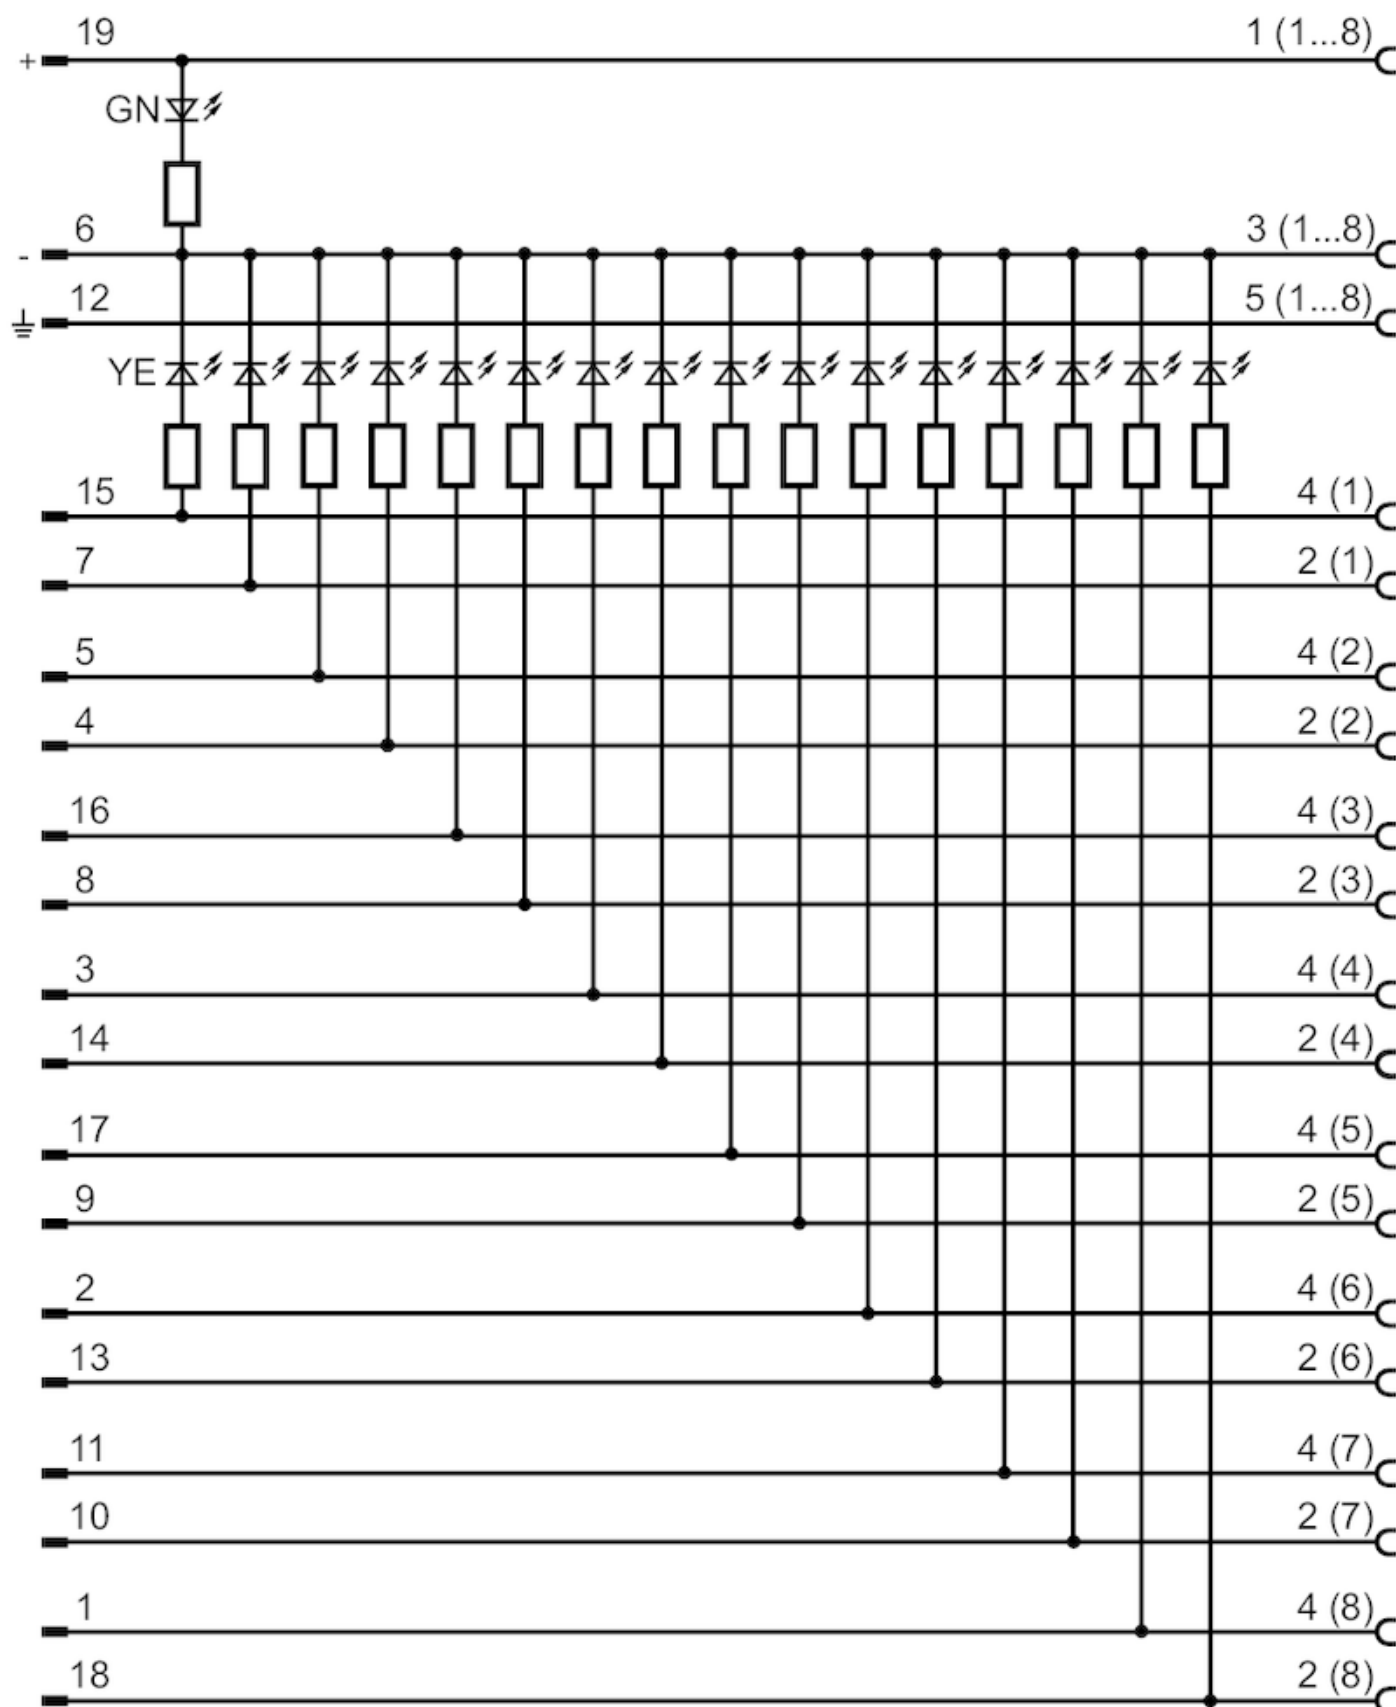



Распределительная коробка

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

электрическое подключение - паз

Разъем: 8 x M12; Литой корпус: PA (полиамид); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm

