


High temperature extension cable для индуктивных датчиков до 250°C HTC1102 10M

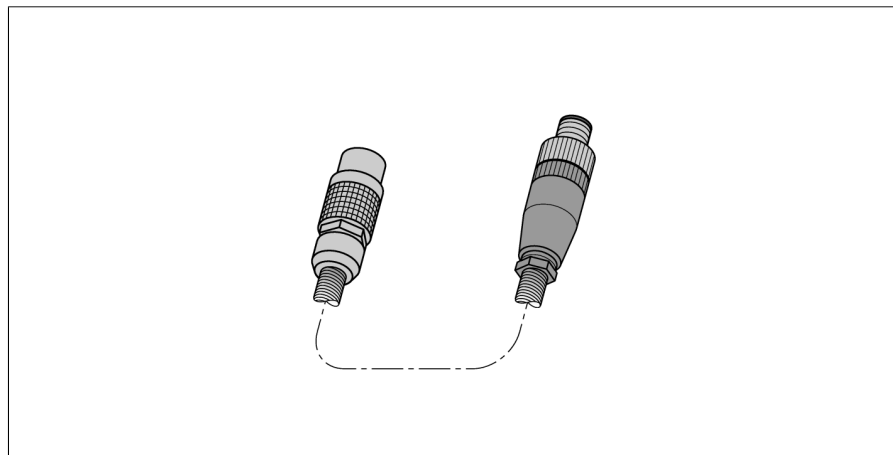

- 10-метровый FEP-кабель, $3 \times 0,34 \text{ мм}^2$, экранированный
- Al кабельный рукав, $\varnothing 8 \text{ мм}$
- Для температур до $+250 \text{ °C}$
- Функции только с сигнальным процессором EM30-AP6X2-H1141/S1102
- Подключение к индуктивным датчикам до $+250 \text{ °C}$

Схема подключения

1	BN	1
2	BK	2
3	BU	3
⊥	Sh	4

Тип	HTC1102 10M
Идент. №	1602407

Температура окружающей среды	0...+250 °C
------------------------------	-------------

Качество кабеля	Ø 3.8 мм, тефлон, FEP, 10 м Защитный алюминиевый рукав Ø 8 мм
Поперечное сечение проводника	$3 \times 0.34 \text{ мм}^2$
Многожильный провод	$19 \times 0.16 \text{ мм}^2$
Степень защиты	IP50
укомплектованное количество	1

Общее описание

Индуктивные датчики должны работать в соединении с процессором. Если установи расстояния переключения соответствуют комнатной температуре, то должна учитываться температурная чувствительность датчика. Специальные версии применимы при экстремальных температурах окружающей среды в диапазоне между -40 °C и $+250 \text{ °C}$.