




Распределительная коробка

ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

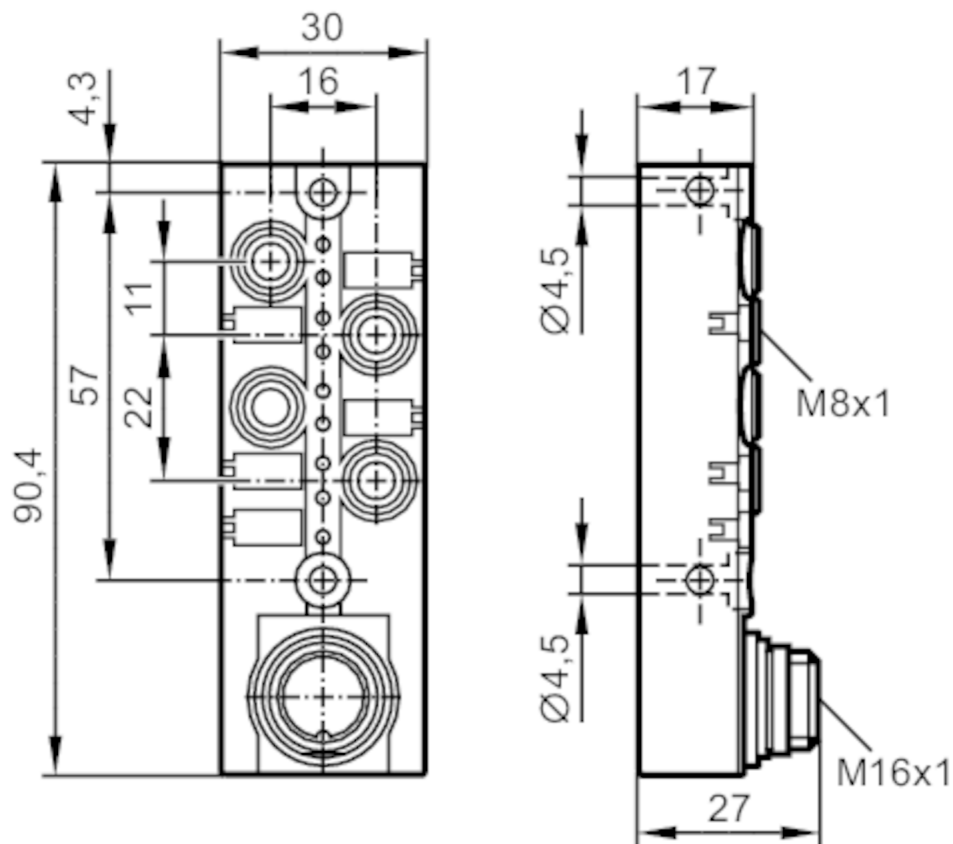


Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Класс защиты		III
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	2
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	6
Выходы		
Электрическое исполнение		NPN
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-5...60
Степень защиты		IP 67; IP 68; (1 м / 7 дней)



Распределительная коробка


ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

Механические данные		
Вес	[g]	109
Размеры	[mm]	27 x 30 x 90,4
Материал	PBT-GF20; латунь никелированн.	
Количество портов распределительной коробки	4	
Тип подключения	M8	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	8 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Принадлежности		
Принадлежности (необязательные)	Адаптер для DIN-рейки:, E73006	
	защитные заглушки, для разъемов M8, E73005	
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	
электрическое подключение - Соединение		
Разъем: 1 x M16; Литой корпус: PBT-GF 20 / латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый		
		

Распределительная коробка

ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

Соединение

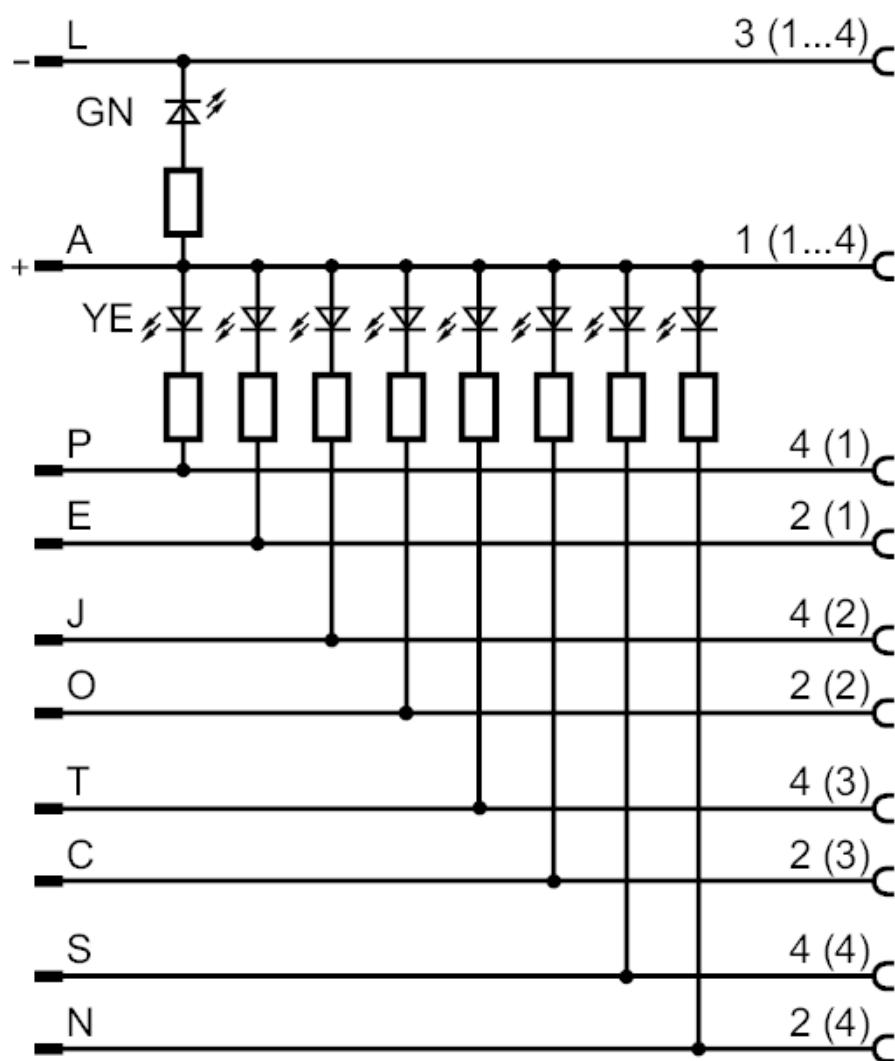

электрическое подключение - паз

Разъем: 4 x M8; Литой корпус: PBT-GF 20 / латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый

