



Индуктивный датчик для жестких условий окружающей среды BI1.5-EG08WD-AP6X-H1341



- M8 × 1 цилиндр с резьбой
- Нержавеющая сталь, 1.4404
- степень защиты IP68 - IP69K
- фронтальная крышка из ПВДФ (PVDF)
- стойкость к моющим веществам
- стойкость к смазочно-охлаждающим жидкостям, смазкам для резания и шлифования
- О-кольцевое уплотнение Viton
- пригоден для применения в пищевой промышленности
- 3-проводн. DC, 10... 30 В DC
- нормально открытый, рnp-выход
- разъем M12 × 1

Тип	BI1.5-EG08WD-AP6X-H1341
Идент. №	4602210
Номинальная дистанция срабатывания S_n	1.5 мм
Условия монтажа	Заподлицо
Безопасное рабочее расстояние	$\leq (0,81 \times S_n)$ мм
Корректировочные коэффициенты повторяемости (стабильность) позиционирования	$St37 = 1$; $Al = 0.3$; нерж. сталь = 0.7; $Ms = 0.4$
Температурный дрейф	$\leq \pm 10 \%$
Гистерезис	3...15 %
Температура окружающей среды	-25...+85 °C

Схема подключения



Принцип действия

TURCK предлагает полностью герметичные датчики, устойчивые к мощным веществам, смазочно-охлаждающим жидкостям, смазкам для резания и шлифования для применения в пищевой промышленности и машиностроении. Индуктивные датчики TURCK в экстремально жестких производственных условиях не только соответствуют, но и превосходят требования степени защиты IP68 и IP69. Эти датчики с жесткой конструкцией надежно защищены фронтальной крышкой из ПВДФ (PVDF), специальным уплотнением Viton и корпусом из нержавеющей стали.

Рабочее напряжение	10...30 В =
Остаточная пульсация	$\leq 10 \% U_{ss}$
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 150 мА
Ток холостого хода I_0	≤ 15 мА
Остаточный ток	≤ 0.1 мА
Испытательное напряжение изоляции	≤ 0.5 кВ
Защита от короткого замыкания	да/ Циклический
Падение напряжения при I_0	≤ 1.8 В
Защита от обрыва / обратной полярности	да/ Полный
Выходная функция	3-проводн., НО контакт, PNP
Частота переключения	3 кГц




Конструкция	Цилиндр с резьбой, M8 × 1
Размеры	57 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь, 1.4427 SO
Материал активной поверхности	пластмасса, ПВДФ
Допустимое давление на фронтальную поверхность	≤ 22 бар
Макс. момент затяжки гайки	5 Нм
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1
Вибростойкость	55 Гц (1 мм)
Ударопрочность	30 г (11 мс)
Степень защиты	IP68 / IP69K
Средняя наработка до отказа	2283 лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
укомплектованное количество	1

Индикация состояния переключения	светодиод, желтый
----------------------------------	-------------------

**Индуктивный датчик
для жестких условий окружающей среды
BI1.5-EG08WD-AP6X-H1341**

Расстояние D	2 x B
Расстояние W	3 x Sn
Расстояние T	3 x B
Расстояние S	1.5 x B
Расстояние G	6 x Sn

Диаметр активной области B	Ø 8 мм
----------------------------	--------

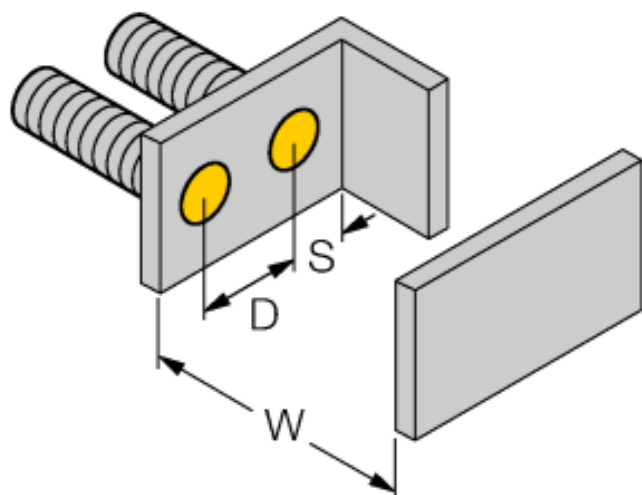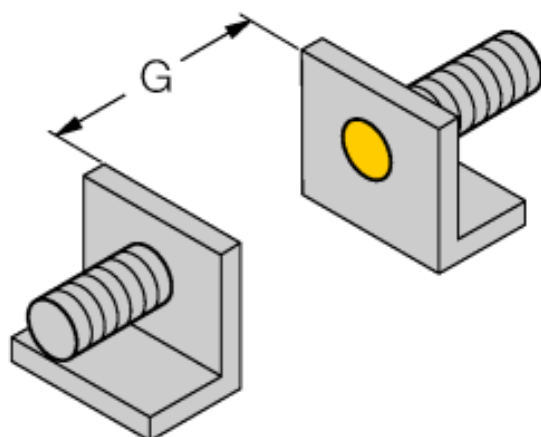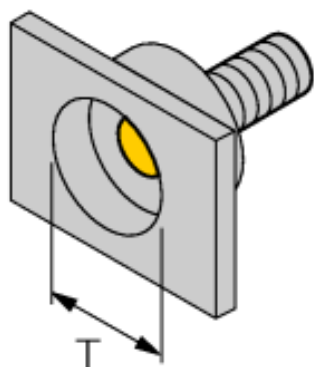

Индуктивный датчик для жестких условий окружающей среды BI1.5-EG08WD-AP6X-H1341

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
QM-08	6945100	Зажим для быстрого монтажа со стопором; материал: хромированная латунь, внешняя резьба M12 x 1. прим.: Расстояние срабатывания датчиков приближения может сокращаться при использовании зажимов для быстрого монтажа.	
BST-08B	6947210	Зажим для резьбовых приборов, с жесткой фиксацией; материал: ПА6	
MW-08	6945008	Кронштейн для резьбовых приборов; материал: Нерж. сталь A2 1.4301 (AISI 304)	
BSS-08	6901322	Кронштейн для гладких и резьбовых цилиндрических приборов; материал: Полипропилен	
MBS80	69479	Кронштейн для резьбовых цилиндров; материал монтажного блока: Анодированный алюминий	