


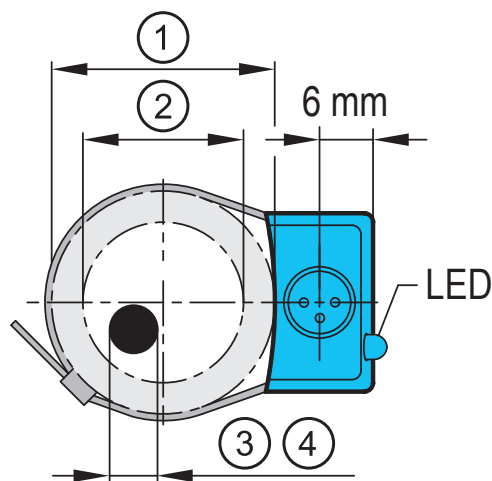

Auflösung / Resolution / Résolution:

	Kunststoffschlauch Plastic tube Tube en plastique [mm]		Auflösung Resolution Résolution Ø [mm]	
	①	②	I85xxx*	I85xxx/DY/**
③ Stahlkugel Steel ball Bille d'acier	8	5	3,0	1,0
	16	12	6,0	4,5
	25	18	13,0	10,0
④ Zylinderschraube Socket head cap screw Vis à tête cylindrique DIN 912	8	5	M2 x 3	M1,5 x 3
	16	12	M4 x 10	M3 x 3
	25	18	M6 x 10	M4 x 10


* Statischer Schlauchsensor / Static tube sensor / Détecteur de petites pièces dans un tube, statique ** Dynamischer Schlauchsensor / Dynamic tube sensor / Détecteur de petites pièces dans un tube, dynamique

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen • Germany
<http://www.ifm.com> • e-mail: info@ifm.com


704682 / 02 03 / 2017



Montageabstände / Mounting distances / Distances de montage:

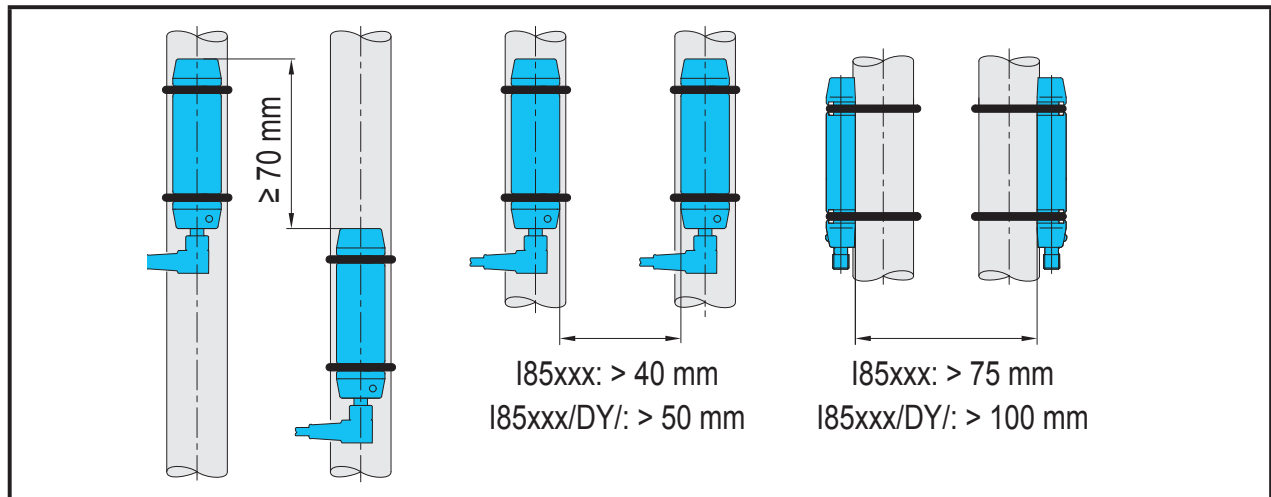

Anschlussbelegung / Wiring / Branchement:

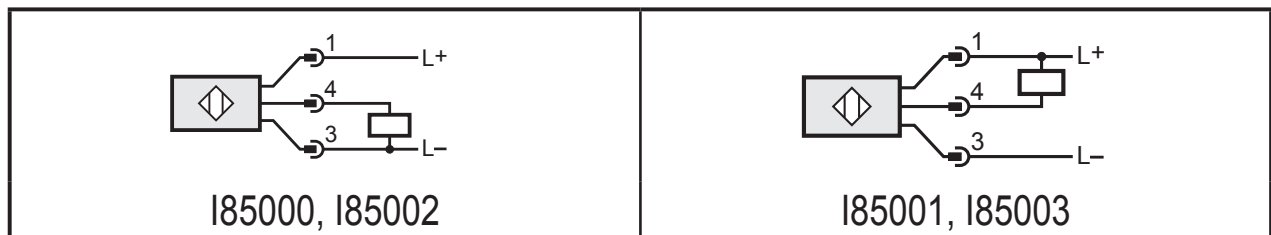

Hinweis zu UL 508:

Die folgenden Angaben gelten, wenn auf dem Produkt ein UL-Listingmark vorhanden ist:

- Nur für den Einsatz in NFPA 79 Applikationen. Anschlussleitungen sind vom Hersteller erhältlich. Siehe Produktinformationen oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
- Das Gerät muss aus einer "class 2" Quelle versorgt werden.

The following indications apply if there is a UL listing mark on the product:

- For use in NFPA 79 applications only. Adapters providing field wiring means are available from the manufacturer. Refer to manufacturers information.
- The device shall be supplied from a class 2 rated power supply.

Les indications suivantes s'appliquent si un marquage „ UL Listing „ est présent sur le produit :

- Seulement pour l'emploi dans des applications NFPA 79. Les câbles de raccordement peuvent être obtenus du fabricant. Voir les informations produits ou contacter le service clients.
- L'appareil doit être impérativement alimenté par une alimentation CLASS 2.