


Распределительная коробка

ZDO8H05HMSS0010H19

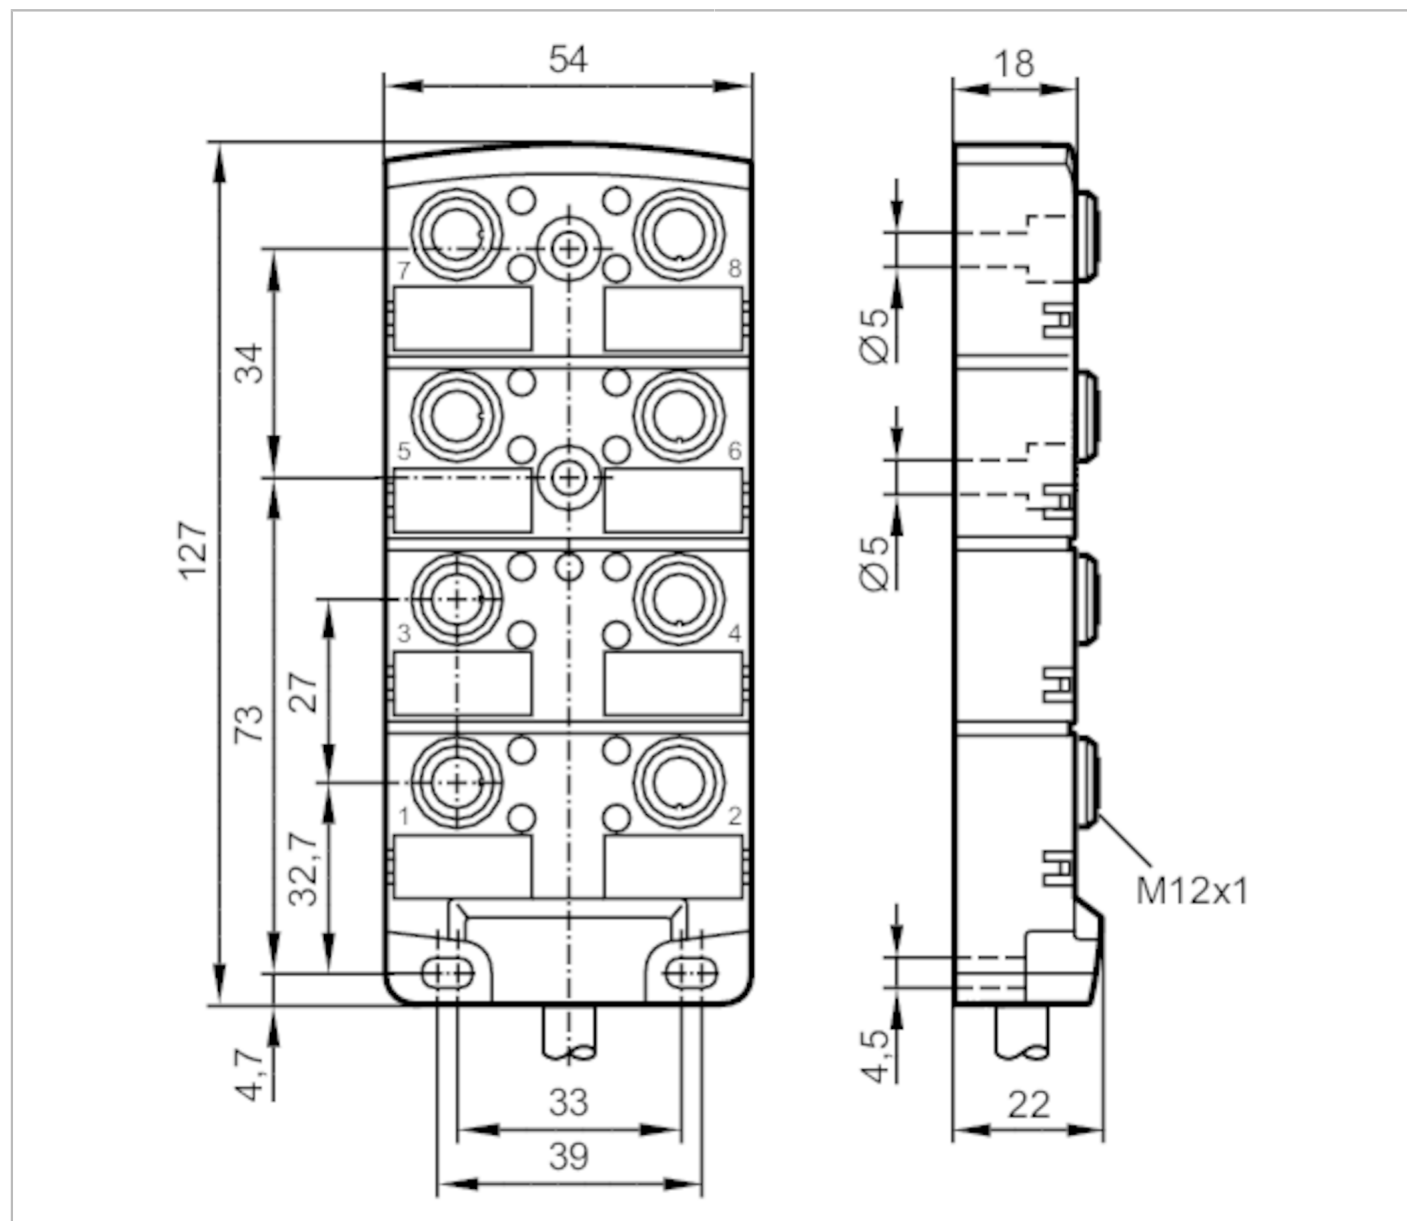

Приложение

Без силикона	да
--------------	----

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Класс защиты		II
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	4
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	12


Выводы

Электрическое исполнение	PNP
--------------------------	-----



Распределительная коробка


ZDO8H05HMSS0010H19

Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-5...60
Степень защиты	IP 67; IP 68; ("тип корпуса 1" в соответствии с cULus)	
Механические данные		
Вес	[g]	1578,5
Размеры	[mm]	22 x 54 x 127
Материал	РА (полиамид)	
Количество портов распределительной коробки	8	
Тип подключения	M12	
Пригодность для кабельной цепи	да	
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Циклы изгиба	> 2 Mio.
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	16 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)	защитные заглушки: 2	
	этикетки: 8	
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	
электрическое подключение		
Кабель: 10 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)		
электрическое подключение - паз		
Разъем: 8 x M12; Литой корпус: РА (полиамид); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm		
		

Распределительная коробка

ZDO8H05HMSS0010H19

Соединение

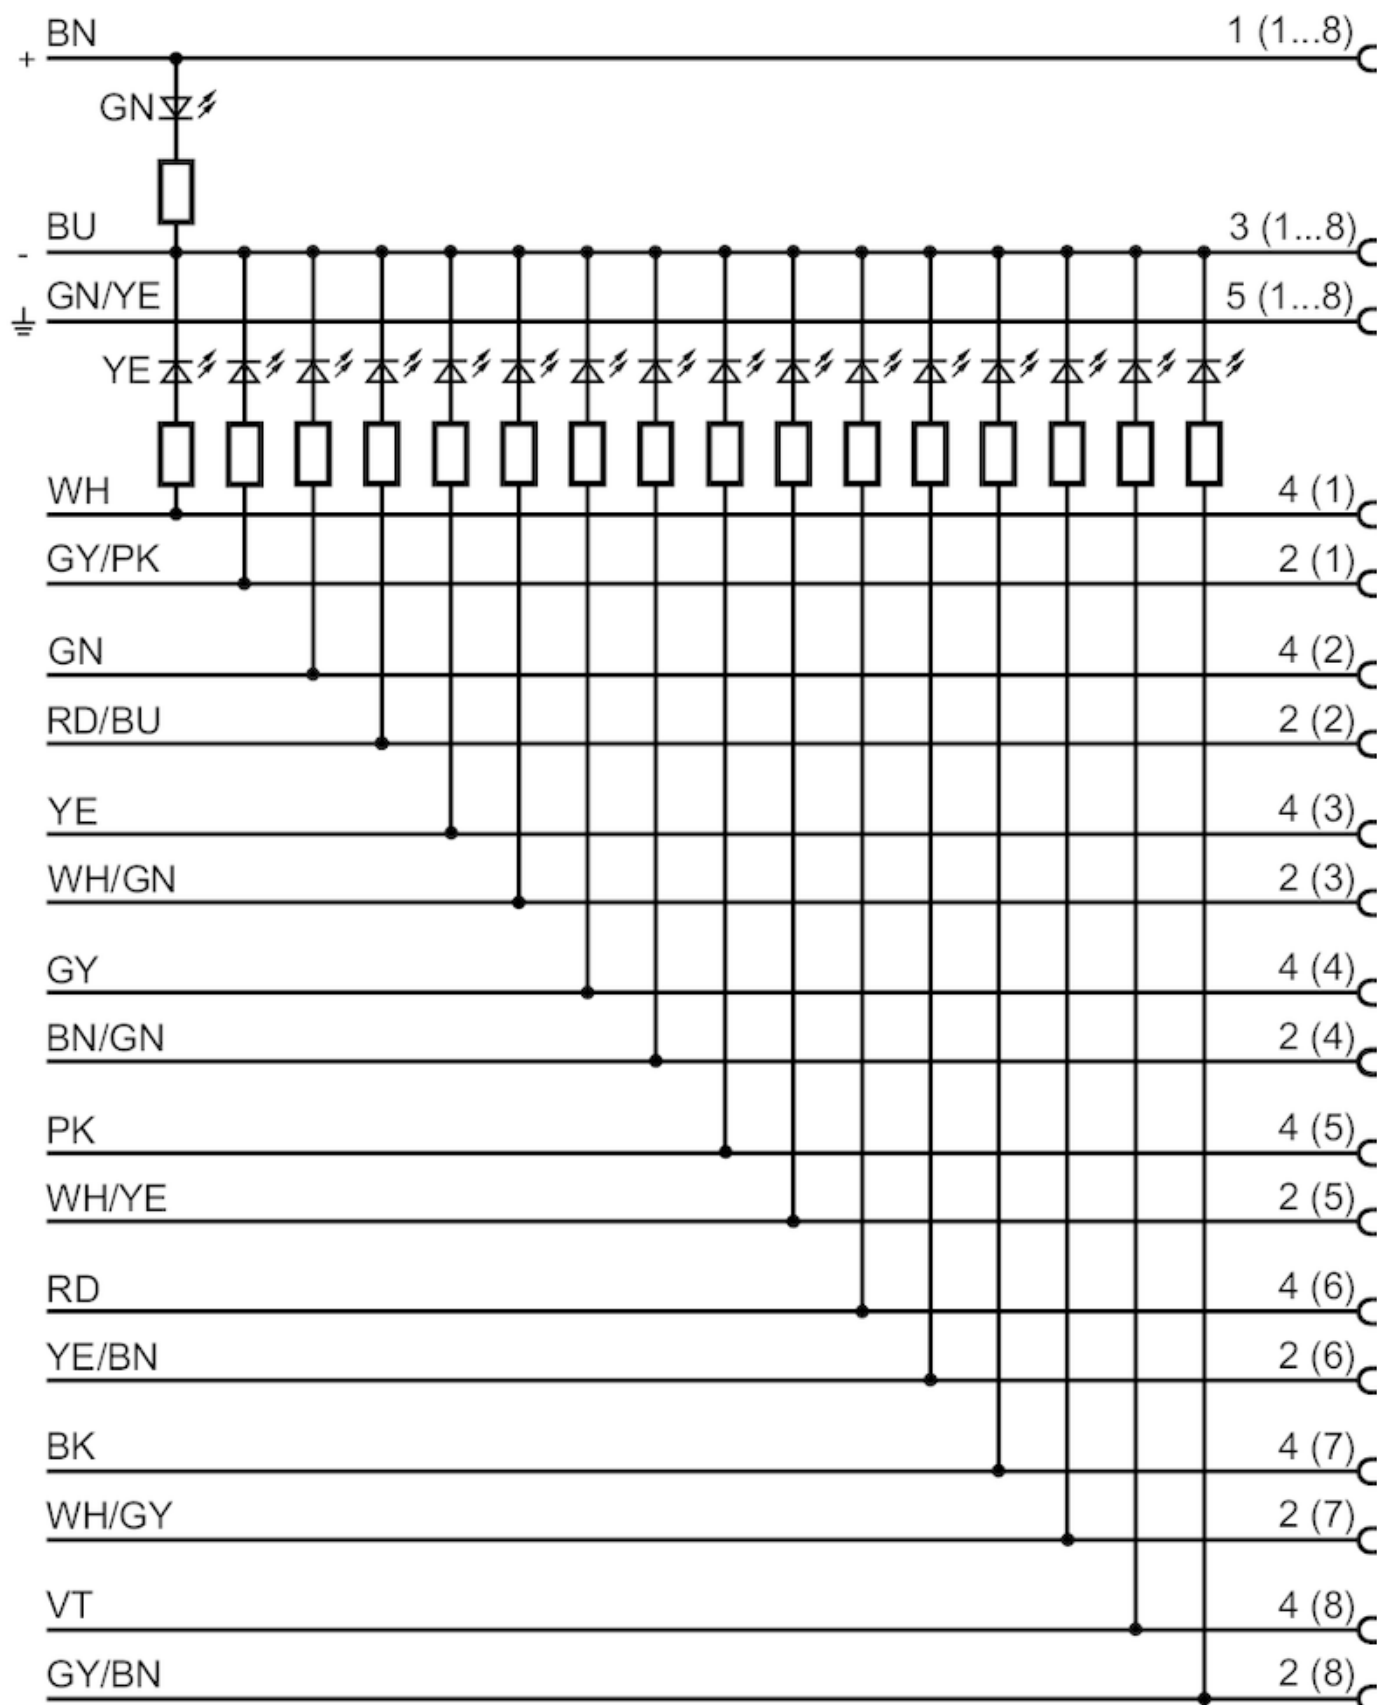

Цвета жил :

BK =

черный

BN =

коричневый

BU =

синий

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право

вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — EBC036-01 — 01.03.2013 — 8

ЕВС036

Распределительная коробка

ZDO8H05HMSS0010H19

