


CR1082



Программируемый графический дисплей для
управления подвижной техникой

R360/PDM NG/DialogDisplay

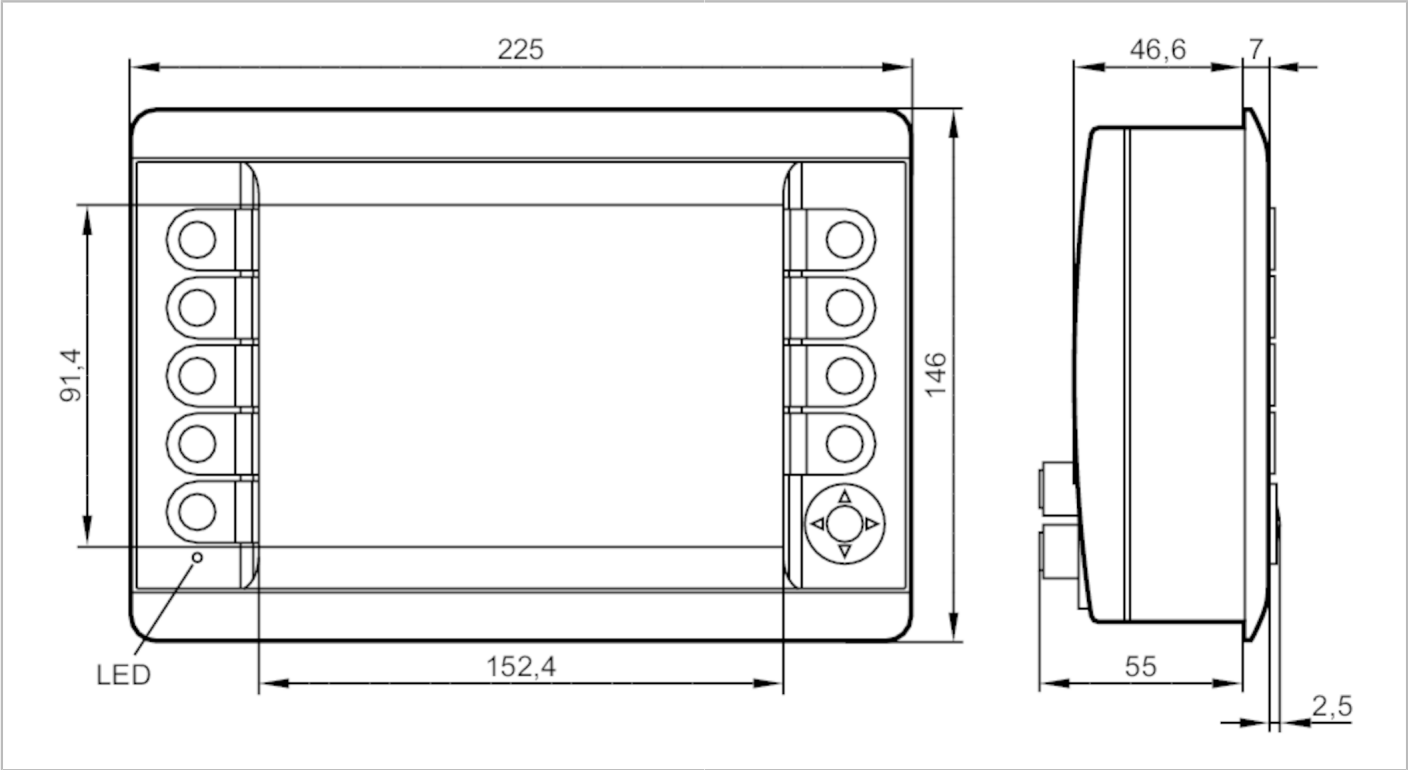

Характеристики		
Размеры	[mm]	146 x 225 x 64,5
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...32 DC
Входы/выходы		
Количество входов и выходов	Количество цифровых входов: 1; Количество аналоговых входов: 1; Количество цифровых выходов: 1	
Входы		
Количество цифровых входов		1
Количество аналоговых входов		1
Аналоговый вход (ток)	[mA]	0...20
Аналоговый вход (напряжение)	[V]	0...32
Выходы		
Количество цифровых выходов		1
Программное обеспечение / Программирование		
Функционирование ПЛК в соответствии с IEC 61131-3		да



Программируемый графический дисплей для управления подвижной техникой

R360/PDM NG/DialogDisplay

Интерфейсы		
Количество интерфейсов CAN		4
Количество интерфейсов Ethernet		1
Количество интерфейсов USB		2
Количество видео-интерфейсов (CVBS)		2
Механические данные		
Вес [g]		1694
Способ монтажа		панель/ surf.
Размеры [mm]		146 x 225 x 64,5
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей		7" Цветной дисплей
Элементы управления	1	Сенсорный экран
	9	3 программируемые функциональные клавиши с подсветкой
	1	Клавишный переключатель с кнопкой
Разрешение дисплея		800 x 480
Тип дисплея		Цветной дисплей
Размер дисплея		7"
Фоновая подсветка дисплея		светодиод
Память данных		
С часами реального времени		да
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Разъем: 1 x M12		