



# MM18-70ANS-ZCK

MM

МАГНИТНЫЕ ДАТЧИКИ ПРИБЛИЖЕНИЯ

**SICK**  
Sensor Intelligence.



Изображения могут отличаться от оригинала



## Информация для заказа

| Тип            | Артикул |
|----------------|---------|
| MM18-70ANS-ZCK | 1040073 |

**Входит в объем поставки:** BEF-MU-M18 (2)

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/MM](http://www.sick.com/MM)

## Подробные технические данные

### Характеристики

|                                                            |                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Тип корпуса</b>                                         | Цилиндрический с резьбой     |
| <b>Конструкция корпуса</b>                                 | Короткий корпус              |
| <b>Размер резьбы</b>                                       | M18 x 1                      |
| <b>Диаметр</b>                                             | Ø 18 mm                      |
| <b>Расстояние срабатывания <math>S_n</math></b>            | 0 mm ... 70 mm <sup>1)</sup> |
| <b>Расстояние срабатывания обеспечено <math>S_a</math></b> | 56,7 mm                      |
| <b>Номинальная чувствительность срабатывания</b>           | 0,7 mT                       |
| <b>Частота переключения</b>                                | 1.000 Hz                     |
| <b>Тип подключения</b>                                     | Разъем M12, 4-конт.          |
| <b>Переключающий выход</b>                                 | NPN                          |
| <b>Функция выхода</b>                                      | Нормально открытый           |
| <b>Электрическое исполнение</b>                            | Пост. ток, 3-проводный       |
| <b>Магнитное выравнивание</b>                              | Осевая                       |
| <b>Тип защиты</b>                                          | IP67 <sup>2)</sup>           |

<sup>1)</sup> Расстояние срабатывания относительно установки в немагнитных материалах с магнитом MAG-3010-B (M4.0).

<sup>2)</sup> Согласно EN 60529.

### Механика/электроника

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Напряжение питания</b>   | 10 V DC ... 30 V DC  |
| <b>Остаточная пульсация</b> | ≤ 10 % <sup>1)</sup> |
| <b>Падение напряжения</b>   | ≤ 2 V <sup>2)</sup>  |
| <b>Потребление тока</b>     | 10 mA <sup>3)</sup>  |

<sup>1)</sup> От  $U_V$ .

<sup>2)</sup> При  $I_a$  max.

<sup>3)</sup> Не задействован.

<sup>4)</sup> От  $S_r$ , (UV и Ta пост.).

<sup>5)</sup> Импульсная.

|                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Задержка готовности</b>                       | ≤ 20 ms                                         |
| <b>Гистерезис</b>                                | 1 % ... 10 %                                    |
| <b>Воспроизводимость</b>                         | ≤ 1 % <sup>4)</sup>                             |
| <b>Отклонение температуры (от S<sub>r</sub>)</b> | ± 10 %                                          |
| <b>ЭМС</b>                                       | Согласно EN 60947-5-2                           |
| <b>Постоянный ток I<sub>a</sub></b>              | ≤ 200 mA                                        |
| <b>Защита от короткого замыкания</b>             | ✓ <sup>5)</sup>                                 |
| <b>Защита от инверсии полярности</b>             | ✓                                               |
| <b>Подавление импульса включения</b>             | ✓                                               |
| <b>Ударопрочность и виброустойчивость</b>        | 30 г, 11 мс/10...55 Гц, 1 мм                    |
| <b>Диапазон температур при работе</b>            | -25 °C ... +75 °C                               |
| <b>Материал корпуса</b>                          | Металл, никелированная латунь                   |
| <b>Длина корпуса</b>                             | 50 mm                                           |
| <b>Полезная длина резьбы</b>                     | 32 mm                                           |
| <b>Макс. момент затяжки</b>                      | 40 Nm                                           |
| <b>Комплект поставки</b>                         | Крепёжная гайка, латунь, никелированная (2 шт.) |
| <b>Специальное исполнение</b>                    | Короткий корпус                                 |

1) От U<sub>V</sub>.

2) При I<sub>a</sub> max.

3) Не задействован.

4) От S<sub>r</sub>, (UV и Та пост.).


5) Импульсная.

## Классификации

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECI@ss 5.0</b>     | 27270104 |
| <b>ECI@ss 5.1.4</b>   | 27270104 |
| <b>ECI@ss 6.0</b>     | 27270104 |
| <b>ECI@ss 6.2</b>     | 27270104 |
| <b>ECI@ss 7.0</b>     | 27270104 |
| <b>ECI@ss 8.0</b>     | 27270104 |
| <b>ECI@ss 8.1</b>     | 27270104 |
| <b>ECI@ss 9.0</b>     | 27270104 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC002544 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC002544 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 39122230 |


## Схема соединений

Cd-011



## Диаграмма расстояний срабатывания

Расстояние срабатывания

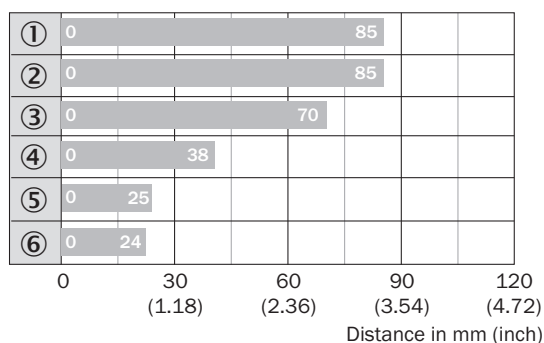


Max. sensing range  $S_n$ , flush or non-flush installation, non-magnetizable material

| Magnet type          | Part no. |
|----------------------|----------|
| ① MAG-3315-B (M 5.1) | 7902086  |
| ② MAG-3015-B (M 5.0) | 7901786  |
| ③ MAG-3010-B (M 4.0) | 7901785  |
| ④ MAG-2006-B (M 3.0) | 7901784  |
| ⑤ MAG-0625-A (M 2.0) | 7901783  |
| ⑥ MAG-1003-S (M 1.0) | 7901782  |

## Габаритный чертеж (Размеры, мм)

MM18, штекер, короткий вариант

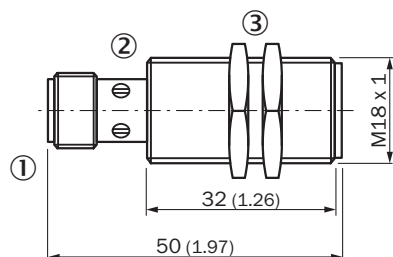

- ① Соединение
- ② Светодиодный индикатор
- ③ Крепежная гайка (2 шт.); размер под ключ 17, металл

## Рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/MM](http://www.sick.com/MM)

|                                                                                     | Краткое описание                                                                                                                                                                                                        | Тип                | Артикул |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| Универсальные зажимные системы                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                    |         |
|    | Крепежная пластина N06 для универсального зажимного крепления, M18, Сталь, оцинкованная (пластина), Цинковое литье под давлением (зажимное крепление), Универсальное зажимное крепление (5322626), крепежный материал   | BEF-KHS-N06        | 2051612 |
|                                                                                     | Крепежная пластина N06N для универсального зажимного крепления, M18, Нержавеющая сталь 1.4571 (пластина), Нержавеющая сталь 1.4408 (зажимное крепление), Универсальное зажимное крепление (5322627), крепежный материал | BEF-KHS-N06N       | 2051622 |
| Зажимные и юстировочные крепления                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                    |         |
|    | Зажимной блок для круглых датчиков M18 без фиксированного упора, Пластик (PA12) армированный стекловолокном, вкл. крепежный материал                                                                                    | BEF-KH-M18         | 2051481 |
|                                                                                     | Зажимной блок для круглых датчиков M18 с фиксированным упором, Пластик (PA12) армированный стекловолокном, вкл. крепежный материал                                                                                      | BEF-KHF-M18        | 2051482 |
| Крепежные уголки и пластины                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                    |         |
|    | Крепежная пластина для датчиков M18, Оцинкованная сталь, без крепежного материала                                                                                                                                       | BEF-WG-M18         | 5321870 |
|   | Крепежный уголок для датчиков M18, Оцинкованная сталь, без крепежного материала                                                                                                                                         | BEF-WN-M18         | 5308446 |
| Разъемы и кабели                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                    |         |
|  | Головка A: разъем "мама", M12, 4-контактный, прямой<br>Головка B: -<br>Кабель: без экрана                                                                                                                               | DOS-1204-G         | 6007302 |
|                                                                                     | Головка A: разъем "мама", M12, 4-контактный, Угловые отражатели<br>Головка B: -<br>Кабель: без экрана                                                                                                                   | DOS-1204-W         | 6007303 |
|  | Головка A: Разъем, M12, 4-контактный, прямой<br>Головка B: -<br>Кабель: без экрана                                                                                                                                      | STE-1204-G         | 6009932 |
|                                                                                     | Головка A: Разъем, M12, 4-контактный, Угловые отражатели<br>Головка B: -<br>Кабель: без экрана                                                                                                                          | STE-1204-W         | 6022084 |
|  | Головка A: разъем "мама", M12, 4-контактный, прямой, A-кодированный<br>Головка B: Свободный конец кабеля<br>Кабель: Кабель датчик/пускатель, PVC, без экрана, 2 m                                                       | YF2A14-020VB3XLEAX | 2096234 |
|                                                                                     | Головка A: разъем "мама", M12, 4-контактный, прямой, A-кодированный<br>Головка B: Свободный конец кабеля<br>Кабель: Кабель датчик/пускатель, PVC, без экрана, 5 m                                                       | YF2A14-050VB3XLEAX | 2096235 |
|  | Головка A: разъем "мама", M12, 4-контактный, Угловые отражатели, A-кодированный<br>Головка B: Свободный конец кабеля<br>Кабель: Кабель датчик/пускатель, PVC, без экрана, 2 m                                           | YG2A14-020VB3XLEAX | 2095895 |
|                                                                                     | Головка A: разъем "мама", M12, 4-контактный, Угловые отражатели, A-кодированный<br>Головка B: Свободный конец кабеля<br>Кабель: Кабель датчик/пускатель, PVC, без экрана, 5 m                                           | YG2A14-050VB3XLEAX | 2095897 |

|                                                                                   | Краткое описание                                                                        | Тип        | Артикул |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Магниты                                                                           |                                                                                         |            |         |
|  | Магнит без крепежного отверстия, Ø 6 мм, высота 25 мм                                   | MAG-0625-A | 7901783 |
|  | Магнит без крепежного отверстия, Ø 10 мм, высота 3 мм                                   | MAG-1003-S | 7901782 |
|  | Магнит с крепежным отверстием для винта с потайной головкой M4, Ø 20 мм, высота 6,5 мм  | MAG-2006-B | 7901784 |
|  | Магнит без крепежного отверстия, Ø 30 мм, высота 10 мм                                  | MAG-3010-B | 7901785 |
|  | Магнит с крепежным отверстием для винта с потайной головкой M5, Ø 31 мм, высота 15 мм   | MAG-3015-B | 7901786 |
|  | Магнит с крепежным отверстием для винта с потайной головкой M5, Ø 36 мм, высота 19,5 мм | MAG-3515-B | 7902086 |

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)