




Распределительная коробка

ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS

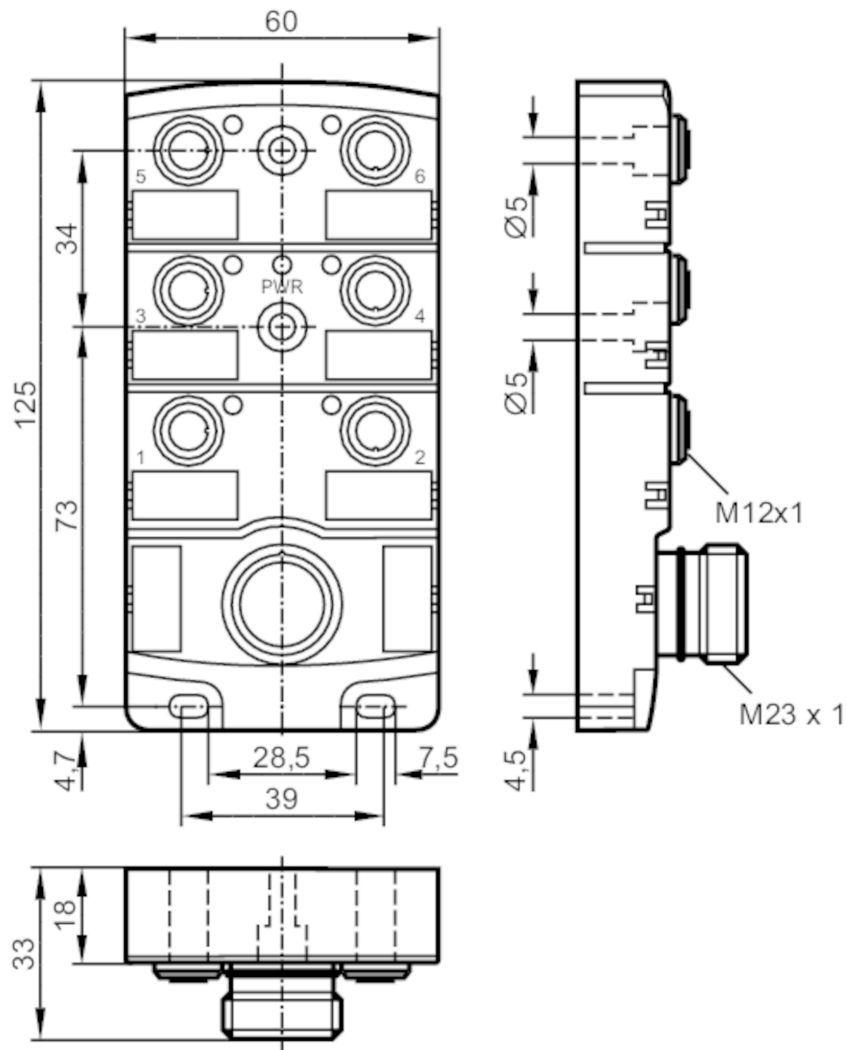

Приложение

Без силикона	да
--------------	----

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	4
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	12


Выходы

Электрическое исполнение	PNP
--------------------------	-----



Распределительная коробка


ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS

Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 67; ("тип корпуса 1" в соответствии с cULus)
Механические данные		
Вес	[g]	240,5
Размеры	[mm]	33 x 60 x 125
Материал		РА (полиамид)
Количество портов распределительной коробки		6
Тип подключения		M12
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	6 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)	защитные заглушки:	2
	этикетки:	6
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение - Соединение		
Разъем: 1 x M23; Литой корпус: РА (полиамид); Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm		
		

Распределительная коробка

ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS

Соединение

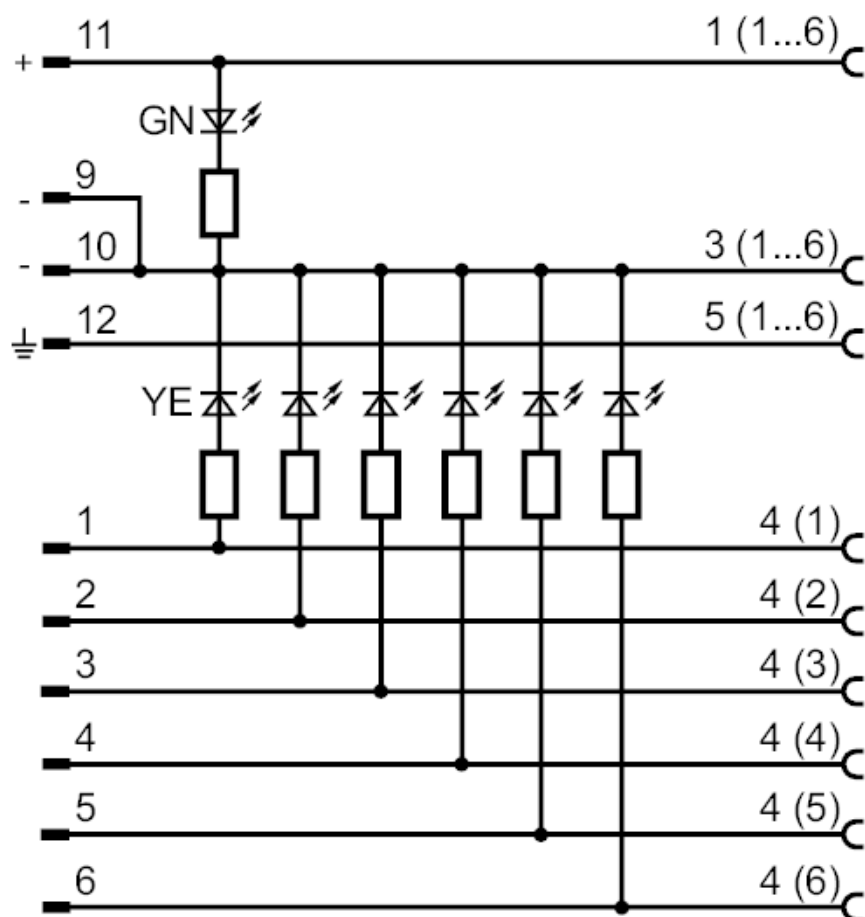

электрическое подключение - паз

Разъем: 6 x M12; Литой корпус: РА (полиамид); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm

