


Пассивные распределители
BPI 4M4A50-2K-B0-KPXB0-030
Код заказа: BPI00JC

BALLUFF

Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20549/10493
Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2
Невоспламеняемость по UL 758/1581 FT2
Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815
Не содержит галогенов по IEC 60754-1
Маслостойкий согласно DIN EN 60811-404 (VDE 0473-811-404)
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings



Конт. 1: +24 В


Конт. 2: сигнал 2

Конт. 3: 0 В

Конт. 4: сигнал 1

Конт. 5: РЕ

Wiring Diagrams

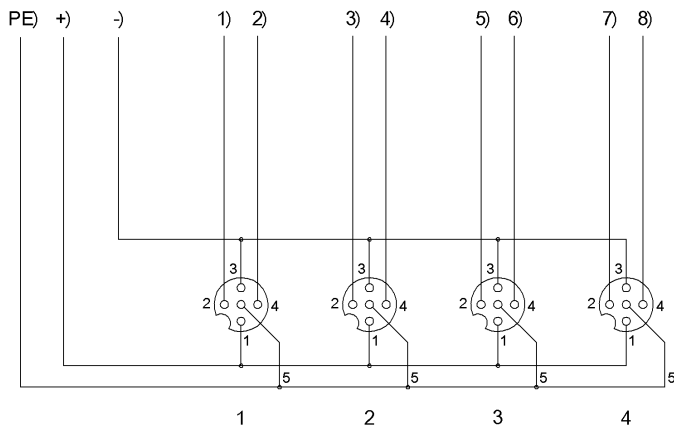

-) синий 1,00 мм²

+) коричневый 1,00 мм²

1) серый/розовый

2) белый

3) красный/синий

4) зеленый

5) белый/зеленый

6) желтый

7) коричневый/зеленый

8) серый

PE) зеленый/желтый 1,00 мм²