


EBC027



Распределительная коробка

ZDO4H055MSS0010H07

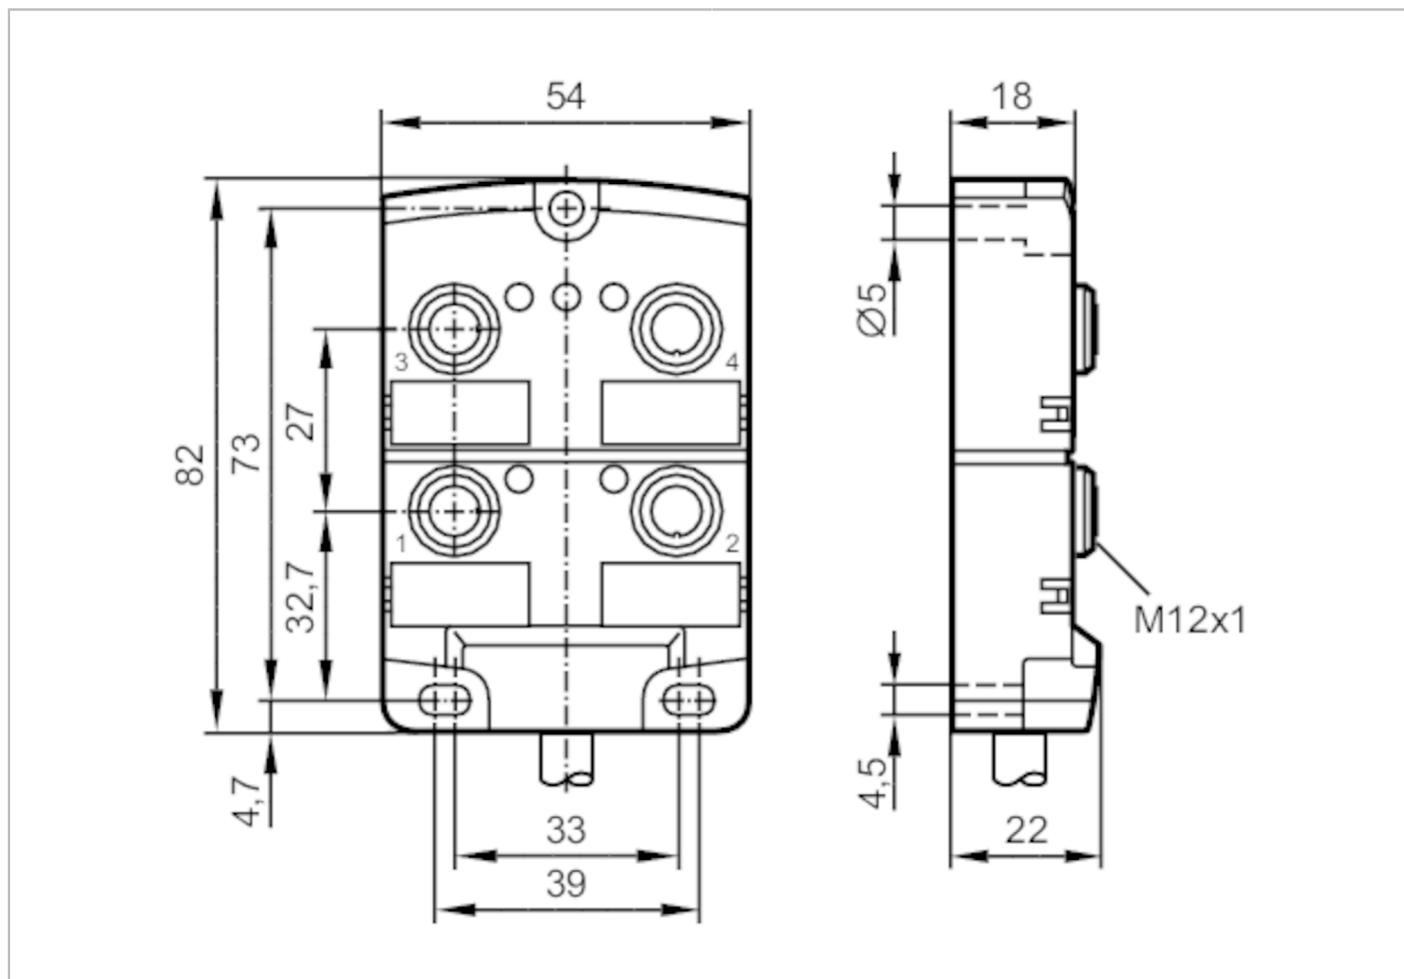

Приложение	
Без силикона	да
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	10...30 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Класс защиты	II
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо [A]	4
Макс. общая токовая нагрузка [A]	12
Выходы	
Электрическое исполнение	PNP
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-25...80
Температура окружающей среды во время работы [°C]	-5...60
Степень защиты	IP 67; IP 68; ("тип корпуса 1" в соответствии с cULus)



Распределительная коробка

ZDO4H055MSS0010H07


Механические данные		
Вес	[g]	970
Размеры	[mm]	22 x 54 x 82
Материал		РА (полиамид)
Количество портов распределительной коробки		4
Тип подключения		M12
Пригодность для кабельной цепи		да
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Циклы изгиба	> 2 Mio.
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	4 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)	защитные заглушки:	2
	этикетки:	4
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Кабель: 10 м, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 7,5 мм; 4 x 0,34 мм ² (43 x Ø 0,1 мм) + 3 x 1 мм ² (55 x Ø 0,15 мм)		
электрическое подключение - паз		
Разъем: 4 x M12; Литой корпус: РА (полиамид); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm		



Распределительная коробка

ZDO4H055MSS0010H07

Соединение

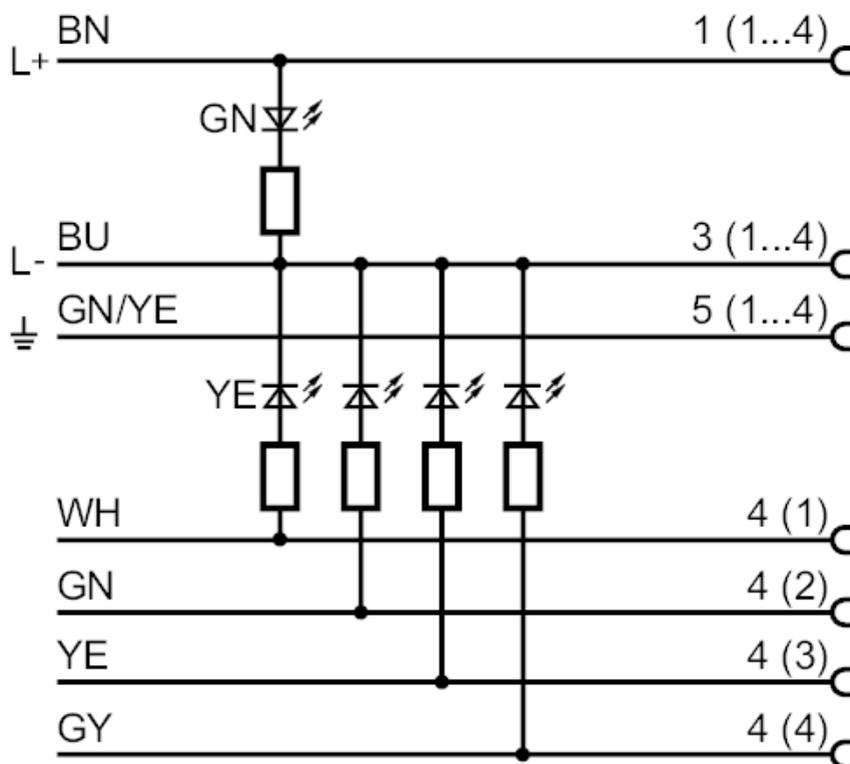

Цвета жил :

BN =	коричневый
BU =	синий
GN =	зелёный
GN/YE =	зелёный/жёлтый
GY =	серый
WH =	белый
YE =	жёлтый