


# Преобразователь давления С выходом по току (2-х проводн.) PT300PSIG-1003-I2-DA91/X

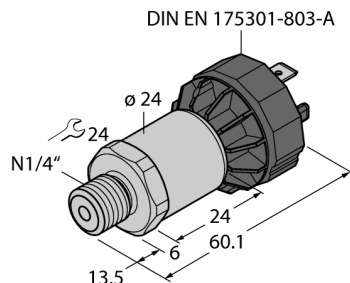

- Измерительная мембрана из керамики
- Компактная и жесткая конструкция
- Превосходные свойства ЭМС
- Диапазон давлений 0...300 фунтов/кв. дюйм (отн.)
- Наконечник давления
- 7...33 В пост. тока
- Аналоговый выход 4...20 мА
- Ввод с наружной резьбой 1/4"-18 NPT для технологического соединения
- Съёмное устройство DIN EN 175301-803-A

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Тип                            | PT300PSIG-1003-I2-DA91/X                          |
| Идент. №                       | 6837017                                           |
| <b>Диапазон давлений</b>       |                                                   |
| Относительное давление         | 0...20.76 бар отн.<br>0...300 psi<br>0...2.07 МПа |
| Допустимое превышение давления | ≤ 62.5 бар                                        |
| Давление разрыва               | ≥ 62.5 бар                                        |
| Время отклика                  | < 2 мс, тип. 1 мс                                 |
| Длительная стабильность        | 0.25 % FS, в соответствии с IEC EN 60770-1        |

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>Питание</b>                                       |            |
| Рабочее напряжение                                   | 7...33 В = |
| Потребление тока                                     | ≤ 23 мА    |
| Короткое замыкание/защита от неправильной полярности | да / да    |
| степень защиты и класс                               | IP65 / III |
| Напряжение пробоя                                    | 750 В =    |



|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Выходы</b> |                  |
| Выход 1       | аналоговый выход |

|                                                                         |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Аналоговый выход</b>                                                 |                                      |
| Токовый выход                                                           | 4...20 мА                            |
| Рабочий диапазон                                                        | 4...20 мА (2-проводной)              |
| Загрузка                                                                | ≤ (Напряжение питания - 7)/20 кОм    |
| Точность LHR (линейность, гистерезис, повторяемость) аналогового выхода | ± 0.3 % установившегося значения BSL |

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>Характер изменения температуры</b> |                          |
| Температура среды                     | -40...+125 °C            |
| Температурный коэффициент             | ± 0,2 % полн. шкалы/10 K |

|                              |                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Окружающие условия</b>    |                                                                                                                                       |
| Температура окружающей среды | -30...+85 °C                                                                                                                          |
| Температура хранения         | -50...+100 °C                                                                                                                         |
| Вибростойкость               | 20 г, 15...2000 Гц, 15...25 Гц, с амплитудой +/-15 мм по IEC 68-2-6                                                                   |
| Ударопрочность               | 100 г, 11 мс, половина синусоидальной кривой, все 6 направлений, свободное падение с 1 м на бетон (6х) , в соответствии с IEC 68-2-27 |

## Схема подключения



## Принцип действия

Датчики давления серии PT ...-1000 имеют тонкопленочную измерительную мембрану. В зависимости от версии датчика, преобразованный сигнал доступен в виде аналогового выходного сигнала (4...20 мА (2-проводн.) либо 0...10 В, 0...5 В, 1...6 В (3-проводн.).

# Преобразователь давления С выходом по току (2-х проводн.) PT300PSIG-1003-I2-DA91/X

## Корпус

|                                             |                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Материал корпуса                            | Нержавеющая сталь / пластик, 1.4404 (316L) / полиариламид 50 % GF UL 94 V-0 |
| Материал соединения под давлением           | Нерж. сталь 1.4404 (AISI 316L)                                              |
| Материал датчика (преобразователя) давления | Ceramic Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                      |
| Материал уплотнителя                        | FPM spez.                                                                   |
| Подключение к процессу                      | NPT 1/8"-18, наружная резьба                                                |
| Размер гаечного ключа соединения / гайки    | 24                                                                          |
| Электрическое подключение                   | Разъем, DIN EN 175301-803, форма A                                          |
| Макс. момент затяжки гайки                  | 20 Нм                                                                       |

## Эталонные условия по IEC 61298-1

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| температура             | 15...+25 °C         |
| атмосферных давления    | 860...1060 hPa абс. |
| Влажность               | 45...75 % отн.      |
| Дополнительного питания | 24 В =              |

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Средняя наработка до отказа | 1189 лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|