


TD2507



Преобразователь температуры с дисплеем

TD-030CFER12-A-ZVG/US

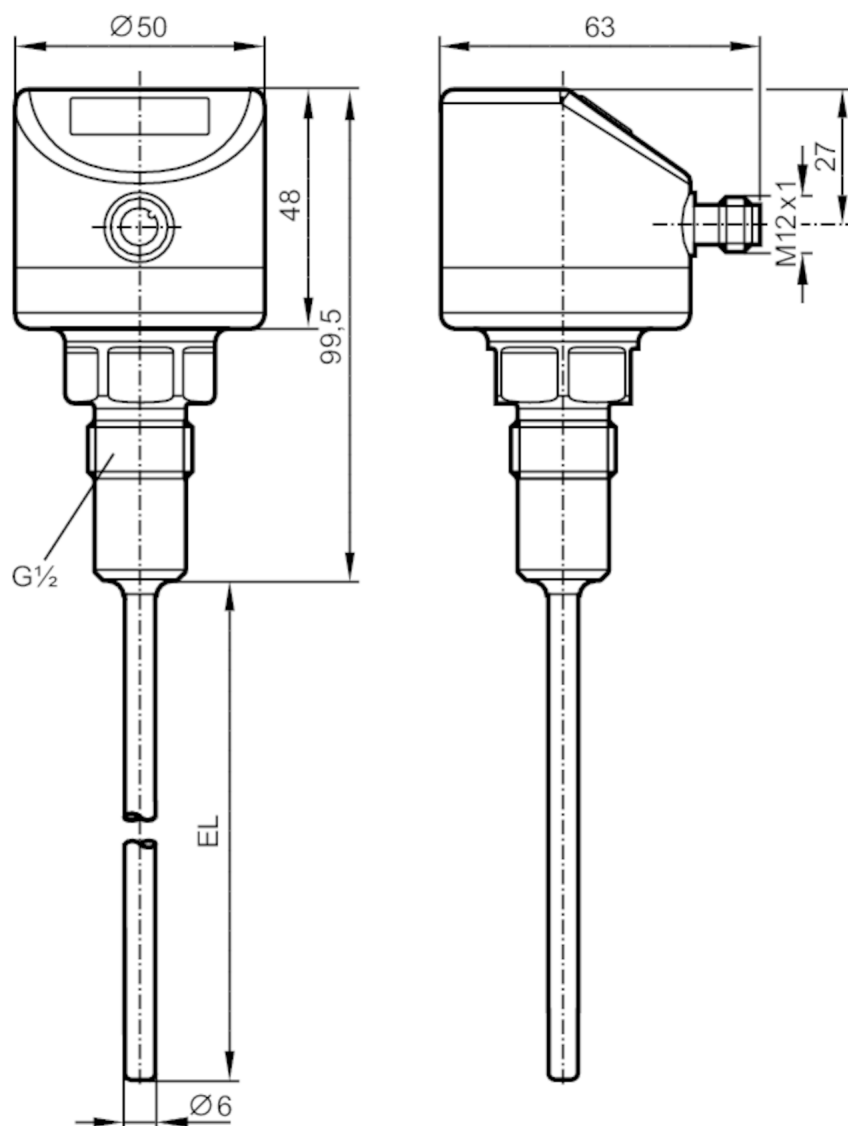

EL = Монтажная длина



CRN cUL^{us}
LISTED



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA



IO-Link

Приложение

Измерительный элемент	1 x Pt 1000; (to DIN EN 60751, класс A)
Среда	Жидкие или газообразные среды
Предел прочности по давлению [bar]	160
Устойчивость к вакууму [mbar]	-1000
MAWP (для применения в соответствии с CRN) [bar]	160



Преобразователь температуры с дисплеем


TD-030CFER12-A-ZVG/US

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	18...32 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Потребление тока	[mA]	< 50
Класс защиты		III
Защита от переплюсовки		да
Время задержки включения питания	[s]	2
Входы/выходы		
Количество входов и выходов		Количество аналоговых выходов: 1
Выходы		
Общее количество выходов		1
Выходной сигнал		аналоговый сигнал; IO-Link; (конфигурируемый)
Количество аналоговых выходов		1
Аналоговый выход по току	[mA]	4...20
Наиб.нагрузка	[Ω]	300
Защита от короткого замыкания		да
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон измерения/настройки		
Диапазон измерения		-50...150 °C -58...302 °F
Заводская настройка		0...100 °C
Разрешение		
Разрешение аналогового выхода	[K]	0,04
Разрешение дисплея	[K]	0,1
Точность/ погрешность		
Точность аналогового выхода	[K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Температурный коэффициент [% от диапазона измерения / 10 K]		0,1; (При отклонении от стандартных условий 25 °C)
Время реакции		
Динамика реакции срабатывания T05 / T09	[s]	1 / 3
Интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс		IO-Link
Способ передачи		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link проверка		1.1
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Температура хранения	[°C]	-40...100
Степень защиты		IP 67; IP 68; IP 69K



Преобразователь температуры с дисплеем

TD-030CFER12-A-ZVG/US

Испытания / одобрения		
ЭМС	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Ударопрочность	DIN IEC 68-2-27	50 г (11 ms)
Вибропрочность	DIN IEC 68-2-6	10 г (10...2000 Hz)
MTTF [годы]	405	
Сертификат UL	Регистрационный номер UL	K001
Механические данные		
Вес [g]	345,5	
Материал	нерж. сталь (1.4404 / 316L); PEI; FKM	
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь (1.4404 / 316L) электрополированный	
Подключение к процессу	резьбовое соединение G 1/2 уплотняющий конус	
Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой	Ra: < 0,8	
Диаметр зонда [mm]	6	
Монтажная длина EL [mm]	30	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей		7-сегментный светодиодный дисплей, 4-значный
		Индикаторный блок/статус, °C / °F
Примечания		
Примечания	MS = настройка интервала измерения	
	Значения точности относятся к проточной воде.	
Упаковочная величина	1 шт.	
электрическое подключение		
Разъем: 1 x M12		
		

TD2507



Преобразователь температуры с дисплеем

TD-030CFER12-A-ZVG/US

Соединение

