


ifm electronic



Montageanleitung
Filterabdeckung
für Drucksensoren

E30142

E30139

DE

80010822 / 00 04/2016



1 Information

Die Filterabdeckung /der Schlauchadapter kann bei Sensoren mit geschraubtem Druckausgleichselement eingesetzt werden. Die folgenden Darstellungen stehen exemplarisch für Drucksensoren mit geschraubtem Druckausgleichselement.

2 Exemplarische Darstellung zur Demontage der Filterabdeckung



Für den Zeitraum der Montagearbeiten, an der Filterabdeckung, ist Sorge zu tragen, das der Sensor keiner feuchten Umgebungsbedingung ausgesetzt wird!

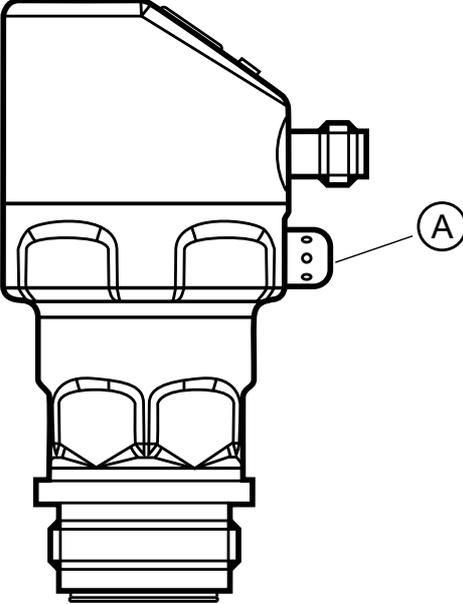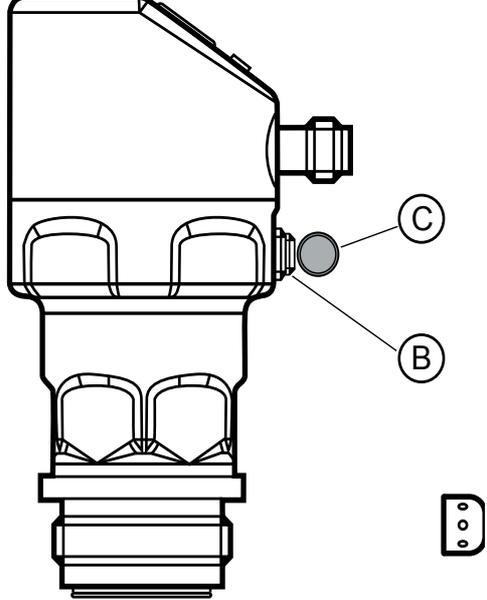
	<p>► Filterabdeckung (A) mit geeignetem Werkzeug abschrauben.</p>
	<p>► Teflonmembrane (C) vom Grundkörper (B) abziehen.</p>



Der Sensor ist für die Montage der Filterabdeckung E30142 / des Schlauchadapter E30139 vorbereitet.


3 Montage Filterabdeckung / Druckausgleichselement

3.1 Filterabdeckung E30142 mit integrierter Druckausgleichsmembrane

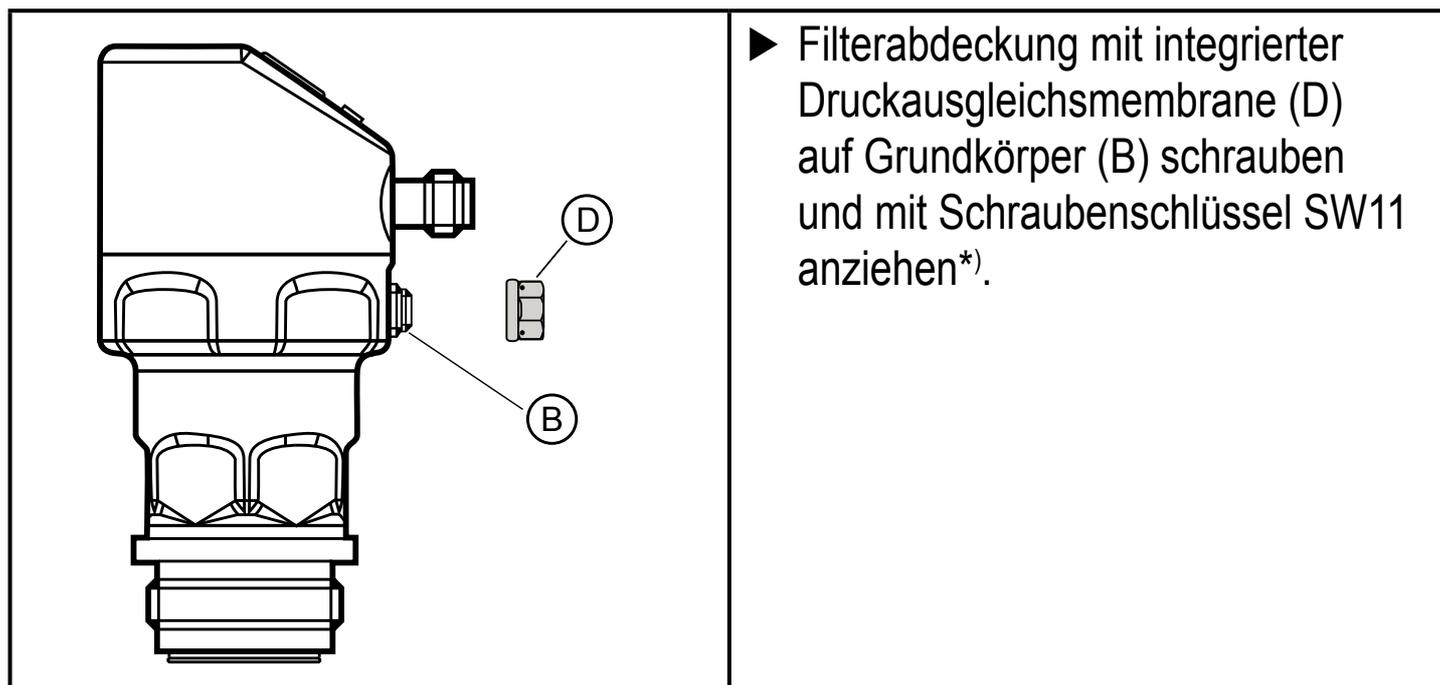

DE

3.2 Schlauchadapter E30139 mit integrierter Druckausgleichsmembrane

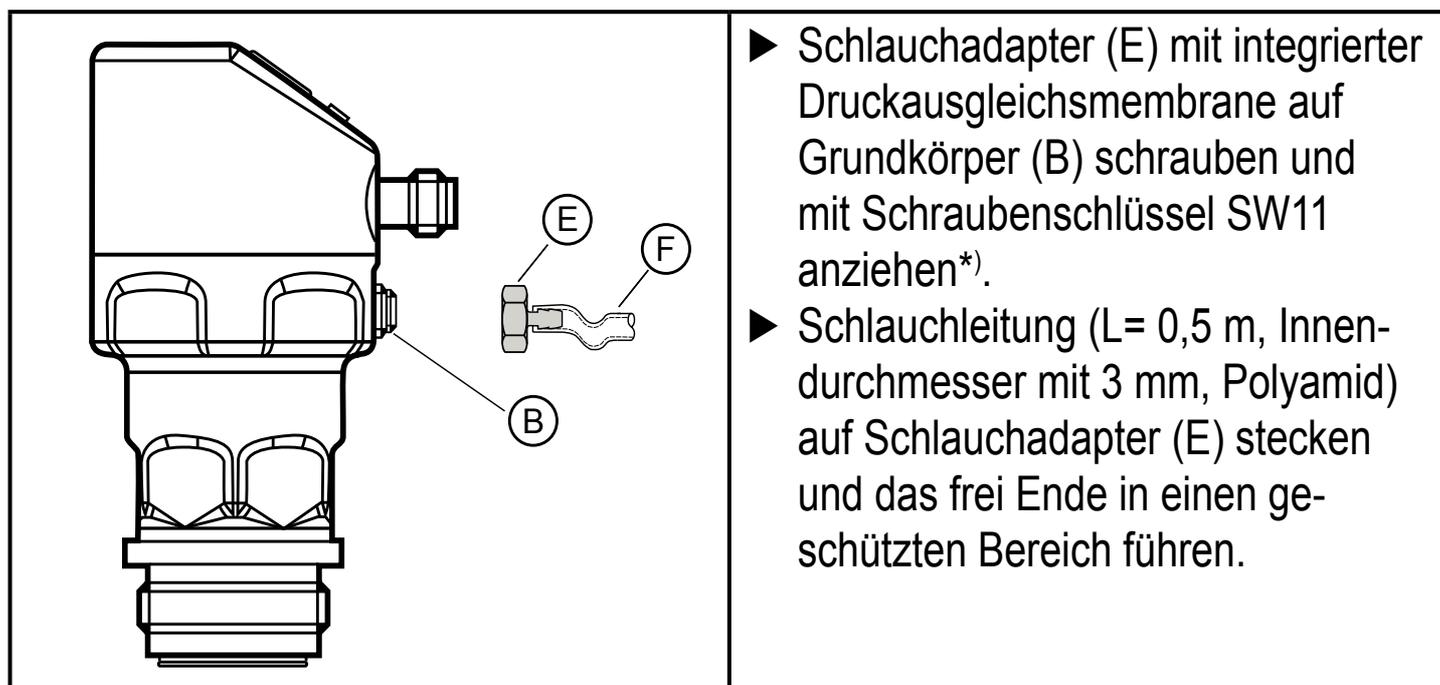

*) Anzugsdrehmoment 2,5...3,5 Nm!