

Mechanical data

Макс. момент затяжки	2.5 Nm
----------------------	--------

Output/Interface

Выходное напряжение при SI, макс.	10 V
Выходное напряжение при SI, мин.	0 V
Выходное напряжение при Se	5 V

Range/Distance

Диапазон измерения	0...30 mm
Диапазон линейности SI	0...30 mm
Отклонение от линейности, макс.	±500 мкм

Отклонение от линейности, типов.	±300 мкм
Повторяемость по BWN	±100.0 μm
Температурный дрейф от конечного значения, макс.	±3,0 %

Remarks

Внимательно изучите руководство по эксплуатации.
Спецификация действительна с рекомендуемым датчиком положения BAW TG-XE-018.
D = 2 мм


Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.


Connector view



Wiring Diagram



Diagram

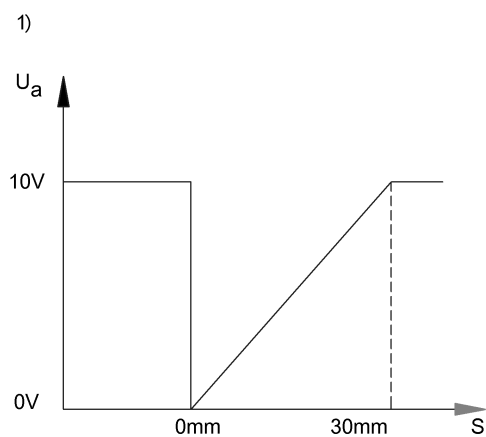

1) Стандартная характеристика