




Монтажный адаптер для датчиков температуры

ADAPT IFM-TANK SPUD SEAL

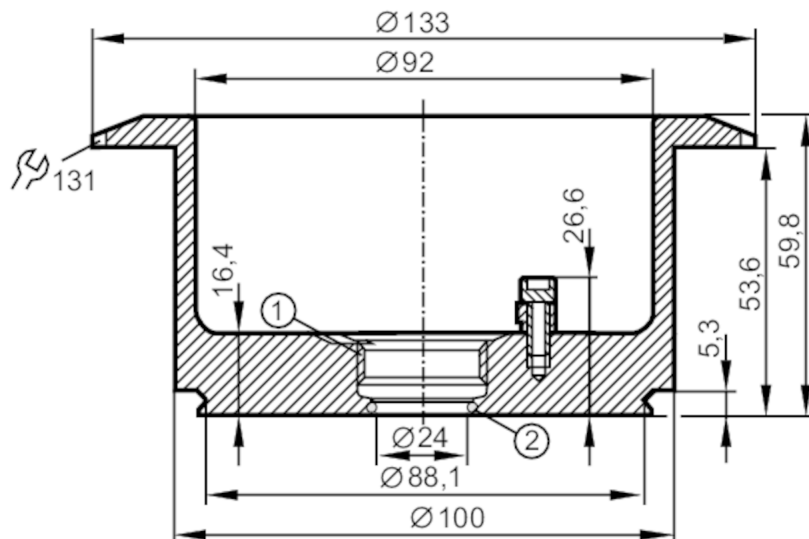

- 1 Резьба ASEPTOFLEX
2 уплотнения

EC 1935/2004 FDA

Приложение

Установка	с тороидальным кольцом
Предел прочности по давлению [bar]	34

Испытания / одобрения

Директива по оборудованию под давлением	Возможная классификация в соответствии с PED зависит от применения и должна проводиться пользователем / оператором.
Инструкции по безопасной эксплуатации	Совместимость среды и материала продукта необходимо проверить во всех применениях.

Механические данные

Вес [g]	1594
Способ монтажа	с тороидальным кольцом
Материал	нерж. сталь (1.4404 / 316L); О-кольцо: EPDM
Соединение датчика	Aseptoflex
Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой	0,4 / 4
Класс гигиенического оборудования согласно DIN EN 11866	H4

Принадлежности

Принадлежности (необязательные)	О-кольца: 5 x EPDM, E30054 О-кольца: 5 x FPM (Viton), E30053
---------------------------------	---

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------