


E12339



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSS0005C04

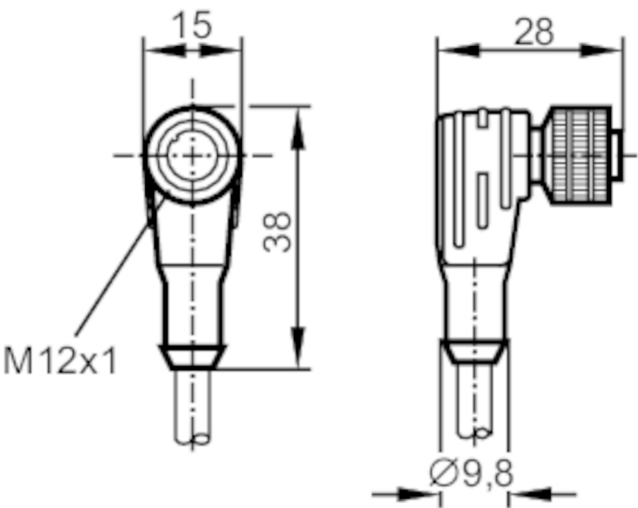

Приложение		
Без силикона	да	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Примечание к температуре окружающей среды	21 день: -25...120 °C	
Степень защиты	IP 67	
Механические данные		
Вес	[g]	271
Размеры	[mm]	28 x 15 x 38
Материал	TPU	
Материал накидной гайки	отливка из цинка	
Пригодность для кабельной цепи	да	
Пригодность для кабельной цепи	радиус изгиба	мин. 10 x диаметр кабеля
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	

Соединительный кабель с разъемом


ADOAH040MSS0005C04

электрическое подключение


Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 5 mm, экранированный; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: отливка из цинка; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm; Экранированный соединительный кабель: экран не подключен



Соединение

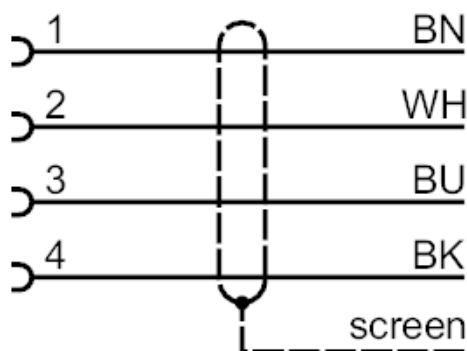

Цвета жил :

BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
WH =	белый