




Пассивные распределители  
**BPI 4M4A50-2K-B0-KPXB0-050**  
Код заказа: BPI00JE

**BALLUFF**

Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20549/10493  
Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2  
Невоспламеняемость по UL 758/1581 FT2  
Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815  
Не содержит галогенов по IEC 60754-1  
Маслостойкий согласно DIN EN 60811-404 (VDE 0473-811-404)  
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings



Конт. 1: +24 В


Конт. 2: сигнал 2

Конт. 3: 0 В

Конт. 4: сигнал 1

Конт. 5: РЕ

## Wiring Diagrams

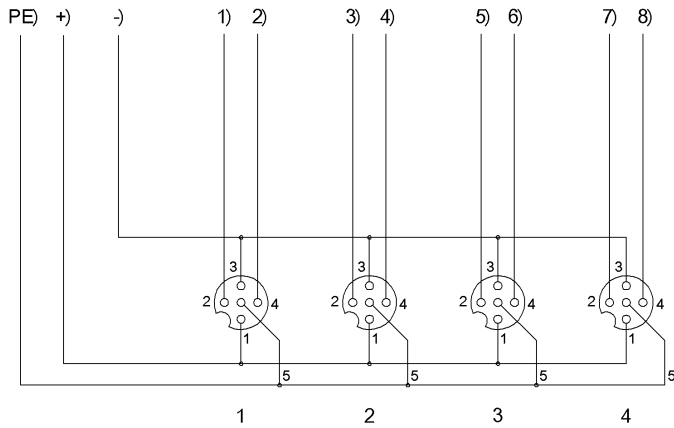

- ) синий 1,00 мм<sup>2</sup>
- +) коричневый 1,00 мм<sup>2</sup>
- 1) серый/розовый
- 2) белый
- 3) красный/синий
- 4) зеленый
- 5) белый/зеленый
- 6) желтый
- 7) коричневый/зеленый
- 8) серый
- PE) зеленый/желтый 1,00 мм<sup>2</sup>