




1) Активная поверхность

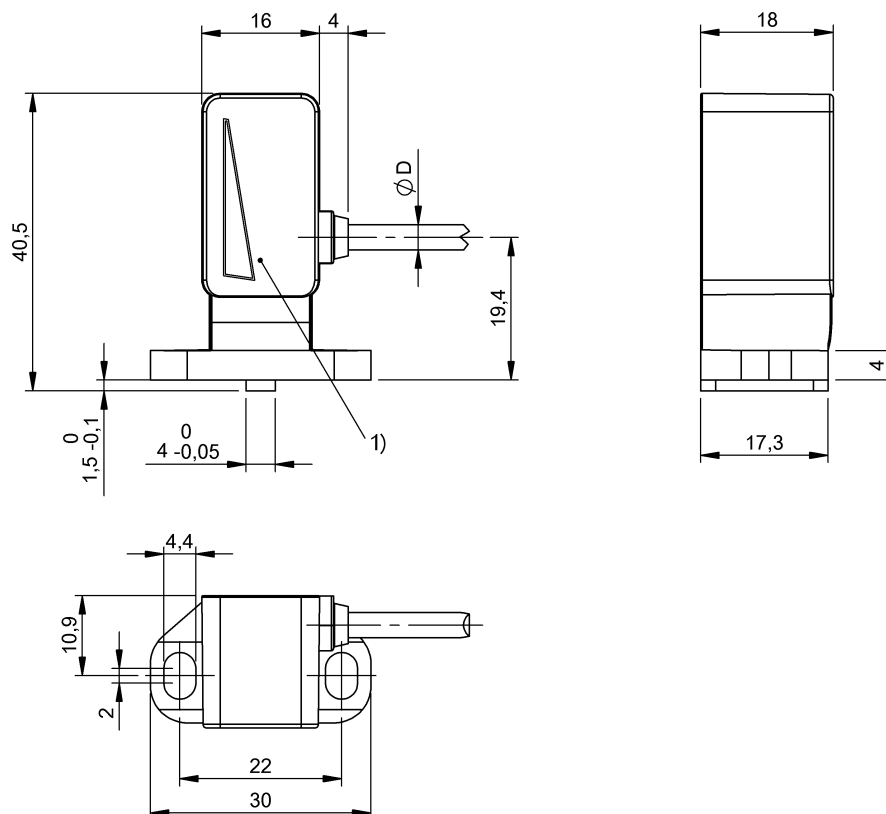

Display/Operation

Индикация рабочего напряжения	нет
Индикация функций	нет

Electrical connection

Диаметр кабеля D	3.5 mm
Длина кабеля L	2 m
Защита от короткого замыкания	да
Защита от переплюсовки	да
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	Только фикс. прокладка.
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	3 x D
Количество проводников	3
С защитой от неправильного подключения	да
Сечение проводника	0.14 mm ²
Тип разъема	Кабель (экранир.), 2 m, PUR

Electrical data

cal_operatingvoltage	15...30 VDC
Задержка готовности Tv, макс.	300 ms

Остаточная волнистость, макс. (% от Ue)	10 %
Расчетное напряжение изоляции Ui	75 V DC
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V
Ток холостого хода Io, макс. при Ue	15 mA

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	Полусинус, 30 gn, 11 мс
EN 60068-2-6, вибрация	55 Гц, 1 мм амплитуда, 3х30 мин
Степень загрязнения	3
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...70 °C, Temperature drift applies from -10...70 °C
Температура хранения	-40...85 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	440 a
-------------	-------

General data

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2 IEC 60947-5-7
Область применения	Позиционирование

Индуктивные датчики
BIP CD2-T017-04-BP02
Код заказа: BIP001L



Разрешение на эксплуатацию/
конформность

CE
cURus
EAC

Material

Активная поверхность, материал	PA
Кабель, экранирование	да
Материал корпуса	PA
Материал оболочки	PUR

Mechanical data

Макс. момент затяжки	0.5 Nm
Размеры	30 x 18 x 40.5 mm

Output/Interface

Аналоговый выход	аналог., ток, 4...20 mA
Выходной ток при SI, макс.	20 mA
Выходной ток при SI, мин.	4 mA
Выходной ток при Se	12 mA

Range/Distance

Диапазон измерения	0...17 mm
Диапазон линейности SI	0...17 mm
Отклонение от линейности, макс.	±250 мкм
Повторяемость по BWN	±50 μm
Температурный дрейф от конечного значения, макс.	±3,0 %


Remarks

Внимательно изучите руководство по эксплуатации.
Спецификация действительна с рекомендуемым датчиком положения
BAM02RW (BAM TG-XE-020)



Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в
сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или
срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не
имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок
давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо
иным образом.

Wiring Diagram



Diagram

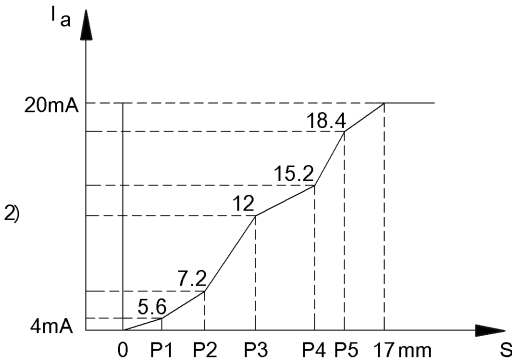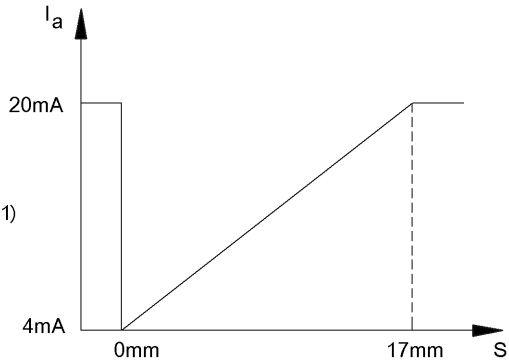

1) Стандартная характеристика
2) Прогр. характеристика (пример)