




Распределительная коробка

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

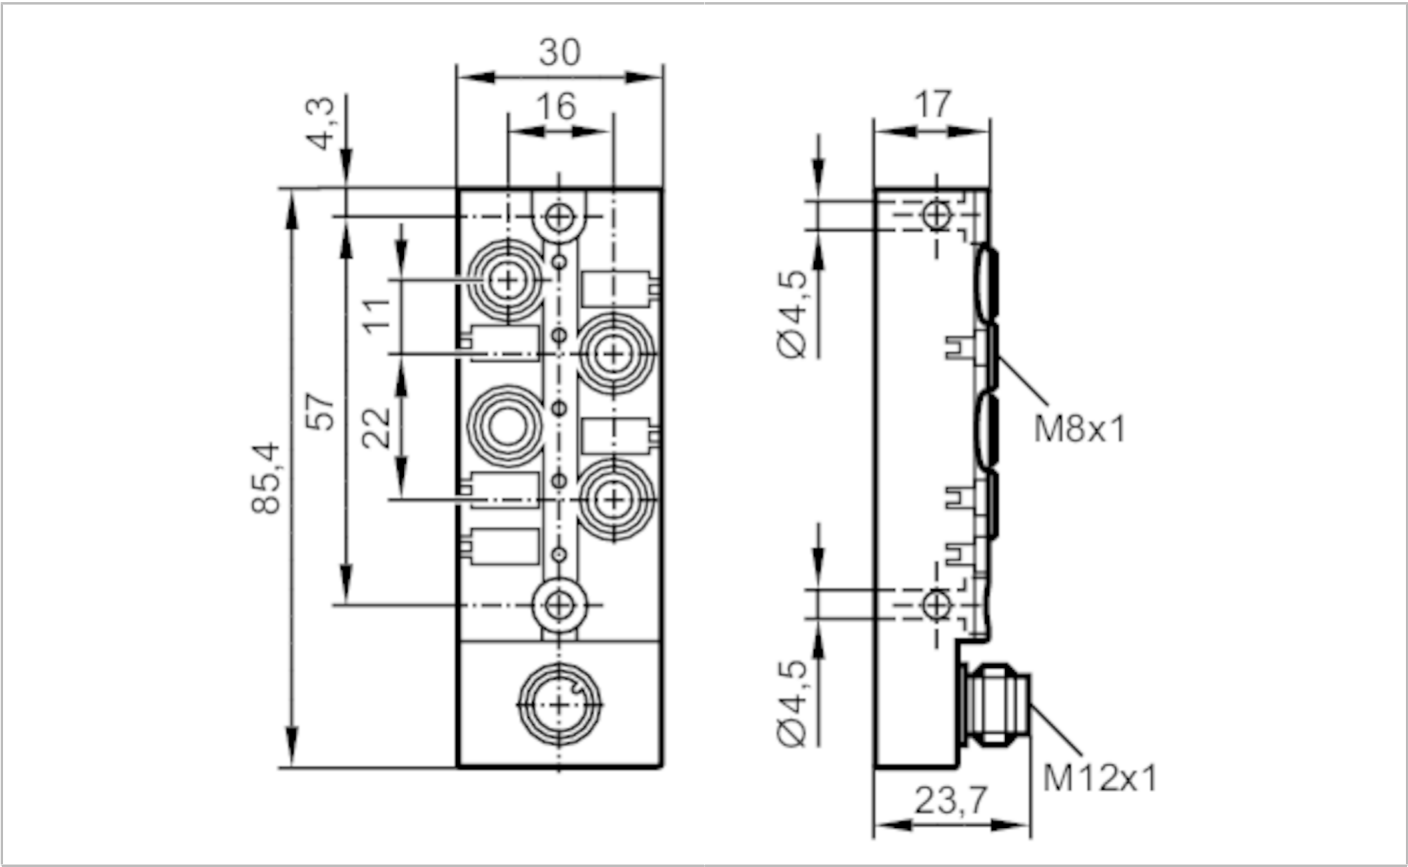

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Класс защиты		III
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	2
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	2

Выходы

Электрическое исполнение	NPN
--------------------------	-----

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-5...60
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; (1 м / 7 дней)

Механические данные

Вес	[g]	88
Размеры	[mm]	23,7 x 30 x 85,4
Материал		PBT-GF20; латунь никелированн.
Количество портов распределительной коробки		4
Тип подключения		M8



Распределительная коробка

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	4 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный

Принадлежности


Принадлежности (необязательные)	Адаптер для DIN-рейки, E73006
	защитные заглушки, для разъемов M8, E73005

Примечания


Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - Соединение

Разъем: 1 x M12; Литой корпус: PBT-GF 20 / латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый



Соединение

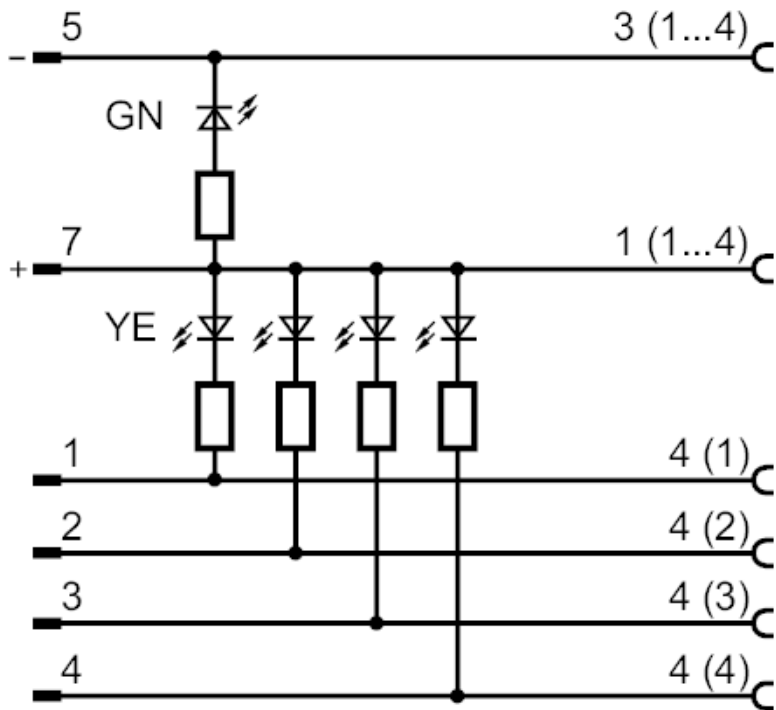

электрическое подключение - паз

Разъем: 4 x M8; Литой корпус: PBT-GF 20 / латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый

EBC060



Распределительная коробка

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

