


Ультразвуковой датчик диффузионный датчик RU40U-M18MS-LFX-H1151



- Прямоугольный фронтальный преобразователь
- Цилиндрический корпус M18, с заливкой
- Подключение через вилку M12 x 1
- Температурная компенсация
- Слепая зона: 2,5 см
- Диапазон: 40 см
- Разрешение: 0,5 мм
- Угол раскрытия акустического конуса: 15 °
- Частотный выход 240...1600 Гц (60...400 Гц)
- Частотный диапазон выбирается через линию управления FS (см. принцип действия)

Тип RU40U-M18MS-LFX-H1151
 Идент. № 1610019

Функция диффузионный ультразвуковой датчик



Диапазон 25...400 мм
 Resolution 0.5 мм
 минимальный измерительный диапазон 50 мм
 минимальный диапазон переключения 5 мм
 Ультразвуковая частота 300 кГц
 повторяемость (стабильность) позиционирования 0.15 % полн. шкалы
 Температурный дрейф 1.5% of full scale
 Линейная ошибка ≤ ± 0.5 %
 Длины кромок номинального привода 20 мм
 Скорость приближения ≤ 4 м/с
 Скорость прохождения ≤ 1.5 м/с

Рабочее напряжение 15...30 В =
 Остаточная пульсация 10 % U_н
 Номинальный рабочий ток (DC) ≤ 150 мА
 Остаточный ток ≤ 0.1 мА
 Время отклика типовое 60 мс
 Задержка готовности 300 мс
 Частота переключения 10.4 Гц
 Защита от короткого замыкания да/ Циклический
 Защита от обратной полярности да
 Защита от обрыва да

Конструкция Цилиндр с резьбой, M18
 Направление излучения боковая сторона
 Размеры 80 x Ø 18 мм
 Материал корпуса Металл, CuZn, Cat6, C никелевым покрытием
 Макс. момент затяжки разьема А 20 Нм
 Материал звукового преобразователя пластмасса, эпоксидная смола и полиуретан
 Электрическое подключение Разъем, M12 x 1, 5-проводн.
 Степень защиты IP67
 Температура окружающей среды -25...+70 °C
 Температура хранения -40...+80 °C
 Декларация соответствия EN ISO/IEC EN 60947-5-7
 Вибростойкость IEC 60068-2
 Средняя наработка до отказа 281 лет
 Примечание MTTF в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C

Индикация состояния переключения светодиод, желтый
 Object detected LED, зеленый

Схема подключения

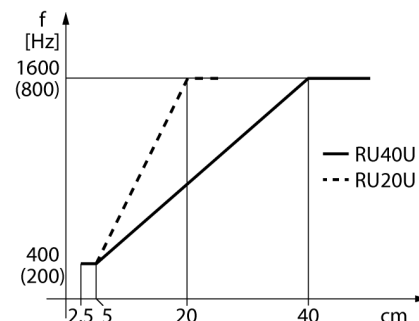


Принцип действия

Ультразвуковые датчики детектируют множество различных объектов бесконтактным способом с помощью ультразвуковых волн. При этом не имеет значения, является ли объект прозрачным или нет, металлическим или неметаллическим, имеет ли жидкую, твердую или порошковую консистенцию. Даже условия окружающей среды, такие как капельный туман, пыль или дождь, также практически не влияют на функционирование датчиков.

Частотный диапазон может быть выбран с помощью управляющего входа. При подключении к земле (-), выбирается нижний частотный диапазон. Если не подключен или подключен к напряжению питания, выход работает в верхнем частотном диапазоне.


Звуковой конус

Ультразвуковой датчик
диффузионный датчик
RU40U-M18MS-LFX-H1151

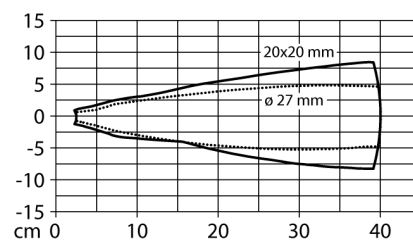


Ультразвуковой датчик
диффузионный датчик
RU40U-M18MS-LFX-H1151

Инструкция по монтажу/Описание

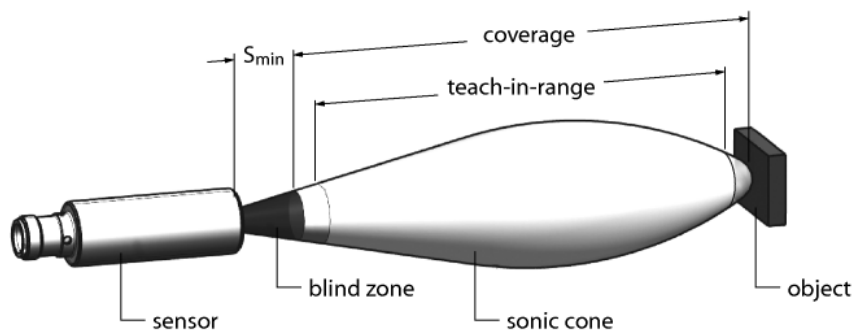

Ультразвуковой датчик диффузионный датчик RU40U-M18MS-LFX-H1151

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
MW-18	6945004	Кронштейн для резьбовых цилиндров; материал: Нержавеющая сталь A2 1.4301 (AISI 304)	

Функциональная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
IM21-14-CDTRI	7505650	Монитор скорости вращения с дисплейной индикации, произвольно настраиваемая функция мониторинга, стартовая задержка запуска, функция блокировки, токовый выход	