




Датчик давления с дисплеем и установкой заподлицо

PI-001BREA01-MFRKG/US/ /P

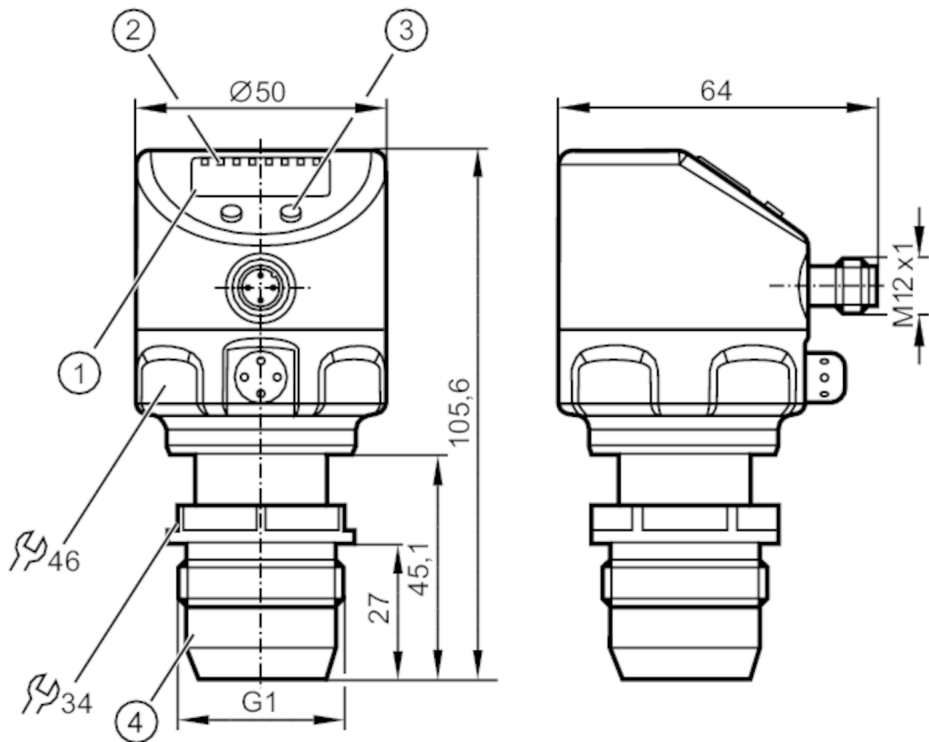

- 1 буквенно-цифровой дисплей 4-значный
 - 2 Светодиоды состояния
 - 3 Кнопка для программирования
 - 4 G 1 уплотняющий конус внешняя резьба
- Внимание: Прибор можно устанавливать только в присоединение к процессу для уплотняющего конуса G1. Уплотняющий конус G1A на приборе подходит только для адаптеров с металлическим упором.

ACS CE CRN cULus LISTED ENEC EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA IO-Link

Приложение		
Применение	гигиенические системы	
Среда	Вязкие среды или жидкости со взвешенными частицами; Жидкие или газообразные среды	
Температура измеряемой среды [°C]	-25...125; (145 max. 1h)	
Предел прочности по давлению	10000 mbar	145 psi
Мин. разрывное давление	30000 mbar	435 psi
Устойчивость к вакууму [mbar]	-1000	
Тип давления	относительное давление	
MAWP (для применения в соответствии с CRN) [bar]	10	
Электронные данные		
Мин. сопротивление изоляции [MΩ]	100; (500 V DC)	
Класс защиты	III	
Защита от переполюсовки	да	
Встроенный "Watchdog"	да	



Датчик давления с дисплеем и установкой заподлицо

PI-001BREA01-MFRKG/US/ /P

2-проводный		
Рабочее напряжение	[V]	20...32 DC
Потребление тока	[mA]	3,6...21
Время задержки включения питания	[s]	1
3-проводный		
Рабочее напряжение	[V]	18...32 DC
Потребление тока	[mA]	< 45
Время задержки включения питания	[s]	0,5
Входы/выходы		
Количество входов и выходов	Количество цифровых выходов: 2; Количество аналоговых выходов: 1	
Выходы		
Общее количество выходов	2	
Выходной сигнал	коммутационный сигнал; аналоговый сигнал; IO-Link; (конфигурируемый)	
Электрическое исполнение	PNP/NPN	
Количество цифровых выходов	2	
Функция выходного сигнала	нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)	
Количество аналоговых выходов	1	
Аналоговый выход по току	[mA]	4...20, обратимый; (масштабируемый)
Защита от короткого замыкания	да	
Тип защиты от короткого замыкания	тактовый	
Защита от перегрузок по току	да	
2-проводный		
Наиб.нагрузка	[Ω]	300
3-проводный		
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	250
Частота переключения DC	[Hz]	125
Наиб.нагрузка	[Ω]	(Ub - 10 V) / 20 mA



Датчик давления с дисплеем и установкой заподлицо

PI-001BREA01-MFRKG/US/ /P

Диапазон измерения/настройки			
Диапазон измерения	-50...1000 mbar		-0,73...14,5 psi
Точка срабатывания SP	-48...1000 mbar		-0,7...14,5 psi
Точка сброса rP	-50...998 mbar		-0,73...14,47 psi
Аналоговая пусковая точка	-50...750 mbar		-0,73...10,88 psi
Аналоговая конечная точка	200...1000 mbar		2,9...14,5 psi
С шагом в	1 mbar		0,01 psi
Заводская настройка		SP1 = 250 mbar	rP1 = 230 mbar
		SP2 = 750 mbar	rP2 = 730 mbar
		ASP = 0 mbar	AEP = 1000 mbar
Точность/ погрешность			
Погрешность точки переключения	< ± 0,2; (Turn down 1:1)		
[% диапазона]			
Повторяемость	< ± 0,1; (при изменениях температуры < 10 K; Turn down 1:1)		
[% диапазона]			
Отклонение от характеристики	< ± 0,2; (Turn down 1:1 линейность, вкл. гистерезис и повторяемость		
[% диапазона]	настройка предельного значения согласно DIN 16086)		
Отклонение линейности	< ± 0,15; (Turn down 1:1)		
[% диапазона]			
Отклонение гистерезиса	< ± 0,15; (Turn down 1:1)		
[% диапазона]			
Долговременная стабильность	< ± 0,1; (Turn down 1:1; за год)		
[% диапазона]			
Температурный коэффициент нулевой точки	< ± 0,05; (0...70 °C)		
[% от диапазона измерения / 10 K]			
Температурный коэффициент диапазона	< ± 0,15; (0...70 °C)		
[% от диапазона измерения / 10 K]			
Время реакции			
Демпфирование коммутационного выхода dAP	[s]	0...30	
Демпфирование аналогового выхода dAA	[s]	0,01...99,99	
2-проводный			
Время нарастания переходной характеристики аналогового выхода	[ms]	45	
3-проводный			
Мин. время реакции коммутационного выхода (dAP)	[ms]	3	
Время нарастания переходной характеристики аналогового выхода	[ms]	7	



Датчик давления с дисплеем и установкой заподлицо

PI-001BREA01-MFRKG/US/ /P

Интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс	IO-Link	
Способ передачи	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link проверка	1.0	
IO-Link ID прибора	256 d / 00 01 00 h	
Профили	нет	
SIO режим	да	
Нужный тип порта	A	
Аналоговые рабочие данные	1	
Бинарные рабочие данные	2	
Миним.время рабочего цикла [ms]	2,3	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]	-25...80	
Температура хранения [°C]	-40...100	
Степень защиты	IP 67; IP 68; IP 69K	
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 ВЧ излучение	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 ВЧ проводимость	10 V
Ударопрочность	DIN IEC 68-2-27	50 г (11 ms)
Вибропрочность	DIN IEC 68-2-6	20 г (10...2000 Hz)
MTTF [годы]	148,85	
Механические данные		
Вес [g]	374,5	
Материал	нерж. сталь (1.4404 / 316L); FKM; PTFE (тефлон); PBT (полибутилентерефталат); PEI; PFA	
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	Керамика (99,9 % Al2 O3); PTFE (тефлон); нерж. сталь (1.4435 / 316L); характеристика поверхности: Ra < 0,4 / Rz 4	
Мин. кол-во циклов давления	100 миллионов	
Подключение к процессу	резьбовое соединение G 1 внешняя резьба уплотняющий конус	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Дисплей	светодиод, зелёный
	Состояние выхода	светодиод, жёлтый
	Функции дисплея	буквенно-цифровой дисплей, 4-значный
	Измеренные значения	буквенно-цифровой дисплей, 4-значный
Дисплей	mbar; kPa; psi; inH2O; mWS; % от диапазона	

PI2897



Датчик давления с дисплеем и установкой заподлицо

PI-001BREA01-MFRKG/US/ /P

Примечания	
Примечания	Внимание: Прибор можно устанавливать только в присоединение к процессу для уплотняющего конуса G1.
	Уплотняющий конус G1A на приборе подходит только для адаптеров с металлическим упором.
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый








Датчик давления с дисплеем и установкой заподлицо

PI-001BREA01-MFRKG/US/ /P

Соединение

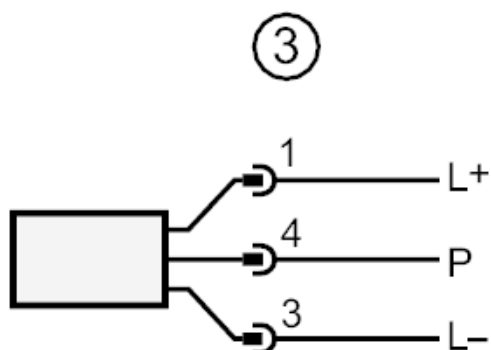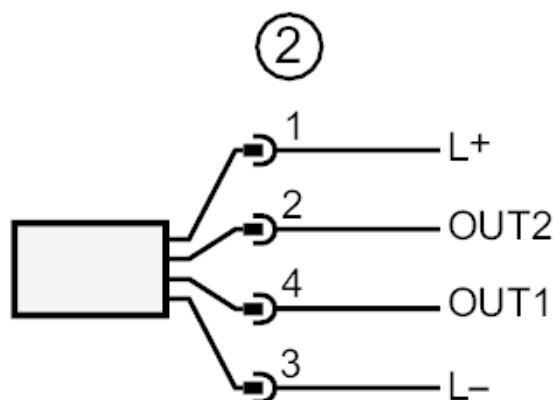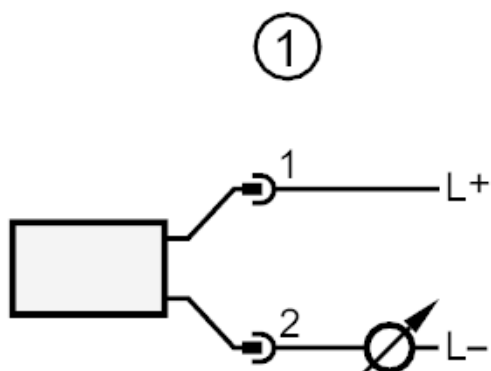

1	2 - проводная схема подключения
2	3 - проводная схема подключения :
OUT1	Коммутационный выход
OUT2	Коммутационный выход
	Аналоговый выход
3	Подключение для параметризации IO-Link (P = соединение через IO-Link)