




Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-R3

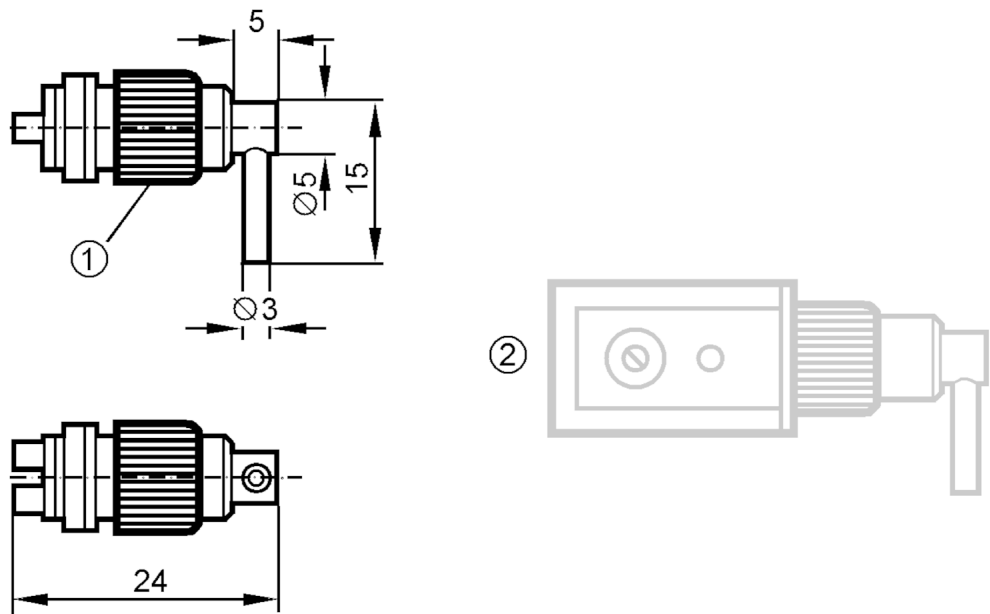

- 1 Накидная гайка
- 2 ОКФ с оптоволоконном

Приложение		
Функциональный принцип	Датчик диффузного отражения	
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа	OKF	
OKF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	25
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...80
Механические данные		
Вес	[g]	14
Исполнение чувствительной головки	угловой; с адаптером для прямого монтажа	
Диаметр чувствительной головки	[mm]	3
Длина	[mm]	24
Расположение оптических волокон		
Материал	Накидная гайка: пластмасса	
Материал волокна	стекло	
Материал головки волокна	нерж. сталь (1.4305/303)	
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	