


Артикул снят с производства

Альтернативный продукт: AC2451 При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия! – При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия! – Конец производства: 31.03.2019



- 1 маркер
2 Фиксатор для ИК-адаптера

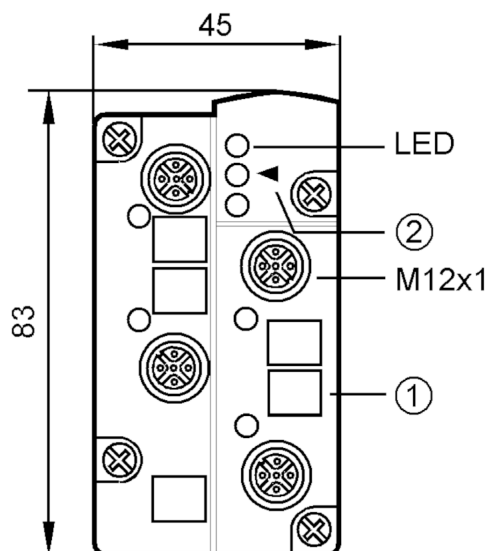

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	240

Входы/выходы

Количество входов и выходов	Количество цифровых входов: 4
-----------------------------	-------------------------------



Модуль безопасности AS-i ClassicLine

ClassicLineVA 4DI M12

Входы					
Количество цифровых входов	4				
Входная цепь цифровых входов	PNP				
Напряжение питания [V]	18...30; (через плоский кабель)				
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA]	200				
Входной ток High [mA]	6...10				
Входной ток Low [mA]	0...2				
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V]	11				
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания	да				
Питание выходов датчика	AS-i				
Условия эксплуатации					
Температура окружающей среды [°C]	-25...70				
Степень защиты	IP 67				
Испытания / одобрения					
ЭМС	EN 50295				
MTTF [годы]	409				
AS-i классификация					
AS-i версия	2.1				
Адресация AS-i	ИК-порт для адресации				
Расширенный режим адресации	нет				
AS-i профиль	S-0.0.E				
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex]	0				
ID код AS-i [hex]	0.E				
AS-i сертификат	39101				
Биты данных	Бит данных	D0	D1	D2	D3
	Вход	1	2	3	4
	Разъём	I-1	I-2	I-3	I-4
	Контакт	2+4	2+4	2+4	2+4
Механические данные					
Вес [g]	114				
Способ монтажа	AS-i интерфейс для нижних частей модуля с плоским кабелем				
Материал	PBT (полибутилентерефталат); Уплотнение: FKM; винты: нерж.сталь				
Дисплеи / Элементы управления					
Дисплей	режим работы		светодиод, зелёный		
	ошибки		светодиод, красный		
	Функция		светодиод, жёлтый		
Принадлежности					
Принадлежности (необязательные)	Нижняя часть модуля				



Модуль безопасности AS-i ClassicLine

ClassicLineVA 4DI M12

Примечания


Примечания	Не подключайте какую-либо из следующих точек к внешнему напряжению:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Присоединения электрически связаны с кабелем AS-i.
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

контактные выводы в нижней части , FK / PG:

Входы	
1	Питание датчика L+
2+4	вход данных внутренний мост
3	Питание датчика L-

Разъем: M12



Артикул снят с производства

Альтернативный продукт: AC2451 При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия! – При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия! – Конец производства: 31.03.2019