


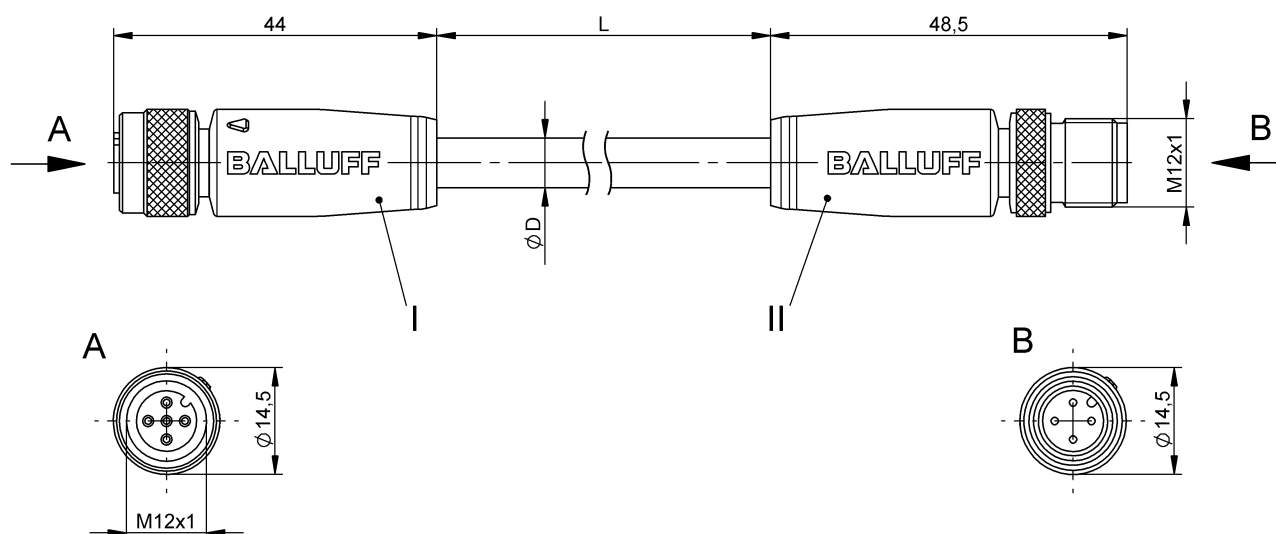

Electrical connection

Диаметр кабеля D	4.80 mm $\pm$ 0.20 mm
Кабель	TPE стойкий к сварочным искрам серый, 1.50 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	15 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	8 x D
Количество проводников	4
Разъем 1	M12x1-Гнездо, прямой, 5--конт., А-с кодированием
Разъем 2	M12x1-Штекер, прямой, 4--конт., А-с кодированием
Сечение проводника	0.34 mm ²
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение Ub	250 VDC / 250 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP65/IP65
Температура кабеля, гибкая прокладка	-40...125 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-50...130 °C

General data

Область применения	Область сварки
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	Е~ WEEE

Material

Материал держателя контактов	PUR, специальный/PUR, специальный
Материал контактов	Бронза/Латунь
Материал корпуса	PUR, специальный/PUR, специальный
Материал накидной гайки	Латунь с тефлоновым покрытием/ Латунь с тефлоновым покрытием
Материал оболочки кабеля	TPE
Материал оболочки кабеля, указание	стойкий к сварочным искрам

Mechanical data

Длина кабеля L	1.50 m
Момент затяжки кабельного соединителя	0.6 Нм / 0.6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	серый

Output/Interface

Переключающий выход	действующий по принципу "исключающего ИЛИ"
---------------------	---

Remarks

Не поддерживающий горение
Максимальная температура на наружной оболочке из-за сварочных брызг временно 800°C.
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings



Wiring Diagrams

