


Кулачковые выключатели
BNS 819-D03-E12-100-14-DH
 Код заказа: BNS00EC

BALLUFF



1) Опорная кромка, 2) Уплотнительное кольцо, 3) Функциональный индикатор FD/FE/LL, 4) Кабельный ввод, 5) Противокристаллизационный толкатель

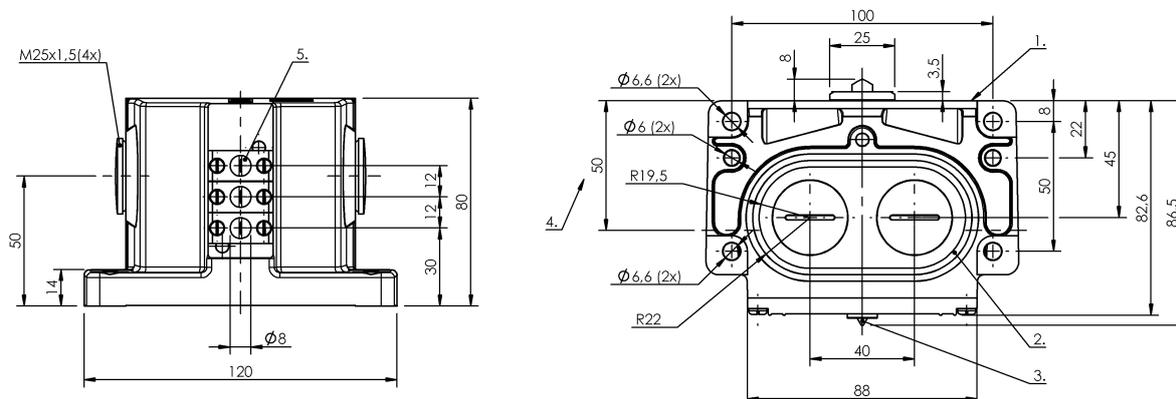

Display/Operation

Индикация функций 1-3. Точка переключения:
Световод

Electrical connection

Тип разъема 1-3. Точка переключения:
Винтовая клемма

Electrical data

Длительный ток 1-3. Точка переключения: 0.4 A
Расчетное рабочее напряжение Ue 1-3. Точка переключения: 24 V=

Environmental conditions

Степень защиты IP67
Температура окружающей среды -5...70 °C

Functional safety

MTTF (40°C) BES 516-110 D: 695 a

General data

Базовый стандарт IEC 60947-5-2
Исполнение механически-индуктивный
Переключатель DIN DIN 43697
Принцип действия 1-3. Точка переключения:
механически-индуктивный
**Разрешение на эксплуатацию/
конформность** CE
CCC
WEEE

Material

Материал корпуса Алюминий
**Материал корпуса, защита
поверхности** анодирован.
Материал толкателя 1-3. Точка переключения:
Высококачественная сталь
(1.4034)

Кулачковые выключатели
BNS 819-D03-E12-100-14-DH
Код заказа: BNS00EC

BALLUFF

Mechanical data

Количество точек переключения	3 Е-крыши
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-3. Точка переключения: BES 516-110 D

Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-3. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-3. Точка переключения: 30 m/ min
Установка	вертикально
Фланец, ввод	2 Резьбовых выхода M25
Форма толкателя	1-3-я точка переключения: Е- крыша

Wiring Diagrams

DH

