




Распределительная коробка

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

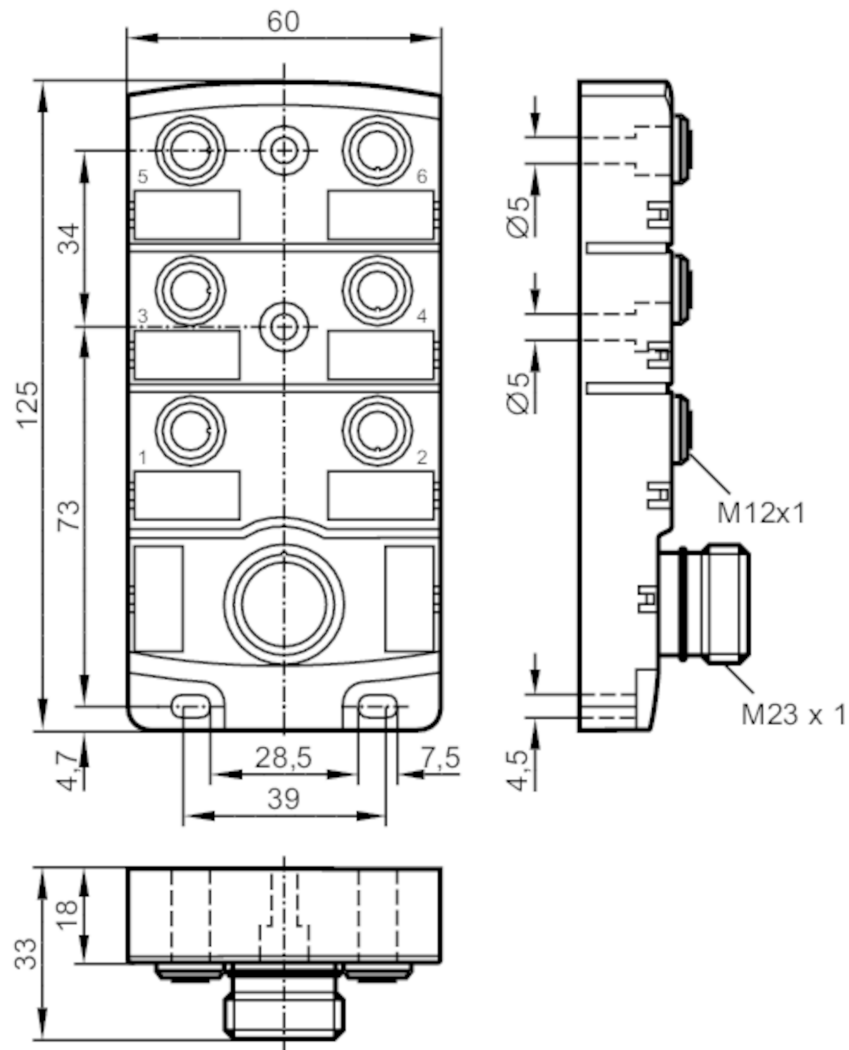

Приложение

Без силикона

да

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	< 30 AC/DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	4
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	12



Распределительная коробка

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 67; ("тип корпуса 1" в соответствии с cULus)

Механические данные

Вес	[g]	241,5
Материал		РА (полиамид)
Количество портов распределительной коробки		6
Тип подключения		M12

Принадлежности


Принадлежности (поставляются в комплекте)		защитные заглушки: 2
		этикетки: 6

Примечания

Упаковочная величина		1 шт.
----------------------	--	-------

электрическое подключение - Соединение


Разъем: 1 x M23; Литой корпус: РА (полиамид); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm



Распределительная коробка

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

Соединение

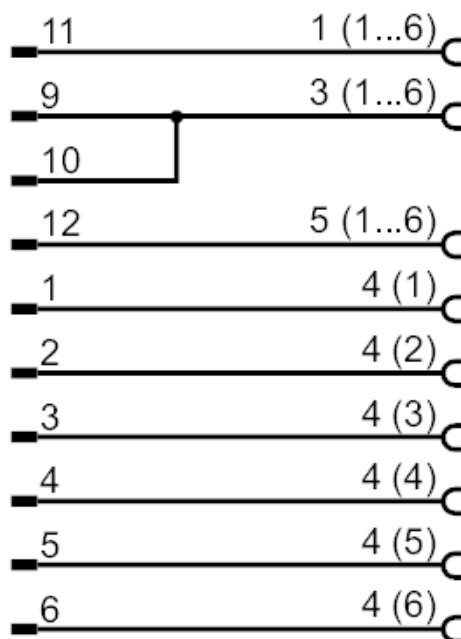

электрическое подключение - паз

Разъем: 6 x M12; Литой корпус: РА (полиамид); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm

