


# E12266



## Штекер с клеммами

SSTGH040MSSFKPG

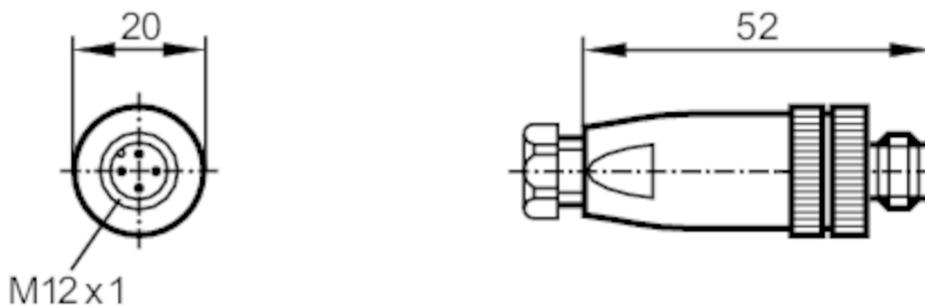

### Приложение

Без силикона

да

### Электронные данные

Рабочее напряжение

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Макс. общая токовая нагрузка

[A]

4; (...40 °C)

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды

[°C]

-25...85

Степень защиты

IP 68

### Механические данные

Вес

[g]

24,9

Размеры

[mm]

20 x 20 x 52

Материал

РА (полиамид)

Материал накидной гайки

латунь, никелированн.

### Примечания

Упаковочная величина

1 шт.

### электрическое подключение

винтовые клеммы: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Защитная кабельная оболочка: Ø 2,5...3,5 mm

### электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: РА (полиамид); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый

# E12266



## Штекер с клеммами

SSTGH040MSSFKPG



### Соединение

