




Распределительная коробка

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

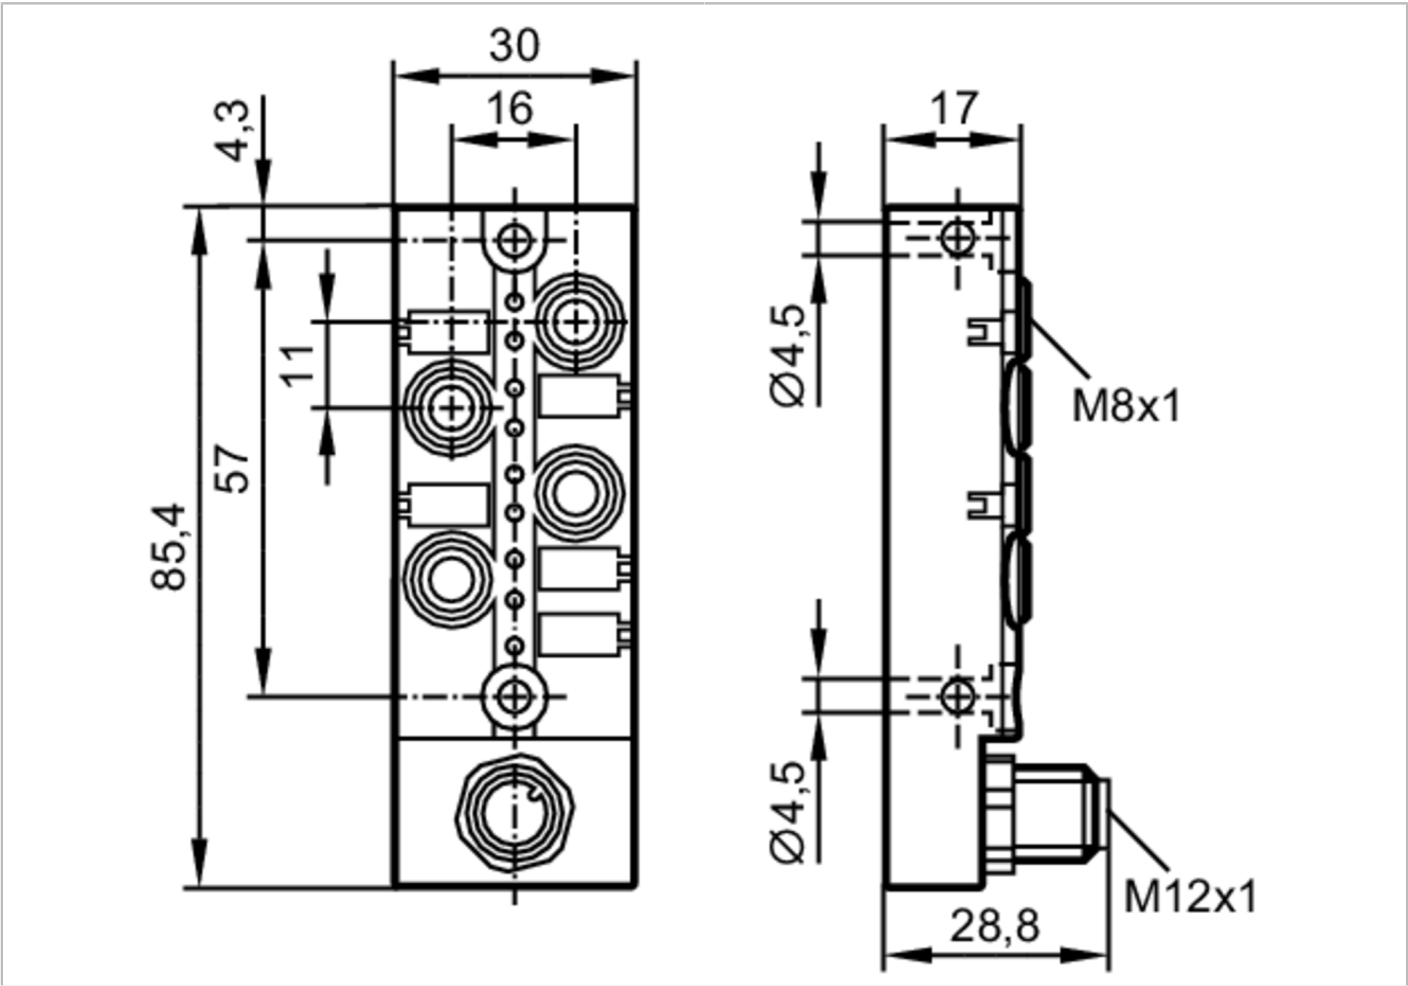


Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	15...30 DC
Класс защиты		III
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	1
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	1
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-5...60
Степень защиты		IP 67



Распределительная коробка


ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

Механические данные		
Вес	[g]	86,8
Размеры	[mm]	17 x 30 x 85,4
Материал	PBT-GF20; латунь никелированн.	
Количество портов распределительной коробки	4	
Тип подключения	M8	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	4 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	
электрическое подключение - Соединение		
Разъем: 1 x M12; Литой корпус: PBT-GF 20 / латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm		
		

Распределительная коробка

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

Соединение

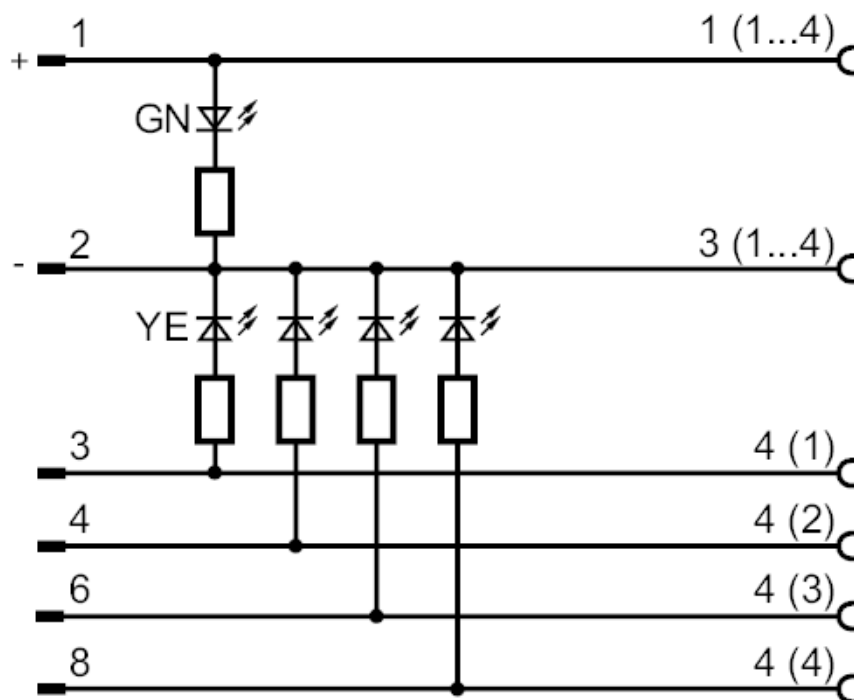

электрическое подключение - паз

Разъем: 4 x M8; Литой корпус: PBT-GF 20 / латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm

