


TS2069



Датчик температуры с кабелем с присоединением к процессу

TS-200KLKD10-...../US/

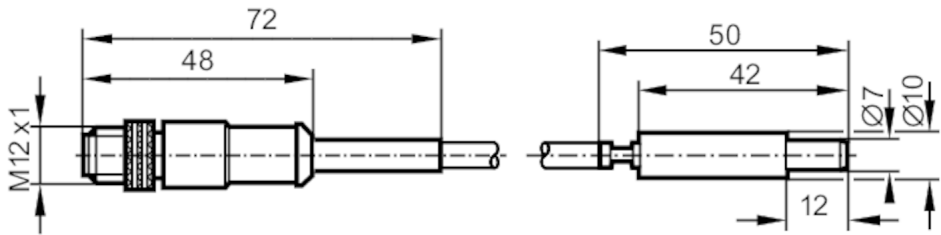

Приложение		
Измерительный элемент	1 x Pt 1000; (to DIN EN 60751, класс A)	
Среда	Жидкие или газообразные среды	
Предел прочности по давлению [bar]	160	
Миним.глубина установки [mm]	15	
Электронные данные		
Класс защиты	III	
Диапазон измерения/настройки		
Диапазон измерения	-40...90 °C	-40...194 °F
Точность/ погрешность		
Точность [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)	
Время реакции		
Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s]	6 / 25; (по DIN EN 60751)	
Условия эксплуатации		
Степень защиты	IP 67	
Механические данные		
Вес [g]	98	
Корпус	Измерительные зонды	
Размеры [mm]	Ø 10	
Материал	нерж.сталь	
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь (1.4404 / 316L)	
Подключение к процессу	Диаметр Ø 10 mm	
Диаметр зонда [mm]	10	
Примечания		
Примечания	Значения точности относятся к проточной воде.	
Упаковочная величина	1 шт.	
электрическое подключение		
Кабель: 2 m, PUR (полиуретан)		
Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый		

TS2069



Датчик температуры с кабелем с присоединением к процессу

TS-200KLKD10-...../US/



Соединение

