


TS2759



Датчик температуры с кабелем с датчиком с резьбой (вворачиваемый)

TS-PT100-SCREW-IN M5

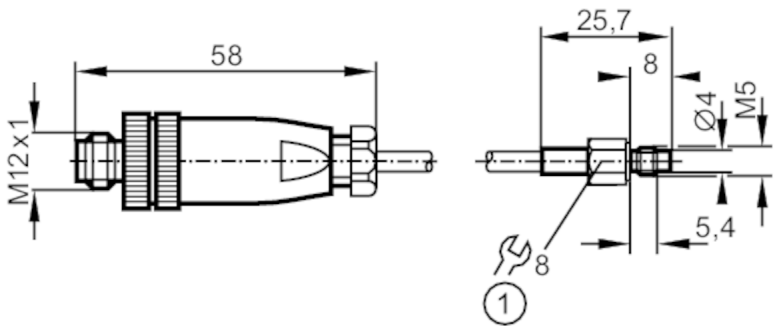

1 Момент затяжки 1,5 Nm

DNV·GL
dnvgl.com/af

Приложение		
Измерительный элемент	1 x Pt 100; (to DIN EN 60751, класс A)	
Установка	Контактный датчик для твердых тел	
Электронные данные		
Класс защиты	III	
Диапазон измерения/настройки		
Диапазон измерения	-30...180 °C	-22...356 °F
Точность/ погрешность		
Точность	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Время реакции		
Динамика реакции срабатывания T05 / T09	[s]	3 / 8; (по DIN EN 60751)
Условия эксплуатации		
Степень защиты	IP 67	
Испытания / одобрения		
MTTF	[годы]	22831
Механические данные		
Вес	[g]	102,8
Корпус	вворачиваемый датчик	
Размеры	[mm]	M5 / L = 25,7
Обозначение резьбы	M5	
Материал	нерж. сталь (1.4404 / 316L)	
Подключение к процессу	резьбовое соединение M5 внешняя резьба	
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	
электрическое подключение		
Кабель: 2 m, силикон		
Разъем: 1 x M12		

TS2759



Датчик температуры с кабелем с датчиком с резьбой (вворачиваемый)

TS-PT100-SCREW-IN M5



Соединение

