




Разъём с клеммами

SDOGH050MSSFKPG

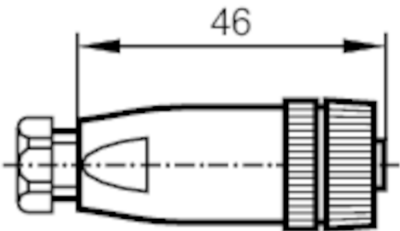


Приложение		
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4; (...40 °C)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...100
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Вес	[g]	29,9
Размеры	[mm]	20 x 20 x 46
Материал		РА (полиамид)
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
винтовые клеммы: ...0,75 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 6...8 mm		
электрическое подключение - Разъём		
Разъём: 1 x M12, прямой; Литой корпус: РА (полиамид); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый		

E11774



Разъём с клеммами

SDOGH050MSSFKPG



Соединение

