


ZDO4H059MSS0000-00STAK190MSS

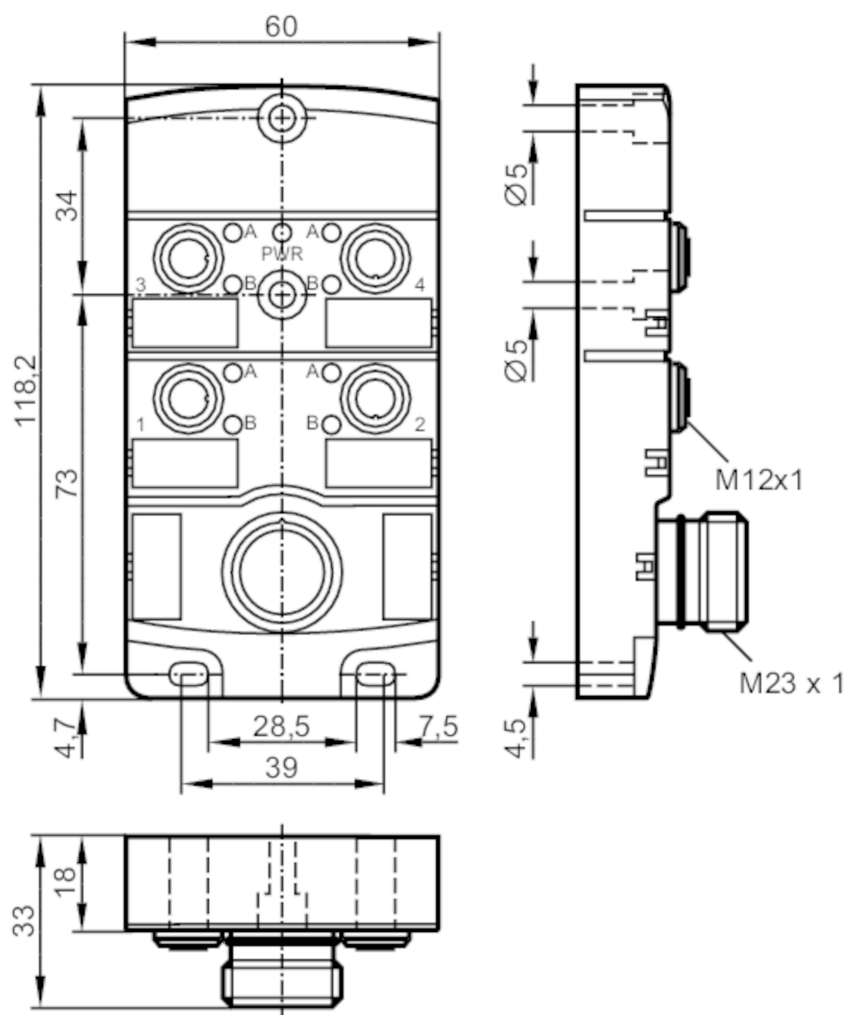

да

4

10

PNP



Распределительная коробка

ZDO4H059MSS0000-00STAK190MSS

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 67; ("тип корпуса 1" в соответствии с cULus)

Механические данные

Вес	[g]	226
Размеры	[mm]	33 x 60 x 118,2
Материал		РА (полиамид)
Количество портов распределительной коробки		4
Тип подключения		M12

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	8 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный

Принадлежности


Принадлежности (поставляются в комплекте)	защитные заглушки: 2
	этикетки: 4

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - Соединение


Разъем: 1 x M23; Литой корпус: РА (полиамид); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm



Распределительная коробка

ZDO4H059MSS0000-00STAK190MSS

Соединение

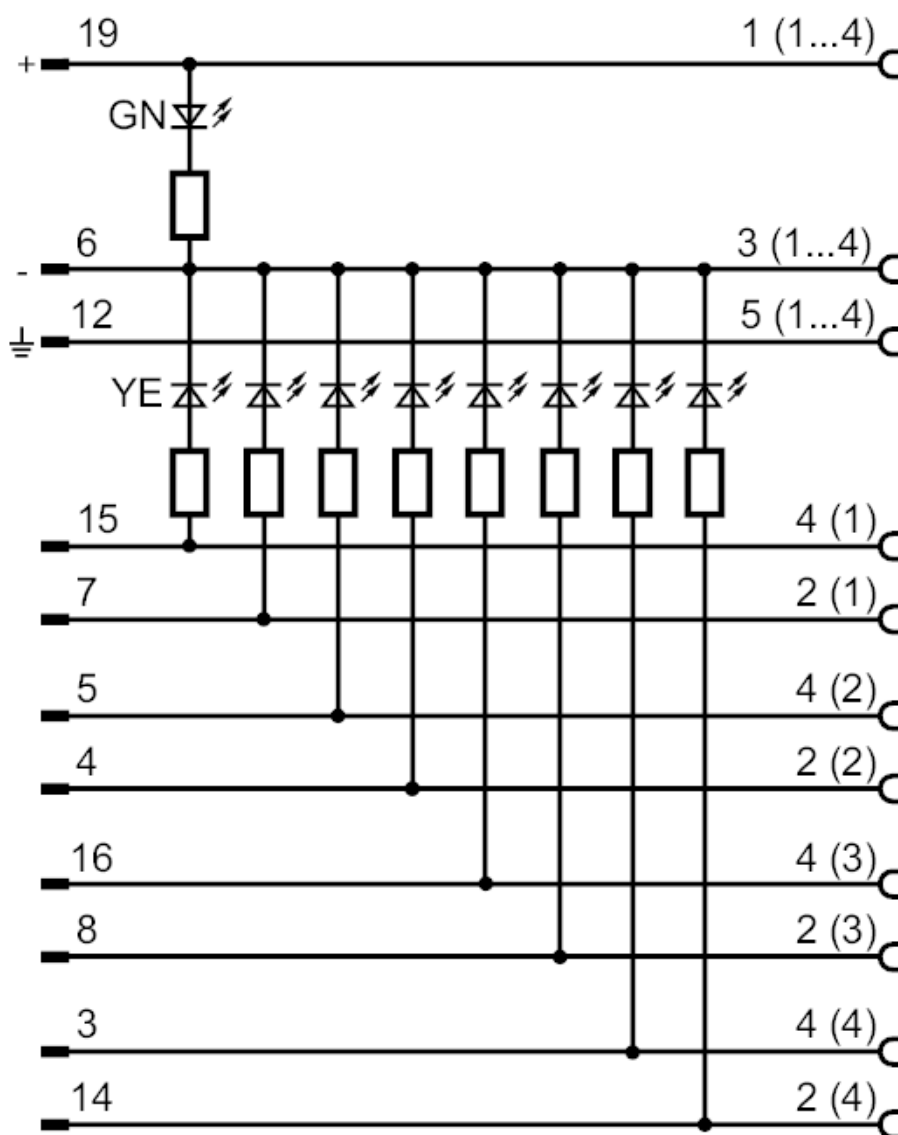

электрическое подключение - паз

Разъем: 4 x M12; Литой корпус: ПА (полиамид); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm

